

Nadstandardní kvalita obrazu



SCV-2082R

Infračervená kupolovitá kamera s velmi vysokým rozlišením odolná proti mechanickému poškození

- Vysoké rozlišení 700 TV řádků
- Min. osvětlení 0 luxů (se zapnutou I/Č LED diodou), I/Č dosah 20m
- Varifokální objektiv s poměrem zvětšení 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Den & Noc (ICR), SSNRIII, odmížení
- Koaxiální: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení
- IP66

SCV-2082R je diskretní a univerzální analogová kamera, odolná proti mechanickému poškození a vhodná pro širokou škálu aplikací. Obsahuje motor Winner šesté generace od společnosti Samsung Techwin, který se vyznačuje prvotřídním rozlišením 700 TV řádků v ostrém režimu a dalšími základními funkcemi jako SSNRIII, Den & Noc (ICR) a odmížení. Díky vestavěné I/Č LED lampě dokáže zachytit obraz až na 20 m, a to i v prostředí s extrémně nízkým nebo nulovým osvětlením. Kamera SCV-2082R představuje ideální řešení pro ty, kteří hledají cenově výhodnou a vysoce kvalitní videokameru pro monitorování.


Infračervená kupolovitá kamera s velmi vysokým rozlišením odolná proti mechanickému poškození

SCV-2082R



Rozměry

Jednotka: mm

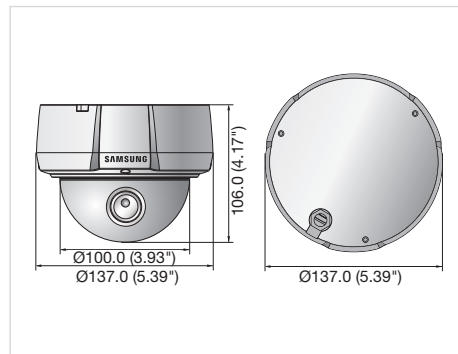

Příslušenství (volitelné)



Značka Eco je výrazem závazku společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.

Technické údaje

	SCV-2082RN		SCV-2082RP
VIDEO			
Zobrazovací zařízení	1/3" Super HAD CCD II		
Celkový počet pixelů	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)	
Efektivní počet pixelů	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Metoda vykreslování	2 : 1 prokládané		
Synchronizace	Interní/podle zdroje napájení		
Frekvence	Horizontálně: 15,734 kHz / Vertikálně: 59,94 Hz	Horizontálně: 15,625 kHz / Vertikálně: 50 Hz	
Vodorovné rozlišení	700 TV řádků (režim ER)		
Min. osvětlení	Barva: 0,15 luxu @ F1.2 (50 IRE), 0,0002 luxu (s funkcí Sens-up, 512x) Č/B: 0 LUXŮ (se zapnutou I/Č LED lampou)		
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vyp., vyvážení zap.)		
Výstup videa	CVBS: 1,0 Všp-šp / 75 Ω kompozitní		
TYP OBJEKTIVU			
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	2,8 – 11 mm (3,6x)		
Max. clonové číslo	1,2 (širokoúhlé) – 2,8 (teleobjektiv)		
Zorný úhel	Horizontálně : 94.4°(širokoúhlé) - 28°(teleobjektiv) / Vertikálně : 69.2°(širokoúhlé) - 21°(teleobjektiv)		
Min. vzdálenost objektu	0,2 m		
Typ objektivu	Automatická clona DC		
Typ montáže	Integrovaná		
POSUN/NÁKLON			
Rozsah posunu	0° ~ 352°		
Rozsah náklonu	0° ~ 73°		
Rozsah otočení	0° ~ 348°		
PROVOZNÍ ÚDAJE			
Informace na displeji	angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalština, korejština	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina, portugalština	
Název kamery	Vyp. / Zap. (zobrazeno 15 znaků)		
Den a noc	Auto (ICR) / barva / Č/B / Externí D/N		
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC		
Vylepšení kontrastu	SSDR (Vypnuto / zapnuto)		
Digitální redukce šumu	SSNRIII (Vypnuto / zapnuto)		
Odmlžení	Vypnuto / Auto / Manuál		
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto		
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (8 programovatelných zón)		
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	2x – 512x		
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká		
Vyvážení bílé	ATW / Exteriér / Interiér / Ruční / AWC (1,800°K - 10,500°K)		
Rychlost elektronické závěrky	1/60 – 1/120 000 s	1/50 – 1/120 000 s	
Obrácení	H-Rev (Vypnuto / zapnuto)		
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)		
Protokol	Koax. : Pelco-C (Coaxitron)		
I/Č dosah	20 m (I/Č LED 12ea)		
PROVOZNÍ PODMÍNKY			
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – + 55 °C / rel. vlhkost max. 90 %		
Ochrana proti průniku	Třída IP66		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí	Duální (24 Vstř a 12 Vss ±10 %)		
Příkon	Max. 3.3 W		
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva / Materiál	Slonová kost / hliník, plast (Kupolovitý kryt: kouřový)		
Rozměry (ŠxV)	Ø 137,0 x 106,0 mm		
Hmotnost	713g		

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN