

Qualité d'image améliorée



SCV-2082R

Caméra dôme haute résolution IR résistante au vandalisme

- Haute résolution 700 lignes TV
- Éclairage min. 0 lux (LED IR actives), distance IR 20 m
- Objectif varifocal 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Mode jour/nuit (ICR), SSNRIII, dénébulisation
- Coaxial : Pelco-C (Coaxitron), Double alimentation
- IP66

La SCV-2082R est une caméra analogique discrète, résistante aux dégradations par malveillance. Destinée à une utilisation générale, elle est adaptée à une large gamme d'applications. Elle est équipée de la 6e génération du moteur primé de Samsung Techwin qui dispose d'une résolution haut de gamme de 700 lignes TV en mode net ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles telles que le SSNRIII, le mode jour/nuit (ICR), et la dénébulisation. Elle peut enregistrer des images jusqu'à 20 mètres dans des conditions d'éclairage très faibles ou nulles grâce à ses LED IR intégrées ; la SCV-2082R est une solution parfaite pour qui cherche une caméra de vidéo surveillance dotée d'une excellente qualité vidéo à un coût maîtrisé.




Caractéristiques techniques

	SCV-2082RN	SCV-2082RP
VIDÉO		
Capteur	Capteur CCD Super HAD 1/3"	
Nombre total de pixels	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne	
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	700 lignes TV (en mode ER)	
Luminosité minimale	Couleur : 0,15 lux@F1.2 (50 IRE), 0,0002 lux (Sens-up, 512 x) N/B : 0 lux (LED IR actives)	
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC désactivé, Valeur pondérée activée)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite	
TYPE D'OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Ouverture relative max.	1 : 1,2(Grand-angle) ~ 2,8(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 94.4°(Grand-angle) ~ 28°(Téléobjectif) / V : 69.2°(Grand-angle) ~ 21°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0.2m (0.66ft)	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type de carte	
PAN / TILT		
Plage de panoramique	0° ~ 352°	
Plage d'inclinaison	0° ~ 73°	
Plage de rotation	0° ~ 348°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)	
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B / D/N Externe	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / On)	
Dénébulisation	Arrêt / Auto / Manuel	
Détection de mouvement	Off / On	
Masquage zone privée	Off / On (8 zones programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyenne / Élevée	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120,000s	1/50 ~ 1/120,000s
Mode inversé	H-Rev (Off / On)	
Communication	Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
Distance IR	20 m (12 LED IR)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
Protection captage	Classe IP66	
ÉLECTRIQUE		
Tension	Double (24 V CA et 12V CC±10%)	
Consommation d'énergie	Max. 3.3W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium, Plastique (couvercle du dôme : Fumé)	
Dimensions (L x H)	Ø137.0 x 106.0mm (Ø5.39" x 4.17")	
Poids	713g (1.57 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

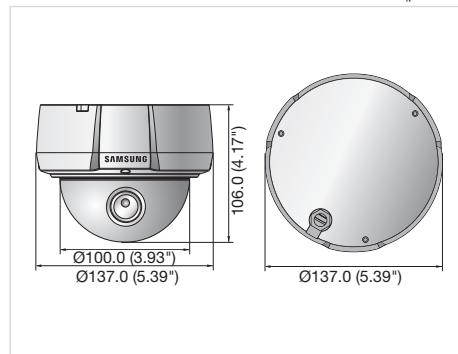

Accessoires (en option)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**