

Qualità di immagine migliorata



SCV-2082R

Telecamera Dome IR con risoluzione ottimizzata, a prova di atti vandalici

- Alta risoluzione, fino a 700 linee TV
- Illuminazione minima 0Lux (IR LED attivo), distanza IR 20mt.
- Obiettivi varifocali 3.6x (2.8 ~ 10mm)
- Giorno & Notte (ICR) SSNRIII, Sbrinamento
- Coassiale: Pelco-C (Coaxitron), Doppia potenza
- IP66


La SCV-2082R è una telecamera Dome analogica, a prova di atti vandalici, per propositi di vario genere, adatta per una vasta gamma di applicazioni. Incorpora il motore Winner di sesta generazione di Samsung Techwin, che include un livello di risoluzione ottimizzata fino a 700 linee TV in modalità Nitidezza, nonché altre funzioni fondamentali come ad esempio la SSNRIII, il software Giorno e Notte (ICR) e la funzione di sbrinamento. È in grado di riprendere immagini entro un raggio di 20 metri, in condizioni di minima o nessuna illuminazione, utilizzando le lampade LED incorporate. La telecamera SCV-2082R è la soluzione perfetta per chi desidera una telecamera di sorveglianza di alta qualità a costi convenienti.

SCV-2082R



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

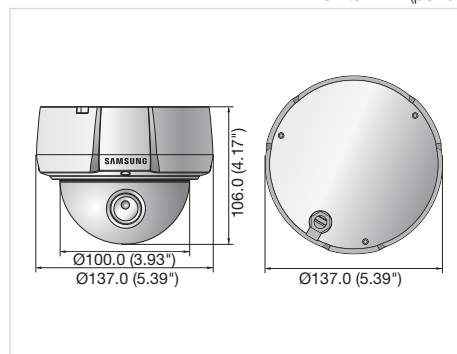

Accessorio (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Specifiche

	SCV-2082RN	SCV-2082RP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD Super HAD II da 1/3"	
Pixel totali	1,020(O) x 508(V)	1,020(O) x 596(V)
Pixel effettivi	976(O) x 494(V)	976(O) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line lock	
Frequenza	O: 15,734KHz / V: 59,94 Hz	O: 15.625KHz / V: 50 Hz
Risoluzione orizzontale	700 linee TV (in modalità ER)	
Illuminazione minima	Colore: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) B/N: 0 LUX (IR LED attivo)	
Rapporto S/N	52 dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vpp / 75Ω composita	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Apertura max diaframma	1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	0.2m	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 352°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 73°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 348°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N / D/N Esterno	
Compensazione del controllo	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRIII (Off / On)	
Sbrinamento	Off / Auto / Manuale	
Rilevazione movimento	Off / On	
Maschera privacy	Off / On (8 zone programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000sec	1/50 ~ 1/120,000sec
Rovescio	Rov-O (Off / On)	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
Distanza IR	20m (LED IR 12ea)	
AMBIENTALE		
Temperatura funzionamento/ umidità	-10°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Protezione ingresso	Categoria IP66	
ELETTRICO		
Tensione di ingresso / corrente	Dual (24V AC & 12V DC ±10%)	
Consumo elettrico	Max. 3.3W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Avorio/ Alluminio, Plastica (coperchio Dome: Grigio fumo)	
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106,0mm	
Peso	713g	

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**