

SCV-2082R

Lepsza jakość obrazu



SCV-2082R

Kopułowa kamera IR (podczerwieni) o wysokiej rozdzielczości, odporna na wandalizm

- Wysoka rozdzielczość 700 linii TV
- Min. naświetlenie 0Lux (IR LED wł.), IR odległość 20m
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6x ~ (2.8 ~ 10mm)
- Dzień i noc (ICR), SSNRIII, usuwanie mgły
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), podwójne zasilanie
- SIEĆ IP66

SCV-2082R to dyskretna, odporna na wandalizm kamera analogowa ogólnego stosowania o stałej ogniskowej, montowana w kopule i nadająca się do wielu zastosowań. Korzysta z silnika szóstej generacji Winner, produkowanego przez Samsung Techwin; cechują go wysokie rozdzielczości na 700 liniach TV w trybie ostrości oraz inne zasadnicze funkcje takie jak SSNRIII, oprogramowanie dzień (ICR) i noc oraz usuwanie mgły. Potrafi nagrywać w odległości do 20m, przy bardzo słabym oświetleniu lub jego braku, wykorzystując wbudowane diody podczerwieni. SCV-2082R będzie doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto poszukuje niedrogiej kamery monitorującej wysokiej rozdzielczości.


Kopułowa kamera IR (podczerwieni) o wysokiej rozdzielczości, odporna na wandalizm

SCV-2082R



Wymiary

Jednostka: mm

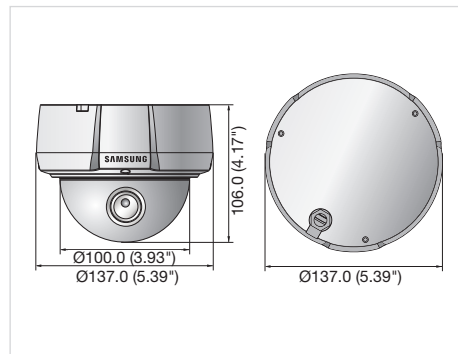

Akcesoria (opcjonalne)



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Dane techniczne

	SCV-2082RN	SCV-2082RP
WIZJA		
Przetwornik obrazu	Matryca Super CCD HAD 1/3" II	
Całkowita liczba pikseli	1,020(poz.) x 508(pion.)	1,020(poz.) x 596(pion.)
Piksele efektywne	976(poz.) x 494(pion.)	976(poz.) x 582(pion.)
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii	
Częstotliwość	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59.94Hz	Poz.: 15 625 kHz / pion.: 50Hz
Rozdzielczość pozioma	700 linii TV (tryb ER)	
Min. poziom oświetlenia	Kolor : 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Uczulenie, 512x) B/W (CZARNO-BIAŁY):	
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyt., wartość ważona wł.)	
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω	
TYP OBIEKTYWU		
Ogniskowa (zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Apertura maksymalna	1 : 1.2(panor) ~ 2.8(tele)	
Kątowe pole widzenia	poz. : 94.4°(panor) ~ 28°(Tele) / pion. : 69.2°(panor) ~ 21°(Tele)	
Min. odległość obiektu	0.2m	
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE		
Zakres panoramowania	0° ~ 352°	
Zakres wychylania	0° ~ 73°	
Zakres obrotu	0° ~ 348°	
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Menu ekranowe	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Nazwa kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)	
Dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W / Zewnętrzny / Harmonogram	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt. / BLC / HLC	
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./wł.)	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIII (Wyt./wł.)	
Usuwanie mgły	Wyt. / Auto / Ręczne	
Detekcja ruchu	Wyt./wł.	
Strefy prywatności	Wyt./wł. (8 programowalne strefy)	
Sens-up (integracja ramki)	2x ~ 512x	
Kontrola wzmocnienia	Wyt. / Niski/ Średni / Wysoki	
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Prędkość migawki elektronicznej	1/60–1/120 000 s	1/50–1/120 000 s
Odwracanie	H-Rev (Wyt./wł.)	
Zdalne sterowanie	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokół	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)	
Odległość dla podczerwieni	20m (IR LED 12ea)	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej	
Norma szczelności	Norma IP66	
ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	Dwa typy (24VAC i 12VDC±10%)	
Pobór mocy	Maks. 3,3W	
OBUDOWA		
Kolor/materiał	Kość słoniowa / Aluminium, Tworzywo sztuczne (obudowa kopuły: przydymiona)	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø137.0 x 106.0mm	
Waga	713g	

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN