

Qualidade de imagem melhorada



SCV-2082R

Câmera Dome IV Resistente a Vandalismo com Resolução Superior


- Alta Resolução de 700 linhas de TV
- Iluminação Mínima de 0Lux (LED IV ligado), distância IV de 20m
- Lente varifocal de 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
- Dia & Noite (ICR), SSNRIII, Desembaciamento
- Conector Coaxial: Pelco-C (Coaxitron), Alimentação dupla
- IP66

A SCV-2082R é uma câmera dome analógica resistente a vandalismo, discreta e generalista, adequada para uma ampla gama de aplicações. Incorpora a 6ª geração de motor Winner da Samsung Techwin que apresenta resolução de nível superior de 700 linhas de TV em modo de nitidez e outras funcionalidades essenciais como SSNRIII, dia e noite (ICR) e desembaciamento. Podendo captar imagens no espaço de 20 metros com muito pouca iluminação ou mesmo sem iluminação usando as suas lâmpadas LED IV incorporadas, a SCV-2082R é a solução perfeita para quem procura uma câmera de videovigilância rentável e de alta qualidade.



Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

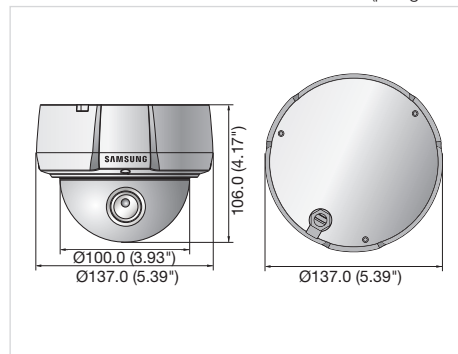

Acessório (opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Especificações

	SCV-2082RN	SCV-2082RP
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCD Super HAD II de 1/3 pol.	
Total de pixels	1,020(A) x 508(V)	1,020(A) x 596(V)
Pixels efetivos	976(A) x 494(V)	976(A) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interna/Bloq. Lin.	
Frequência	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Resolução horizontal	700 linhas de TV (modo ER)	
Iluminação mín.	Cor: 0,15 Lux@F1.2 (50IRE), 0,0002 Lux (Sens-up, 512x) P/B: 0 LUX (IR LED ligado)	
Relação de S/R	52dB (AGC desl., peso lig.)	
Saída de vídeo	CVBS : 1,0 Vp-p/75Ω composto	
TIPO DE LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	2,8 a 11 mm (3,6x)	
Proporção de abertura máx.	1 : 1,2 (grande angular) a 2,8 (telefoco)	
Campo de visão angular	H : 94.4°(grande angular) - 28°(telefoco) / V : 69.2°(grande angular) - 21°(telefoco)	
Distância mín. do objeto	0,2m (0.66pés)	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo de placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO		
Faixa de expansão	0° ~ 352°	
Faixa de inclinação	0° ~ 73°	
Faixa de rotação	0° ~ 348°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português
Título câmara	Desl. / Lig (15 caracteres em exibição)	
Dia e noite	(ICR) Automático / Cor / P/B / D/N Externo	
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl. / Lig)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (Desl. / Lig)	
Desembaciamento	Desl./ Automático / Manual	
Deteccção de movimento	Desl. / Lig	
Máscara de privacidade	Desl. / Lig (8 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x ~ 512x	
Controle de ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto	
White Balance (Eq. branco)	ATW / externo / interno / manual / AWC (1,800°K - 10,500°K)	
Velocidade do obturador eletrónico	1/60 ~ 1/120.000 s	1/50 ~ 1/120.000 s
Reverso	H-Rev (Desl. / Lig)	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)	
Protocolo	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
Distância IR	20m (LED IV 12ea)	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +55°C (+14°F a +131°F) / menos de 90% UR	
Proteção de ingresso	Grau IP66	
ELÉTRICA		
Tensão de entrada	Dupla (24VCA & 12VCC±10%)	
Consumo de energia	Máximo de 3.3W	
MECÂNICA		
Cor / Material	Marfim / Alumínio, Plástico (Tampa Dome: Fumada)	
Dimensão (LxA)	Ø137,0 x 106,0mm (5,39 x 4,17 pol.)	
Peso	713g (1,57 lb)	

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN