

SCV-2082R

Calidad de imagen actualizada



SCV-2082R

Cámara IR Dome de resolución de primera línea resistente a robos

- Alta resolución de 700TV líneas
- Iluminación mínima 0Lux (IR LED encendido), IR distancia 20m
- Lentes varifocales 3.6x (2.8 ~ 10mm)
- Día y noche (ICR), SSNRIII, Desempeñado
- Coax: Pelco-C (Coaxitron), Poder dual
- IP66


SCV-2082R es una cámara de uso general, analógica y resistente a robos, con una amplia gama de aplicaciones. Incorpora el motor de 6.^a generación Winner de Samsung Techwin, que proporciona un nivel de resolución Premium a 700TV líneas en modo nítido y otras funciones clave, como SSNRIII, día y noche (ICR), y desempañado. Captura imágenes en 20 metros con muy poca o nula iluminación mediante las lámparas incorporadas IR LED. SCV-2082R es la solución perfecta para quien busca una cámara de vigilancia de vídeo de alta calidad y efectividad.

SCV-2082R




Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

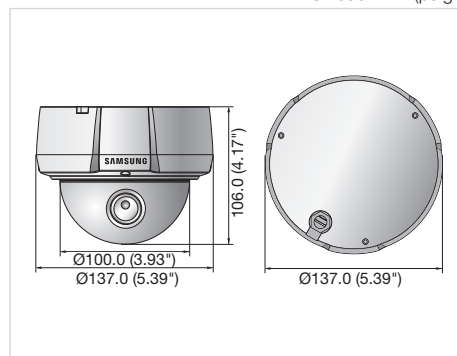

Accesorios (opcional)

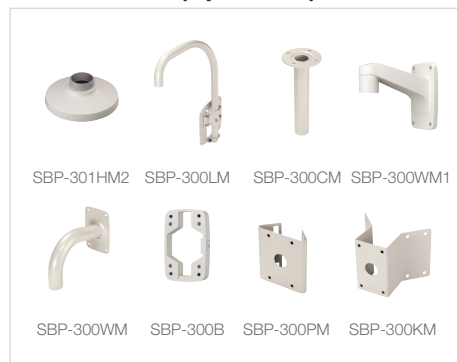

Especificaciones

	SCV-2082RN	SCV-2082RP
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD II de 1/3 pulg.	
Píxeles totales	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)
Píxeles efectivos	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Sistema de barrido	Interlizado 2: 1	
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal	700TV líneas (modo ER)	
Iluminación mín.	Color : 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) B/W : 0 LUX (IR LED encendido)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto	
TIPO DE OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	2.8 ~ 10mm (3.6x)	
Índice de apertura máx.	1 : 1,2(Angular) ~ 2,8(Telescópico)	
Campo de visión angular	H : 94.4°(Angular) ~ 28°(Telescópico) / V : 69.2°(Angular) ~ 21°(Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	0.2m (0.66pulg.)	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo de montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Rango de panorámica	0° ~ 352°	
Rango de inclinación	0° ~ 73°	
Rango de giro	0° ~ 348°	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Auto (ICR) / Color / B/W / D/N Externo	
Compensación de luz de fondo	No / BLC / HLC	
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNRIII (No / Sí)	
Desempeñado	Apagado / Auto / Manual	
Detección de movimiento	No / Sí	
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)	
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120,000seg.	1/50 ~ 1/120,000seg.
Inverso	H-Rev (No / Sí)	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
Distancia IR	20m (IR LED 12ea)	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR	
Protección de ingreso	Grado IP66	
ELÉCTRICAS		
Tensión	Doble (24 VCA y 12VCC±10%)	
Consumo eléctrico	Máx. 3,3W	
MECÁNICAS		
Color / Material	Marfil / Aluminio, Plástico (Cobertura Dome: Ahumado)	
Dimensiones (An x Al)	Ø137.0 x 106.0mm (Ø5.39pulg. x 4.17pulg.)	
Peso	713g (1.57 lb)	



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**