

Nieźrównana wytrzymałość. Jeszcze bardziej kompaktowa, wandalooodporna kamera kopułkowa.



Wandalooodporna kamera kopułkowa WDR o
wysokiej rozdzielczości

SCV-3081

Wytrzymała, wandalooodporna kamera kopułkowa SCV-3081, wyposażona w chipset SV-V DSP firmy Samsung Techwin, generuje wyraźne obrazy o rozdzielczości 600 linii TV nawet przy słabym oświetleniu 0,3 luksa. Model ten posiada obiektyw zmiennoogniskowy 3,9x (2,8–11 mm). Kamera zapewnia elastyczność montażu i trwałość dzięki obudowie z ciśnieniowo odlewanego aluminium. Urządzenie posiada wbudowane funkcje sterowania przy użyciu przewodu koncentrycznego, skanowania progresywnego oraz inteligentnej analizy obrazu (IVA).

- Wysoka rozdzielczość 600 linii TV, 700 linii TV (czarno-biały)
- Min. natężenie oświetlenia 0,3 luksa przy F1,2 (kolor), 0,01 luksa (czarno-biały)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,9x (2,8–11 mm), rzeczywista funkcjonalność dzień/noc (filtr podczerwieni), MD, SSNRIII
- IP66, podłączenia: Pelco-C (Coaxitron), dwa typy zasilania


Wandaloodporna kamera kopułkowa WDR o wysokiej rozdzielczości

SCV-3081



Wymiary

Jednostka: mm

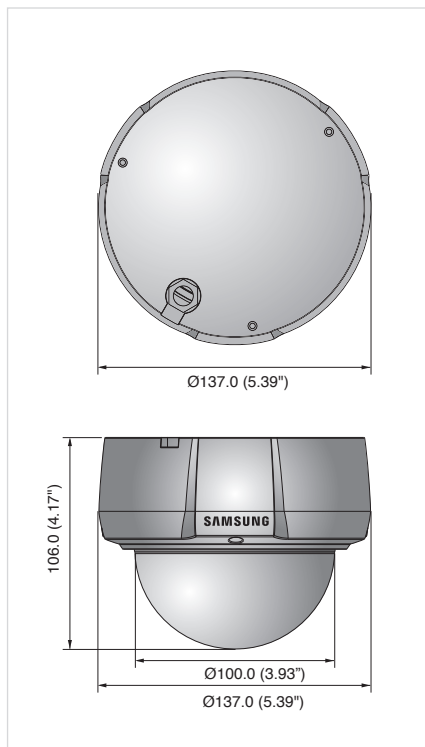

Dane techniczne

SCV-3081N		SCV-3081P
WIZJA		
Przetwornik obrazu	Matryca Super CCD HAD 1/3" (podwójne skanowanie)	
Całkowita liczba pikseli	811 (poz.) x 508 (pion.)	795 (poz.) x 596 (pion.)
Piksele efektywne	768 (poz.) x 494 (pion.)	752 (poz.) x 582 (pion.)
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii	
Częstotliwość	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59.94Hz	Poz.: 15 625 kHz / pion.: 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV, czarno-biały: 700 linii TV	
Min. poziom oświetlenia	Kolor : 0,3 luksa (50IRE przy F1,2), 0,0006 luksa (Sense-up, 512x) Czarno-biały : 0,01 luksa (50IRE przy F1,2), 0,00002 luksa (Sense-up, 512x)	
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., wartość ważona wł.)	
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω	
TYP OBIEKTYWU		
Ogniskowa (zoom)	2,8–11 mm (3,9x)	
Apertura maksymalna	1 : 1.2(panor) ~ 2.8(tele)	
Kątowe pole widzenia	Poz.: 94°(panor) ~ 26°(tele) / pion. : 67°(panor) ~ 20°(tele)	
Min. odległość obiektu	0,2 m	
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE		
Zakres panoramowania	0° – 352°	
Zakres wychylenia	0° – 73°	
Zakres obrotu	0° – 348°	
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Menu ekranowe	Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, tajwański, koreański	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Nazwa kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (filtr podczerwieni)/zewnętrzny/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt./własna BLC/HLC/SSDR/WDR	
WDR	128x (52dB)	160x (54dB)
Poprawa kontrastu	SSDR	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIII (Wyt./wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wł.	
Detekcja ruchu	Wbudowane	
Strefy prywatności	Wyt./wł. (12 programowalne strefy)	
Sens-up (integracja ramki)	2x ~ 512x	
Kontrola wzmocnienia	Wyt./niskie/wysokie	
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°– 11 000 K)	
Prędkość migawki elektronicznej	1/60–1/120 000 s	1/50–1/120 000 s
Zoom cyfrowy	Wyt./wł. (1x ~ 16x)	
Odwracanie	Wyt./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Profil	Podstawowy/dzień i noc/podświetlenie/ITS/wnętrze/własny	
VPS	Wyt./wł.	
Inteligentna analiza obrazu	Nieruchomy/ruchomy/obszar/ogrodzenie/śledzenie/detekcja/zliczanie	
PIP	Wyt./wł.	
Alarm	1 wyjście	
Zdalne sterowanie	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokół	Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej	
Norma szczelności	IP66	
ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	Dwa typy (24VAC±10% i 12VDC±10%)	
Pobór mocy	Maks. 3,5W	
OBUDOWA		
Kolor/materiał	Korpus: ecru/ALDC12, osłona kopułkowa: poliwęglan	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø137,0 x 106,0mm	
Waga	700g	



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

