

Durabilidade incomparável, Dome resistente a vandalismo ainda mais compacto



Câmera dome de alta resolução resistente a vandalismo WDR

SCV-3081

Equipada com o chipset SV-V DSP da Samsung Techwin, a câmera dome resistente a vandalismo de alta durabilidade SCV-3081 oferece imagens nítidas com resolução de 600 linhas/TV e um desempenho em baixa iluminação de 0,3 lux. Com lentes de foco variável de 3,9 x (2,8 ~11mm), ela oferece flexibilidade na instalação e exibe um chassi de alumínio fundido para resistência a impactos. Além disso, há compatibilidade incorporada com controle coaxial, progressive scan e análise de vídeo inteligente (IVA).

- Alta resolução de 600 linhas/TV, 700 linhas/TV (P/B)
- Iluminação mín. de 0,3Lux@F1.2 (colorida), 0,01Lux (P/B)
- Lente V/F 3,9x (2,8 a 11mm), Dia e Noite real (ICR), MD, SSNRIII
- IP66, coaxial: Pelco-C (Coaxitron), alimentação dupla

Câmera dome de alta resolução resistente a vandalismo WDR

SCV-3081




Especificações

SCV-3081N		SCV-3081P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCD Super HAD de 1/3 pol. (procura dupla)	
Total de pixels	811(A) x 508(V)	795(A) x 596(V)
Pixels efetivos	768(A) x 494(V)	752(A) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interna/Bloq. Lin.	
Frequência	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Resolução horizontal	Cor : 600 linhas/TV, P/B : 700 linhas/TV	
Iluminação mín.	Cor : 0,3Lux (50IRE@F1.2), 0,0006Lux (Sens-para cima, x512) B/W (BP) : 0,01Lux (50IRE@F1.2), 0,00002Lux (Sens-para cima, x512)	
Relação de S/R	52dB (AGC desl., peso lig.)	
Saída de vídeo	CVBS : 1,0 Vp-p/75Ω composto	
TIPO DE LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	2,8 a 11 mm (3,9x)	
Proporção de abertura máx.	1 : 1,2 (grande angular) a 2,8 (telefoco)	
Campo de visão angular	H : 94° (grande angular) a 26° (telefoco) / V : 67° (grande angular) a 20° (telefoco)	
Distância mín. do objeto	0,2m	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo de placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO		
Faixa de expansão	0° ~ 352°	
Faixa de inclinação	0° ~ 73°	
Faixa de rotação	0° ~ 348°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Chinês, Coreano	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português
Título câmera	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)	
Dia e noite	Auto (ICR)/externo/colorida / P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC usuário / HLC / SSDR / WDR	
Faixa dinâmica ampla	128x (52dB)	160x (54dB)
Aprimoramento de contraste	SSDR	
Redução de ruído digital	SSNRIII (desl./lig.)	
Estabilização de imagem digital	Desl. / Lig	
Deteccção de movimento	Integrado	
Máscara de privacidade	Desl./Lig (12 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x ~ 512x	
Controle de ganho	Desl. / baixa / alta	
White Balance (Eq. branco)	ATW / externo / interno / manual / AWC (1.700K° a 11.000K°)	
Velocidade do obturador eletrónico	1/60 ~ 1/120.000 s	1/50 ~ 1/120.000 s
Digital Zoom (Zoom digital)	Desl./lig. (1x a 16x)	
Reverso	Desl. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Perfil	Básico, dia e noite, luz de fundo, ITS, interno, usuário	
VPS	Desl./Lig	
Video inteligente	Fixo_ móvel, área, cerca, rastreio, deteccção, contagem	
PIP	Desl. / Lig	
Alarme	1 Saída	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)	
Protocolo	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +50°C (+14°F a +122°F) / menos de 90% UR	
Proteção de ingresso	IP66	
ELÉTRICA		
Tensão de entrada	Dupla (24VCA±10% & 12VCC±10%)	
Consumo de energia	Máximo de 3.5W	
MECÂNICA		
Cor / Material	Corpo : mármore, ALDC12, tampa em forma de cúpula : Computador	
Dimensão (LxA)	Ø137,0 x 106,0mm (5,39 x 4,17 pol.)	
Peso	700g (1.54 lb)	

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

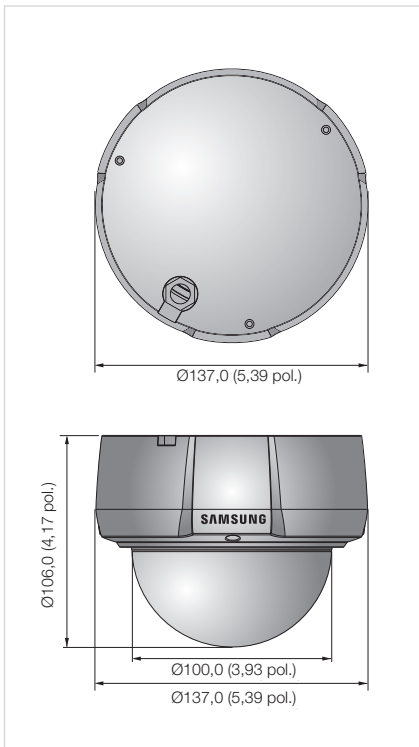

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Chertsey House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788