

Domo antivandálico de durabilidad inigualable, incluso más compacto



Minidomo antivandálico WDR de alta resolución

SCV-3081

Equipada con el chipset SV-V DSP de Samsung Techwin, la cámara Domo SCV-3081 antivandálica de gran durabilidad proporciona imágenes claras con una resolución de 600 líneas de TV y un rendimiento de luz baja de 0,3 lux. Con la incorporación de un objetivo varifocal 3.9x (2,8~11 mm), proporciona flexibilidad tras la instalación y está protegida por un chasis de fundición de aluminio para mayor protección a los impactos. Además, incluye compatibilidad de control coaxial integrada, barrido progresivo y Análisis de vídeo inteligente (IVA).

- Alta resolución de 600 líneas de TV, 700 líneas de TV (B/N)
- Iluminación mínima 0,3 Lux/F1.2 (Color), 0,01 Lux (B/N)
- Objetivo V/F 3.9x (2,8 ~ 11 mm), Día y Noche verdadero (ICR), MD, SSNR III:
- IP66, coax: Pelco-C (Coaxitron), doble alimentación

Minidomo antivandálico WDR de alta resolución

SCV-3081




Especificaciones

SCV-3081N		SCV-3081P
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCD de 1/3 pulg. (Doble barrido)	
Píxeles totales	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Píxeles efectivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Sistema de barrido	Interlazado 2: 1	
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV, ByN: 700 líneas de TV	
Iluminación mín.	Color : 0.3Lux (50IRE a F1.2), 0,0006 Lux(Ampl. sens., 512x)	
	ByN : 0,01 Lux (50IRE a F1.2), 0.00002Lux(Ampl. sens., 512x)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto	
TIPO DE OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	2,8 ~ 11 mm (3,9x)	
Índice de apertura máx.	1 : 1,2(Angular) ~ 2,8(Telescópico)	
Campo de visión angular	H: 94°(Angular) ~ 26°(Telescópico) / V: 67°(Angular) ~ 20°(Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	0,2m	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo de montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Rango de panorámica	0° ~ 352°	
Rango de inclinación	0° ~ 73°	
Rango de giro	0° ~ 348°	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, taiwanés, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	No / BLC de usuario / HLC / SSDR / WDR	
Rango dinámico amplio	128x (52dB)	160x (54dB)
Mejora de contraste	SSDR	
Reducción de ruido digital	SSNRlll (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	Integrado	
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas programables)	
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	No / Bajo / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1700K° ~ 11000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120000 seg.	1/50 ~ 1/120000 seg.
Zoom digital	Off / On (1x ~ 16x)	
Inverso	No / Sí (1x ~ 16x)	
Perfil	Básico / Día y Noche / Luz de fondo / ITS / Interior / Usuario	
VPS	No / Sí	
Vídeo inteligente	Fijo / Movido / Área / Cerca / Seguimiento / Detección / Recuento	
PIP	No / Sí	
Alarma	1 salida	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron)	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR	
Protección de ingreso	IP66	
ELÉCTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	Doble (24 VCA ±10% y 12VCC±10%)	
Consumo eléctrico	Máx. 3,5W	
MECÁNICAS		
Color / Material	Carcasa: Marfil, ALDC12, Cubierta de domo: PC	
Dimensiones (An x Al)	Ø137,0 x 106,0mm (5,39pulg. x 4,17pulg.)	
Peso	700g (1,54 lb)	

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

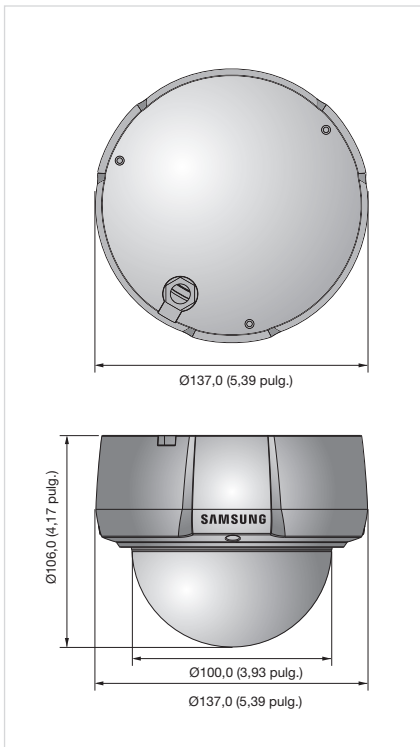

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788