

Eşsiz dayanıklılık, daha da kompakt darbelere dayanıklı dome



Yüksek Çözünürlüklü WDR Darbelere Dayanıklı Dome Kamera

SCV-3081

Samsung Techwin'in SV-V DSP yonga setiyle donatılmış SCV-3081 uzun ömürlü, darbelere dayanıklı dome kamera 600 TV satırlı çözünürlükle ve 0.3 lux düşük ışık performansı ile net görüntüler sağlar. 3.9x (2.8 ~ 11mm) değişken odaklı lensiyle kurulumda esneklik sağlar ve darbelere dayanıklılık için alüminyum pres dökümlü çerçeveye kaplıdır. Ayrıca dahili eşeksenel kontrol uyumluluğu, kademeli tarama ve Akıllı Video Analizi (IVA) özelliklerine sahiptir.

- 600TV satırlı, 700TV satırlı (S/B) yüksek çözünürlük
- F1.2'de 0.3Lux (Renkli), 0.01Lux (S/B) minimum aydınlatma
- 3.9x V/F lens (2.8 ~ 11mm), gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNRIII
- IP66, koaks : Pelco-C (Coaxitron), çift güç

Yüksek Çözünürlüklü WDR Darbelere Dayanıklı Dome Kamera

SCV-3081




Teknik Özellikler

	SCV-3081N	SCV-3081P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Süper HAD CCD (Çift taramalı)	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilitli	
Frekans	Y : 15,734KHz / D : 59,94Hz	Y : 15,625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli : 600TV satırı, S/W : 700TV satırı	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,3Lux (50IRE de F1,2'), 0,0006Lux (Algılama, 512x) S/B : 0,01Lux (50IRE de F1,2'), 0,00002Lux (Algılama, 512x)	
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Açıklık açık)	
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS TÜRÜ		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 11mm (3,9x)	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	1 : 1.2 (Geniş) ~ 2.8 (Tele)	
Açısal Görüş Alanı	H : 94° (Geniş) ~ 26° (Tele) / V : 67° (Geniş) ~ 20° (Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	0,2m	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 352°	
Eğim Aralığı	0° ~ 73°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 348°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC / SSDR / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x (52dB)	160x (54dB)
Kontrast İyileştirme	SSDR	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR III (Kapalı/Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Dahili	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)	
Algılama (Kare Tümeleşirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek	
Beyaz Denge	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000san	1/50 ~ 1/120,000san
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Geri	Kapalı / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Temel / Gündüz ve Gece / Arka Işık / ITS / İç Mekan / Kullanıcı	
VPS	Kapalı / Açık	
Akıllı Video	Sabit / Hareketli / Alan / Perdeleme / İzleme / Algılama / Sayım	
PIP	Kapalı / Açık	
Alarm	1 Çıkış	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protokol	Koaks : Pelco-C (Coaxitron)	
ENVIRONMENTAL		
Operating Temperature / Humidity	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
Ingress Protection	IP66	
ELECTRICAL		
Input Voltage	Çift (24V AC±10% ve 12V DC±10%)	
Power Consumption	Maks. 3,5W	
MECHANICAL		
Color / Material	Gövde: Fildişi, ALDC12, Kubbe Çerçevesi: PC	
Dimension (WxH)	Ø137,0 x 106,0mm (5,39" x 4,17")	
Weight	700g (1,54 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

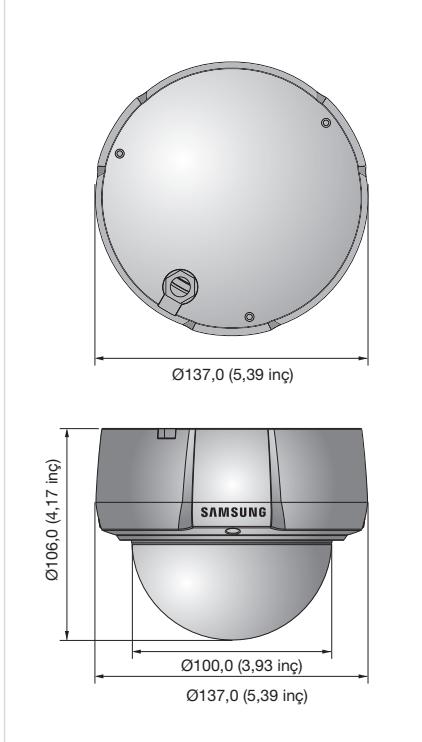

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788