

Rozlišení 650 řádků a odolnost



Dome antivandal WDR kamera s velmi vysokým rozlišením

SCV-3082

SCV-3082 je vysoce výkonná antivandal dome kamera s technologií širokého dynamického rozsahu (WDR). Je vybavena čipovou sadou SV-V DSP a poskytuje kvalitní obraz v podmínkách slabého osvětlení od 0,1 luxu. Je vybavena vestavěným 3,9x varifokálním objektivem (2,8 – 11 mm), který poskytuje maximální flexibilitu instalace, a funkcí analýzy videa, která pomáhá obsluze identifikovat potenciální incidenty. Krom toho kamera SCV-3082 disponuje stupněm krytí IP 66 a ochranou proti nárazu stupně IK10.

- Vysoké rozlišení 650 řádků, 700 řádků (ČB)
- Min. osvětlení 0,1 luxu při F 1,2 (barva); 0,01 luxu (ČB)
- 3,9x varifokální objektiv (2,8 – 11 mm), WDR, VPS, inteligentní analýza videa
- Věrné zobrazení dne a noci (ICR), detekce pohybu, SSNRIII (3D+2D)
- IP 66, koax: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení


Dome antivandal WDR kamera s velmi vysokým rozlišením

SCV-3082



Rozměry

Jednotka: mm

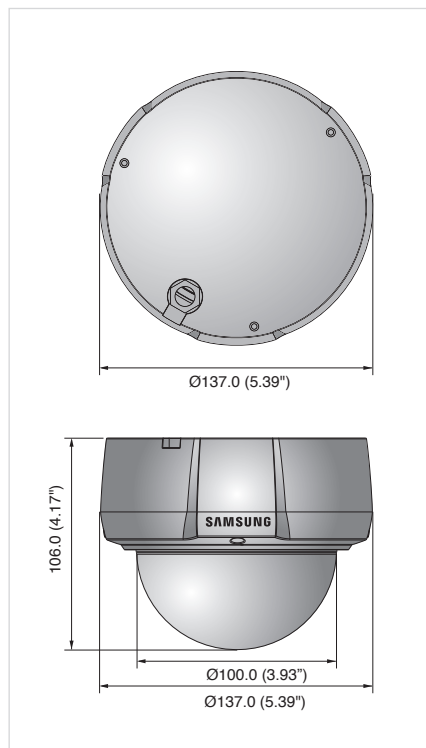

Technické údaje

SCV-3082N		SCV-3082P
VIDEO		
Zobrazovací zařízení	1/3" Super HAD CCD (Dvojitě vykreslování)	
Celkový počet pixelů	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Efektivní počet pixelů	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Metoda vykreslování	2 : 1 prokládané	
Synchronizace	Interní/podle zdroje napájení	
Frekvence	Horizontálně: 15,734 kHz / Vertikálně: 59,94 Hz	Horizontálně: 15,625 kHz / Vertikálně: 50 Hz
Vodorovné rozlišení	Barva: 650 TV řádků, ČB: 700 TV řádků	
Min. osvětlení	Barva : 0.1 luxu při F 1,2 (50 IRE), 0,0002 luxu (Zvýš. citlivosti 512x) ČB : 0,01 luxu při F 1,2 (50 IRE), 0,00002 luxu (Zvýš. citlivosti 512x)	
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vyp., vyvážení zap.)	
Výstup videa	CVBS: 1,0 V _{šp-šp} / 75 Ω kompozitní	
TYP OBJEKTIVU		
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	2,8 – 11 mm (3,9x)	
Max. clonové číslo	1,2 (širokoúhlé) – 2,8 (teleobjektiv)	
Zorný úhel	Horizontálně : 102° (širokoúhlé) – 28° (teleobjektiv) / Vertikálně : 73° (širokoúhlé) – 21° (teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	0,2 m	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ montáže	Integrovaná	
POSUN/NÁKLON		
Rozsah posunu	0° ~ 352°	
Rozsah náklonu	0° ~ 73°	
Rozsah otočení	0° ~ 348°	
PROVOZNÍ ÚDAJE		
Informace na displeji	angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalská, tchajwanština, korejština	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina, portugalská
Název kamery	Vyp. / Zap. (zobrazeno 15 znaků)	
Den a noc	Auto (ICR) / Externí / Barevné / Černobílá	
Kompensace protisvětla	Vyp. / uživatelské BLC / HLC / WDR	
Široký dynamický rozsah	128x (52dB)	160x (54dB)
Vylepšení kontrastu	SSDR	
Digitální redukce šumu	SSNRIII (vyp. / zap.)	
Digitální stabilizace obrazu	Vypnuto / zapnuto	
Detekce pohybu	Vestavěný	
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (12 programovatelných zón)	
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	2x – 512x	
Ovládání zisku	Vyp. / Nízké / Vysoké	
Vyvážení bílé	ATW / Exteriér / Interiér / Ruční / AWC (1 700 K – 11 000 K)	
Rychlost elektronické závěrky	1/60 – 1/120 000 s	1/50 – 1/120 000 s
Digitální zoom	Vyp. / Zap. (1x – 16x)	
Obrácení	Vyp. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Základní, den a noc, protisvětlo, ITS, interiér, uživatel	
VPS	Vypnuto / zapnuto	
Inteligentní analýza videa	Pevný_pohyblivý, hranice, sledování, detekce, počítání	
PIP	Vypnuto / zapnuto	
Alarm	1 výstup	
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)	
Protokol	Koax. : Pelco-C (Coaxitron)	
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – + 50 °C (+14°F ~ +122°F) / rel. vlhkost max. 90 %	
Ochrana proti průniku	IP66	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí	Duální (24 V _{stř} ±10 % a 12 V _{ss} ±10 %)	
Přikon	Max. 3.5 W	
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva / Materiál	Tělo : Barva slonoviny, ALDC12, kupolový kryt : PC	
Rozměry (ŠxV)	Ø 137,0 x 106,0 mm	
Hmotnost	700 g	

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Značka Eco je výrazem závazku společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07630
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillside Drive, Hillside Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

