

Résolution de 650 lignes TV et durabilité



Caméra dôme WDR résolution premium, résistante au vandalisme

SCV-3082

Le modèle SCV-3082 est une caméra dôme à large gamme dynamique (WDR - Wide Dynamic Range) à haute performance résistante au vandalisme. Dotée de la puce SV-V DSP, elle fournit des résultats de qualité dans des environnements faiblement éclairés jusqu'à 0,1 Lux. Dotée d'un objectif varifocal 3,9x intégré (2,8 à 11 mm), elle offre une flexibilité maximale pour la fonction d'installation et d'analyse vidéo afin d'aider l'opérateur à identifier les problèmes potentiels. En outre, le modèle SCV-3082 est classé IP66 et IK10 à impact élevé.

- Haute résolution de 650 lignes TV, 700 lignes TV (N/B)
- Illumination min. de 0,1 lux à F1.2 (Couleur), 0,01 lux (N/B)
- Objectif V/F intégré 3,9x (2,8 à 11 mm), large gamme dynamique (WDR), balayage progressif virtuel (VPS), vidéo intelligente
- Filtre infrarouge amovible Jour/Nuit (ICR), détection de mouvement (MD), réduction du bruit SSNR III (3D+2D)
- IP66, contrôle coaxial : Pelco-C (Coaxitron), double alimentation


Caméra dôme WDR résolution premium, résistante au vandalisme

SCV-3082



Dimensions

Unité : mm (pouce)

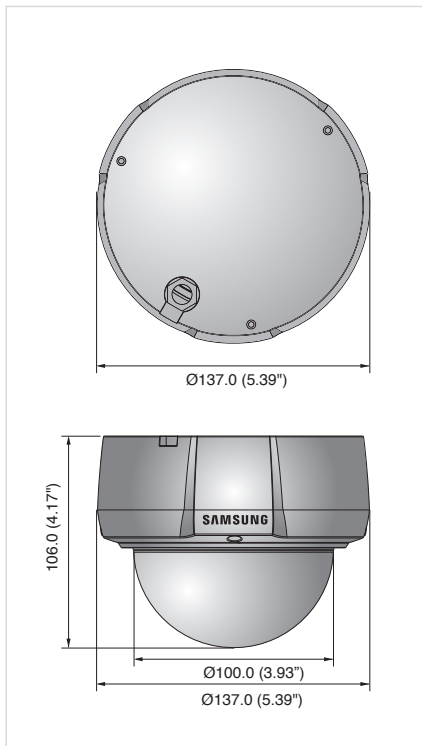

Caractéristiques techniques

SCV-3082N		SCV-3082P
VIDÉO		
Capteur	Capteur CCD Super HAD 1/3" (Double balayage)	
Nombre total de pixels	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne	
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	Couleur : 650 lignes TV, N/B : 700 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0.1 lux (50IRE à F1.2), 0,0002 lux (Augmentation sensibilité,512x) B/W : 0,01 lux (50IRE à F1.2), 0,00002 lux (Augmentation sensibilité,512x)	
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC désactivé, Valeur pondérée activée)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite	
TYPE D'OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	2,8 ~ 11mm (3,9x)	
Ouverture relative max.	1 : 1,2(Grand-angle) ~ 2,8(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 102°(Grand-angle) ~ 28°(Téléobjectif) / V : 73°(Grand-angle) ~ 21°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,2m (7.87")	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type de carte	
PAN / TILT		
Plage de panoramique	0° ~ 352°	
Plage d'inclinaison	0° ~ 73°	
Plage de rotation	0° ~ 348°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)	
Jour/Nuit	Filtre de coupure infrarouge ICR auto / Externe / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC utilisateur / HLC / WDR	
WDR (Large plage dynamique)	128x (52dB)	160x (54dB)
Amélioration du contraste	SSDR	
Réduction du bruit numérique	SSNR.III (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection de mouvement	Intégré	
Masquage zone privée	Off / On (12 zones programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Off / Faible / Élevé	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120 000s	1/50 ~ 1/120 000s
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)	
Mode inversé	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Élémentaire / Jour/nuit / Contre-jour / ITS / Intérieur / Utilisateur	
VPS	Off / On	
Analyse vidéo intelligente	Fixe_Déplacé / Clôture / Suivi / Détection / Dénombrement	
PIP	Off / On	
Alarme	1 sortie	
Communication	Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
Protection captage	IP66	
ÉLECTRIQUE		
Tension	Double (24 V CA ±10% et 12V CC±10%)	
Consommation d'énergie	Max. 3,5W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Corps : ivoire, ALDC12, dôme de protection : PC	
Dimensions (L x H)	Ø137.0 x 106.0mm (5.39" x 4.17")	
Poids	700α (1.54 lb)	



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR



SI.FRE-1204