

650 TV-Zeilen Auflösung & Strapazierfähigkeit



Vandalismusgeschützte WDR Dome Kamera mit
hochwertiger Auflösung

SCV-3082

Bei dem Modell SCV-3082 handelt es sich um eine leistungsstarke, vandalismusgeschützte Wide Dynamic Range (WDR) Dome Kamera. Ausgerüstet mit unserem SV-V DSP Chipsatz liefert die Kamera hochwertige Bilder bei schwachen Lichtverhältnissen bis hinunter zu 0,1 Lux. Ausgestattet mit einem integriertem 3.9x Variofokus-Objektiv (2,8-11 mm) gewährleistet sie maximale Flexibilität bei der Installation und die Video Analyse Funktion unterstützt den Bediener bei der Erkennung potenzieller Probleme. Zusätzlich verfügt das Modell SCV-3082 über die Schutzart IP66 und den IK-Stoßfestigkeitsgrad 10.

- Hohe Auflösung von 650 TV-Linien, 700 TV-Linien (S/W)
- Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux bei F1.2 (Farbe), 0.01Lux (S/W)
- 3.9x V/F Objektiv (2.8 ~ 11mm), WDR, VPS, Intelligentes Video
- Echte Tag und Nacht Umschaltung (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- IP66 Coax :Pelco-C (Coaxitron), 12 V DC oder 24 V AC


Vandalismusgeschützte WDR Dome Kamera mit hochwertiger Auflösung

SCV-3082



Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

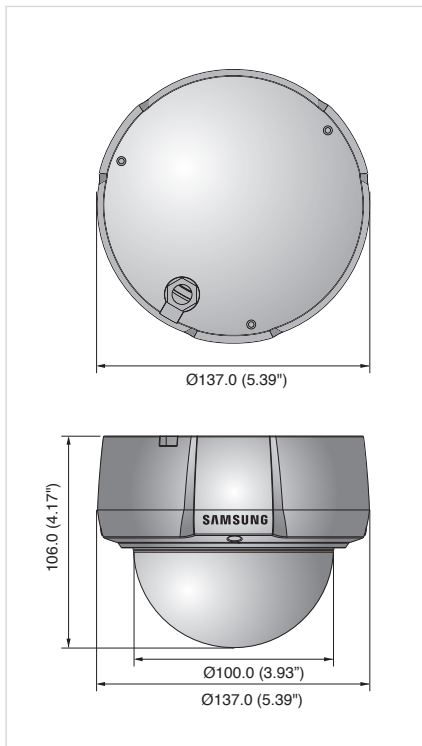

Technische Daten

SCV-3082N		SCV-3082P
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD (Doppel Scan)	
Gesamtpixelanzahl	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Effektive Pixel	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung	Farbe: 650TV Linien, S/W : 700TV Linien	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux(Sens-up, x512) S/W : 0.01Lux(50IRE@F1.2), 0.00002Lux(Sens-up, x512)	
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC-Aus, Gewichtung ein)	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Insgesamt	
OBJEKTIVTYP		
Brennweite (Zoomverhältnis)	2.8 ~ 11mm (3.9x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,2 (Weitwinkel) ~ 2,8 (Tele)	
Blickwinkel	H : 102°(Weitwinkel) - 28°(Tele) / V : 73°(Weitwinkel) ~ 21°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	0,2m (7.87")	
Objektivtyp	DC Autom. Blende	
Gewindeanschluss	Fest integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 352°	
Neigungsbereich	0° ~ 73°	
Drehbereich	0° ~ 348°	
FUNKTIONEN		
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanesisch, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC / WDR	
Hoher Kontrastumfang	128x (52dB)	160x (54dB)
Kontrasterhöhung	SSDR	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Built-in	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildzusammenführung)	2x ~ 512x	
Verstärkungsregelung AGC	Aus/Mittel/Hoch	
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/60 ~ 1/120,000Sek.	1/50 ~ 1/120,000Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1x ~ 16x)	
Umdrehen	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profile	Grundeinstellung / Tag & Nacht / Gegenlicht / ITS / Innenbereich / Benutzerdefiniert	
VPS	Aus / Ein	
Intelligente Analyse des Videoinhalts	Fest/Beweglich / Zaun / Verfolgung/ Erkennung / Zählung	
PIP	Aus / Ein	
Alarm	1 Aus	
Datenübertragung	Coaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
Schutzklasse	IP66	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung	Dual (24V Wechselstrom ±10% & 12V Gleichstrom ±10%)	
Leistungsaufnahme	Max. 3.5W	
MASSE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Gehäuse :Elfenbein, ALDC12, Abdeckkuppel :PC	
Abmessungen (B x H)	Ø137.0 x 106.0mm (5.39" x 4.17")	
Gewicht	700g (1.54 lb)	



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07630
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

