

Risoluzione 650 linee TV e lunga durata



Telecamera dome antivandalo WDR ad altissima risoluzione

SCV-3082

Il modello SCV-3082 è una telecamera dome antivandalo WDR (Wide Dynamic Range) ad alte prestazioni. Grazie al chipset SV-V DSP, permette di ottenere risultati di qualità in ambienti con bassa illuminazione fino a 0,1 lux. È dotata di un obiettivo varifocale integrato da 3.9x (2,8 ~ 11 mm) per garantire la massima flessibilità di installazione e di una funzione di analisi video che aiuta l'operatore a individuare potenziali problemi. Il modello SCV-3082 è inoltre caratterizzato dal grado di protezione IP66 e dall'indice di resistenza meccanica agli urti IK10.

- Alta risoluzione con 650 linee TV, 700 linee TV (B/N)
- Illuminazione minima 0,1 lux@F1.2 (a colori), 0,01 lux (B/N)
- Obiettivo varifocale 3.9x (2,8 ~ 11 mm), WDR, VPS, video intelligente
- True Day & Night (ICR), rilevazione movimento, SSNRIII (3D+2D)
- IP66, cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron), dual power


Telecamera dome antivandalo WDR ad altissima risoluzione

SCV-3082



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

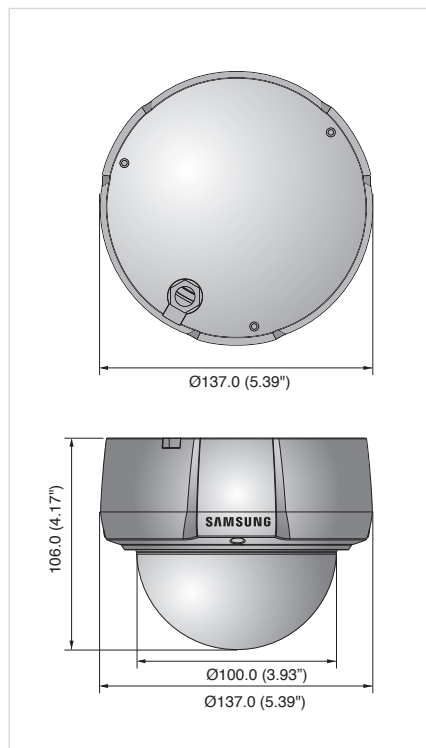

Specifiche

SCV-3082N		SCV-3082P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD Super HAD da 1/3" (doppia scansione)	
Pixel totali	1,028(O) x 508(V)	1,028(O) x 596(V)
Pixel effettivi	976(O) x 494(V)	976(O) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line lock	
Frequenza	O: 15.734KHz / V: 59,94 Hz	O: 15.625KHz / V: 50 Hz
Risoluzione orizzontale	A colori: 650 linee TV, B/N: 700 linee TV	
Illuminazione minima	A colori : 0.1 lux (50IRE@F1.2), 0,0002 lux (sens up 512x) B/N : 0,001 lux(50IRE@F1.2), 0,00002 lux (sens up 512x)	
Rapporto S/N	52 dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vpp / 75Ω composita	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	2,8 ~ 11 mm (3.9x)	
Apertura max diaframma	1 : 1.2 (Wide) ~ 2.8 (Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 102°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 73°(Wide) ~ 21°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	0,2 m	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 352°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 73°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 348°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
On Screen Display	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N	
Compensazione del controlloce	Off / Utente BLC / HLC / WDR	
Gamma dinamica ampia	128x (52dB)	160x (54dB)
Miglioramento del contrasto	SSDR	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR!!! (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Integrato	
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120.000 sec	1/50 ~ 1/120.000 sec
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)	
Rovescio	Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV	
Profilo	Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente	
VPS	Off / On	
Analisi video intelligente	Fisso_Rimosso / Barriera / Tracking / Rilevazione / Conteggio	
PIP	Off / On	
Allarme	1 uscita	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300)	
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Tensione di ingresso	-10°C ~ +50°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Grado di protezione	IP66	
ELETTR.		
Tensione/corrente di ingresso	Dual (24V CA ±10% & 12V CC±10%)	
Potenza assorbita	Max. 3,5W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Corpo: Avorio, ALDC12, coperchio della cupola: PC	
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106,0mm	
Peso	700g	



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUITO DA

