

Zoom 37x, acuité des détails



Caméra avec zoom WDR haute résolution 37x

SCZ-3370

Le système SCZ-3370 est équipé d'un objectif de zoom optique 37x (numérique 16x), qui offre un facteur de zoom combiné optimal de 592x. Il repose sur la puissante puce SV-V DSP de Samsung Techwin, qui fournit à l'utilisateur une panoplie de fonctionnalités avancées, dont la fonction Large gamme dynamique (WDR), le balayage progressif, la compatibilité du contrôle coaxial et l'Analyse vidéo intelligente (IVA). La technologie de troisième génération Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) élimine le bruit à l'image dans des conditions de faible éclairage et le système est capable de saisir des images claires à des niveaux de très faible luminosité, allant jusqu'à 0,7 lux.

- Haute résolution de 600/700 TVL (Couleur / N/B)
- Illumination min. de 0,7/0,07 Lux (Couleur / N/B) avec F1.6
- Zoom optique 37x puissant (3,5 ~ 129,5 mm), zoom numérique 16x
- WDR, balayage progressif, Filtre de coupure infrarouge ICR Jour et Nuit (ICR), Analyse vidéo intelligente, MD, SSNR III
- Contrôle coaxial (Pelco-C), RS-485, alimentation double, 12 V CC

Caméra avec zoom WDR haute résolution 37x

SCZ-3370




Caractéristiques techniques

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDÉO				
Capteur	Capteur CCD à double balayage EX-view 1/4"			
Nombre total de pixels	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Nombre de pixels réels	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
Système de balayage	2 : 1 Entrelacé, Progressif			
Synchronisation	Interne / Verrouillage de ligne Interne		Interne / Verrouillage de ligne Interne	
Fréquence	H : 15 734 KHz / V : 59,94 Hz		H : 15 625 KHz / V : 50 Hz	
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV, N/B : 700 lignes TV			
Luminosité minimale	Couleur : 0,7 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,001 Lux (Augmenter sens. 512x) N/B : 0,07 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,0001 Lux (Augmenter sens. 512x)			
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC désactivé, Poids activé)			
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite			
OBJECTIF				
Longueur focale (facteur zoom)	3,5 ~ 129,5mm (optique 37x)			
Ouverture relative maxi	1 : 1,72(grand angle) ~ 3,94(téléobjectif)			
Champ de vision angulaire	H : 55,5°(grand angle) ~ 1,59°(téléobjectif) / V : 42,5°(grand angle) ~ 1,19°(téléobjectif)			
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1,5m			
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / Un bouton			
Vitesse du mouvement de zoom	2,8 s (de grand angle à téléobjectif)			
OPÉRATIONNEL				
Affichage à l'écran	Prise en charge multilingue Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, taïwanais, coréen		Prise en charge multilingue Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Turc, Portugais	
Titre de caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)			
Jour et Nuit	Auto (ICR) / Externe / Couleur / N/B			
Compensation de rétroéclairage	Off / HLC / BLC / WDR			
Gamme dynamique	128x		160x	
Amélioration du contraste	SSDR (Off / On)			
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Off / Faible / Moyen / Élevé)			
Stabilisation d'image numérique	Off / On			
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables)			
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x			
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel			
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)			
Vitesse d'obturation électronique	1/60 ~ 1/120 000 s		1/50 ~ 1/120 000 s	
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)			
Basculement / Miroir (arrière)	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev			
VPS	Off / On			
Vidéo intelligente	Fixed (Fixe) / Moved (Déplacé) / Motion détection (Détection de mouvement) / Tracking (Suivi) / Fence (Clôture) / Counting (Décompte)			
Alarme	1 sortie			
Liaison	Contrôle coaxial (compatible SPC-300), RS-485			
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
ENVIRONNEMENTAL				
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90%			
ÉLECTRIQUE				
Tension d'entrée / Courant	Double (24V CA & 12V CC ±10%) Max. 6,1 W		Double (24V CA & 12V CC ±10%) Max. 6,1 W	
Consommation d'énergie	Max. 4,7 W		Max. 4,7 W	
MÉCANIQUE				
Couleur / Matériau	Noir, argent / Aluminium			
Dimensions (L x H x P)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")
Poids	500 g (1,1 livre)	410 g (0,9 livre)	500 g (1,1 livre)	410 g (0,9 livre)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

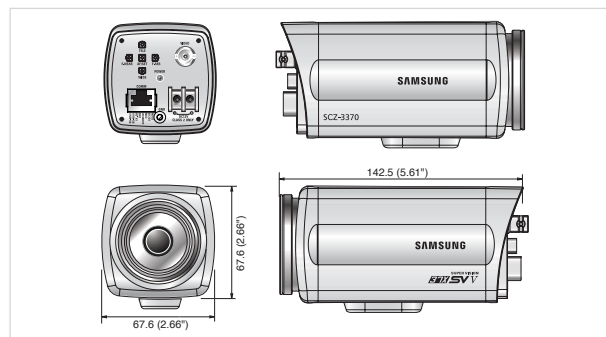

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



La marque **Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

