

37x Zoom, hochauflösend



37x Hochauflösende WDR Zoom Kamera

SCZ-3370

Die SCZ-3370 ist mit einem Objektiv mit 37x optischen Zoom (16x Digitalzoom) ausgestattet und bietet ein maximales kombiniertes Zoom von 592x. Im Innern steckt Samsung Techwin's leistungsstarker SV-V DSP Chipset, der dem Benutzer eine Reihe fortgeschrittener Funktionen zur Verfügung stellt, wie 128x Wide Dynamic Range (WDR) (Weiter Kontrastumfang), Progressive Scan (Progressive Abtastung), Coaxial Steuerung und Intelligente Video Analyse (IVA) (Intelligent Video Analytics). Die dritte Generation von Samsungs Super Rauschunterdrückung (SSNRIII) eliminiert Bildrauschen bei schwachen Lichtverhältnissen. Die SCZ-3370 ist in der Lage scharfe Bilder bei schwacher Beleuchtung bis zu 0.7 lux zu liefern.

- Hohe Auflösung von 600/700TVL (Farbe / S/W)
- Minimale Beleuchtungsstärke 0.7/0.07Lux (Farbe / S/W) @F1.6
- Leistungsstarkes 37x optisches Zoom (3.5 ~ 129.5mm), Digitalzoom 16x
- Weiter Kontrastumfang, Progressive Abtastung, getreue Tag & Nachtaufnahme (ICR), Intelligente Video Analyse, MD, SSNRIII
- Coaxial Steuerung (Pelco-C), RS-485, doppelte Stromversorgung, 12V DC

37x Hochauflösende WDR Zoom Kamera

SCZ-3370




Technische Daten

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Bildaufnahmegerät	1/4" Ex-view Double-scan CCD			
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprungverfahren, Progressiv			
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	Intern	Intern / Zeilensperre	Intern
Frequenz	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz			
Horizontale Auflösung	Farbe: 600 TV-Zeilen, S/W: 700 TV-Zeilen			
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.7Lux@F1.6 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) S/W: 0.07Lux@F1.6 (50IRE), 0.0001Lux (Sens-up, 512x)			
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)			
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite			
OBJEKTIV				
Brennweite (Zoomrate)	3,5 - 129,5mm (Optisch 37x)			
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,72(Weit) ~ 3,94(Tele)			
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weit) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Weit) ~ 1,19°(Tele)			
Mindestentfernung zum Objekt	1,5m			
Fokus-Steuerung	Autom. / Manuell / Einzelschuss			
Zoom- Bewegungsgeschwindigkeit	2,8 Sek. (Weit bis Tele)			
FUNKTIONSWEISE				
Bildschirmanzeige	Multilinguale Sprachunterstützung Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanese, Koreanisch		Mehrsprachige Unterstützung Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Türkisch, Portugiesisch	
Kameratitel	Aus / Ein (15 Zeichen werden angezeigt)			
Tag und Nacht	Autom. (ICR) / Extern / Farbe / S/W			
Gegenlichtkompensation	Aus / HLC / BLC / WDR			
BREIT-Dynamischer Bereich	128x		160x	
Kontraststeigerung	SSDR (Aus / Ein)			
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRii (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch)			
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein			
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)			
Sens-up (Rahmen-Integration)	2x ~ 512x			
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell			
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenräume / Manuell / AWC (1,700K° - 11.000K°)			
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000 Sek.		1/50 - 1/120,000 Sek.	
Digitalzoom	Aus / Ein (1x - 16x)			
Flip / Spiegelung (Umkehrung)	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev			
VPS	Aus / Ein			
Intelligente Video-Analyse	Fest / Beweglich / Bewegungserkennung / Verfolgung / Zaun / Zählung			
Alarm	1 Ausgang			
Kommunikation	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel), RS-485			
Protocol	Koax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
BETRIEBSBEDINGUNGEN				
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) / Weniger als 90% RH			
ELEKTRISCH				
Eingangsspannung/Strom	Zweifach (24 V Wechselstrom und 12 V Gleichstrom ±10%)	12 V ±10% Gleichstrom	Zweifach (24 V Wechselstrom und 12 V Gleichstrom ±10%)	12 V ±10% Gleichstrom
Energieverbrauch	Max. 6.1W	Max. 4.7W	Max. 6.1W	Max. 4.7W
MECHANISCH				
Farbe / Materiell	Schwarz / Silber / Aluminium			
Abmessungen (W x H x D)	67,6 x 67,6 x 142,5mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5mm (2,66" x 2,66" x 4,67")	67,6 x 67,6 x 142,5mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5mm (2,66" x 2,66" x 4,67")
Gewicht	500q (1,1kg)	410q (0,9 kg)	500q (1,1kg)	410q (0,9 kg)

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

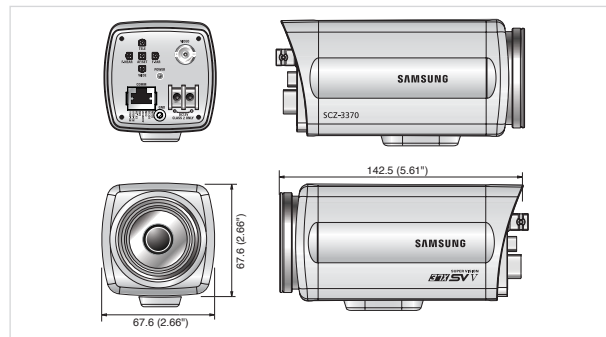

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

