

Zoom 37x, dettagli nitidi



Telecamera con zoom WDR ad alta risoluzione 37x

SCZ-3370

L'SCZ-3370 è provvisto di un obiettivo zoom ottico 37x (digitale 16x), che presenta un rapporto di zoom massimo combinato di 592x. Nel suo nucleo centrale vi è il potente chipset SV-V DSP di Samsung Techwin, che offre all'utente una serie di funzioni avanzate, inclusa la funzione Ampia gamma dinamica (WDR) 128x, la scansione progressiva, la compatibilità con il controllo coassiale e l'analisi video intelligente (IVA). Il Samsung Super Noise Reduction di terza generazione (SSNR III) elimina la rumorosità dell'immagine con scarsa illuminazione e l'SCZ-3370 è in grado di catturare immagini vivide a livelli di illuminazione molto bassi, fino a 0,7 lux.

- Alta risoluzione con 600/700 linee TV (a colori / bianco e nero)
- Illuminamento minimo di 0,7/0,07 lux (a colori / bianco e nero) @F1.6
- Potente zoom ottico 37x (3,5 ~ 129,5 mm), digitale 16x
- WDR, scansione progressiva, True Day & Night (ICR), analisi video intelligente, rilevazione movimento, SSNR III
- Controllo coassiale (Pelco-C), RS-485, Dual Power, 12 V CC

Telecamera con zoom WDR ad alta risoluzione 37x

SCZ-3370




Specifiche

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD Ex-view da 1/4" a doppia scansione			
Pixel totali	811(O) x 508(V)		795(O) x 596(V)	
Pixel effettivi	768(O) x 494(V)		752(O) x 582(V)	
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciata, Progressiva			
Sincronizzazione	Interna / Line Lock	Interna	Interna / Line Lock	Interna
Frequenza	O: 15,734KHz / V : 59,94Hz		O: 15,625KHz / V : 50Hz	
Risoluzione orizzontale	A colori: 600 linee TV, B/N: 700 linee TV			
Illuminazione minima	A colori: 0,7 lux@F1.6 (50IRE), 0,001 lux (Sens-up, 512x) Bianco e nero: 0,07 lux@F1.6 (50IRE), 0,0001 lux (Sens-up, 512x)			
Rapporto S / N	52 dB (AGC off, Peso on)			
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composita			
OBBIETTIVO				
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	3,5 ~ 129,5mm (ottico 37x)			
Apertura max diaframma	1 : 1,72(Wide) ~ 3,94(Tele)			
Campo di visualizzazione angolare	O: 55,5°(Wide) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Wide) ~ 1,19°(Tele)			
Distanza minima dagli oggetti	1,5m			
Controllo messa a fuoco	Auto / Manuale / One push			
Velocità di movimento dello zoom	2,8 sec (da Wide a Tele)			
CARATTERISTICHE OPERATIVE				
Visualizzazione su schermo	Supporto multilingue Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano		Supporto multilingue Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, turco, portoghese	
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)			
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N			
Compensazione controllo	Off / HLC / BLC / WDR			
Gamma dinamica ampia	128x		160x	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)			
Riduzione digitale del rumore	SSNRii (Off/ Basso / Medio / Alto)			
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On			
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)			
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x			
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale			
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)			
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000sec		1/50 ~ 1/120,000sec	
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)			
Capovolgì / Speculare (Invertì)	Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV			
VPS	Off / On			
Video intelligente	Riconoscimento oggetti fissi / rimossi / rilevazione movimento / tracking / barriera / conteggio			
Allarme	1 uscita			
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile SPC-300), RS-485			
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)			
	RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
CARATTERISTICHE AMBIENTALI				
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa inferiore al 90%			
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Tensione/corrente in ingresso	Dual (24V CA & 12V CC ±10%)	12V CC ±10%	Dual (24V CA & 12V CC ±10%)	12V CC ±10%
Consumo	max. 6,1 W	max. 4,7 W	max. 6,1 W	max. 4,7 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Colore / materiale	Nero, argento / alluminio			
Dimensioni (LxAxP)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")
Peso	500 g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)	500 g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)

Dimensioni

Unità : mm (pollici)

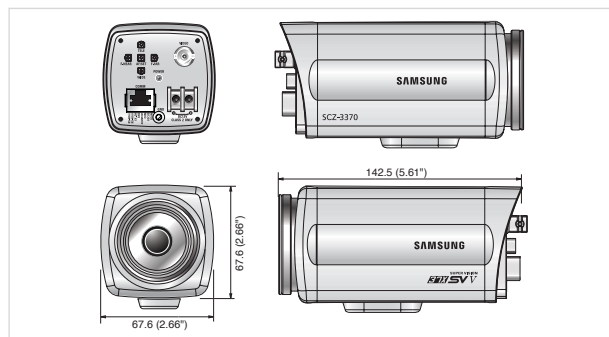

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

