

Zoom 37x, ostre szczegóły



Kamera WDR o wysokiej rozdzielczości z 37-krotnym zoomem

SCZ-3370

Urządzenie SCZ-3370 wyposażono w obiektyw z 37-krotnym zoomem optycznym (16-krotny zoom cyfrowy), dzięki czemu kamera oferuje łączny współczynnik zoomu 592x. Rdzeniem urządzenia firmy Samsung Techwin jest potężny procesor SV-V DSP, zapewniający użytkownikom gamę zaawansowanych funkcji m.in. 128x WDR (Wide Dynamic Range – szeroki zakres dynamiki), progresywne skanowanie, możliwość sterowania za pomocą przewodu koncentrycznego oraz funkcję Inteligentnej analizy wideo (IVA). Trzecia generacja funkcji redukcji szumów firmy Samsung (Samsung Super Noise Reduction, SSNRIII) eliminuje szum obrazu w warunkach słabego oświetlenia, a model SCZ-3370 może przechwytywać obrazy o bardzo niskim poziomie oświetlenia dochodzącym do 0,7 luksa.

- Wysoka rozdzielczość 600 linii TV, 700 linii TV (czarno-biały)
- Min. poziom oświetlenia przy F1,65 0,7 luksa (kolor)/0,07 luksa (czarno-biały)
- Mocny zoom optyczny 37x (3,5–129,5 mm), cyfrowy 16x
- WDR, skanowanie progresywne, rzeczywista funkcjonalność dzień/noc (ICR), inteligentna analiza wideo, MD, SSNRIII
- Sterowanie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego (Pelco-C), RS-485, dwa typy zasilania, 12 V DC

Kamera WDR o wysokiej rozdzielczości z 37-krotnym zoomem

SCZ-3370




Dane techniczne

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
WIDEO				
Urządzenie obrazujące	1/4-calowy przetwornik CCD z podwójnym skanowaniem			
Całkowita liczba pikseli	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Efektywna liczba pikseli	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 w trybie z przeplotem, progresywnie			
Synchronizacja	Wewnętrzna/blokada linii Wewnętrzna		Wewnętrzna/blokada linii Wewnętrzna	
Częstotliwość	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59,94 Hz		Poz.: 15,625 kHz / pion.: 50 Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV, czarno-biały: 700 linii TV			
Min. oświetlenie	Kolor: 0,7 luksa przy F1,6 (50IRE), 0,001 luksa (Sens-up, 512x) Czarno-biały: 0,07 luksa przy F1,6 (50IRE), 0,0001 luksa (Sens-up, 512x)			
Współczynnik sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., waga wł.)			
Wyjście wideo	CVBS: zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω			
OBIEKTYW				
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	3,5–129,5 mm (optyczny 37x)			
Maks. otwór przesłony	1 : 1,72(panor.) ~ 3,94(tele)			
Kąt pola widzenia	Poz.: 55,5° (panor.) – 1,59° (tele) / pion.: 42,5° (panor.) – 1,19° (tele)			
Min. odległość obiektu	1,5 m			
Regulacja ostrości	Autom./ręczna/One Push			
Prędkość zoomu	2,8 s (panor. na tele)			
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI				
Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)	Obsługa różnych języków Angielski, japoński, hiszpański, francuski, Portugalski, tajwański, koreański		Obsługa różnych języków angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, turecki, portugalski	
Tytuł kamery	Wyt. / wł. (wyświetlanie 15 znaków)			
Dzień i noc	Autom. (ICR)/zewewnętrzny/kolorowy/czarno-biały			
Kompensacja podświetlenia	Wyt./HLC/BLC / WDR			
Funkcja szerokiego zakresu dynamiki	128x		160x	
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./Wł.)			
Redukcja szumów cyfrowych	SSNRii (wyt./niskie/średnie/wysokie)			
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wł.			
Maska prywatności	Wyt./wł. (12 programowalnych stref)			
Nasycenie (Integracja obrazu)	2x ~ 512x			
Regulacja wzmocnienia	Wyt./niski/średni/wysoki/ręczny			
Balans biał	ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°– 11 000 K)			
Prędkość elektronicznej migawki	1/60–1/120 000 s		1/50–1/120 000 s	
Cyfrowy zoom	Wyt./wł. (1x–16x)			
Obrót/Lustro (odwrotnie)	Wyt./H-Rev/V-Rev/HV-Rev			
VPS	Wyt./wł.			
Inteligentne wideo	Nieruchomy/ruchomy/wykrywanie ruchu/ogrodzenie/śledzenie/zliczanie:			
Alarm	1 wyjście			
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300), RS-485			
Protokół	Koncentryczny : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
DANE UŻYTKOWE				
Temperatura robocza/wilgotność	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej			
ELEKTRYCZNE				
Napięcie i prąd wejściowy	Podwójne (24 V prąd zmienny i 12 V prąd stały ±10%)	12 V DC ± 10%	Podwójne (24 V prąd zmienny i 12 V prąd stały ±10%)	12 V DC ± 10%
Pobór mocy	maks. 6,1 W	maks. 4,7 W	maks. 6,1 W	maks. 4,7 W
DANE ZEWNĘTRZNE				
Kolor/materiał	Czarny, srebrny/aluminium			
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm	67,6 x 67,6 x 118,5 mm	67,6 x 67,6 x 142,5 mm	67,6 x 67,6 x 118,5 mm
Waga	500g	410g	500g	410 g

Wymiary

Jednostka : mm

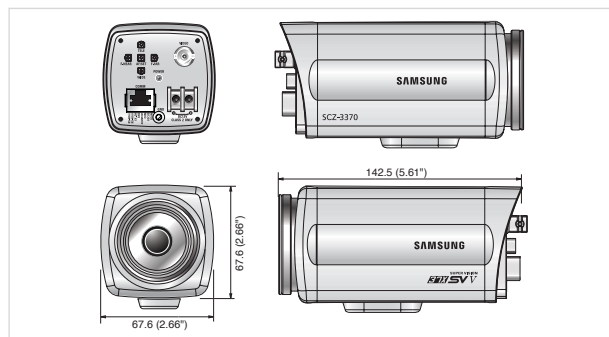

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST