

Zoom de 37x, Detalhes nítidos



Câmera com zoom WDR de 37x e alta resolução

SCZ-3370

A SCZ-3370 está equipada com uma lente de zoom óptico de 37x (digital de 16x) e oferece uma proporção de zoom combinada máxima de 592x. Em seu núcleo está o poderoso chipset DSP SV-V da Samsung Techwin, trazendo uma variedade de recursos avançados ao usuário incluindo Faixa dinâmica ampla de 128x (WDR), procura progressiva, compatibilidade de controle coaxial e Análise de vídeo inteligente (IVA). A tecnologia Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) da terceira geração elimina o ruído na imagem em condições de baixa iluminação e a SCZ-3370 é capaz de capturar imagens claras em níveis de muito baixa iluminação até 0,7lux.

- Alta resolução de 600/700 TVL (Colorida / P/B)
- Iluminação mín. de 0,7/0,07Lux (Colorida / P/B) a F1.6
- Poderoso zoom óptico de 37x (3,5 a 129,5 mm), digital de 16x
- WDR, procura progressiva, dia e noite real (ICR), análise de vídeo inteligente, MD, SSNR III
- Controle coaxial (Pelco-C), RS-485, alimentação dupla, 12VCC

Câmera com zoom WDR de 37x e alta resolução

SCZ-3370




Especificações

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Dispositivo de imagem	CCD de procura dupla Ex-view de 1/4"			
Total de pixels	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Pixels efetivos	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
Sistema de procura	2 : 1 intercalada, progressiva			
Sincronização	Interno/bloqueio de linha		Interno/bloqueio de linha	
Frequência	H: 15.734 KHz/ V: 59.94Hz		H: 15.625 KHz/ V: 50Hz	
Resolução horizontal	Colorida: 600 linhas/TV, P/B: 700 linhas/TV			
Iluminação mín.	Colorida: 0,7Lux@F1.6 (50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima, 512x)			
Relação de S/R	P/B: 0,07Lux@F1.6 (50IRE), 0,0001Lux (Sens-para cima, 512x)			
Saída de vídeo	52dB (AGC desl., peso lig.)			
LENTE	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto			
Distância focal (Proporção de zoom)	35 a 129,5 mm (óptico 37x)			
Taxa de abertura máx.	1 : 1,72(grande angular) ~ 3,94(telefoco)			
Campo angular de visão	H: 55,5° (grande angular) ~ 1,59° (telefoco)/ V: 42,5° (grande angular) ~ 1,19° (telefoco)			
Distância mínima do objeto	1,5m			
Controle de foco	Automático/manual / Um toque			
Velocidade de movimento do zoom	2,8s (grande angular a telefoco)			
OPERACIONAL				
Exibição na tela	Suporte multilíngue por cabo coaxial Inglês, japonês, espanhol, Francês, português, tailandês, coreano		Suporte multilíngue Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, russo, polonês, tcheco, romeno, sérvio, turco, português	
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)			
Dia e noite	Auto (ICR)/Externo/Colorida / P/B			
Compensação de luz de fundo	Desl./HLC/BLC/WDR			
Faixa dinâmica ampla	128x		160x	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl./lig.)			
Redução de ruído digital	SSNRii (desl./baixo/médio/alto)			
Estabilização de imagem digital	Desl./lig.			
Máscara de privacidade	Desl./lig. (12 zonas programáveis)			
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x ~ 512x			
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto / manual			
Equilíbrio de branco	ATW/externo/interno/manual/AWC (1.700K° a 11.000K°)			
Velocidade do obturador eletrônico	1/60 a 1/120.000s		1/50 a 1/120.000s	
Zoom digital	Desl./lig. (1x ~ 16x)			
Invertido/Espelho (Reverso)	Desl./H-Rev/V-Rev/HV-Rev			
VPS	Desl./lig.			
Video inteligente	Fixo / Móvel / Detecção de movimento / Rastreamento / Cerca / Contagem			
Alarme	1 Saída			
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300), RS-485			
Protocolo	Coaxial: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
CONDIÇÕES AMBIENTAIS				
Temperatura / umidade operacional	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / Menos de 90% UR			
ELETRICA				
Tensão/corrente de entrada	Duplo (24VCA & 12VCC ±10%)	12VCC ±10%	Duplo (24VCA & 12VCC ±10%)	12VCC ±10%
Consumo de energia	Máx. 6,1W	Máx. 4,7W	Máx. 6,1W	Máx. 4,7W
MECÂNICA				
Cor/material	Black, Silver / Aluminum			
Dimensões (LxAxP)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")
Peso	500g (1,1lb)	410g (0,9 lb)	500g (1,1lb)	410g (0,9 lb)

Dimensões

Unidade : mm/pol.

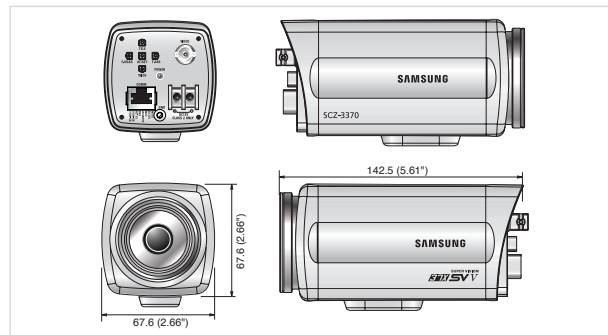

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTED BY

