

Zoom 37x, detalles nítidos



Cámara zoom WDR de alta resolución 37x

SCZ-3370

La SCZ-3370 está equipada con un objetivo de zoom óptico 37x (digital 16x), que ofrece un índice de zoom combinado de 592x. En su interior se ha integrado un potente SV-V DSP de Samsung Techwin, que ofrece al usuario una serie de funciones avanzadas que incluyen la función de rango dinámico amplio (WDR) 128x, barrido progresivo, compatibilidad de control coaxial y Analítica de vídeo inteligente (IVA). La super-reducción de ruido de Samsung de tercera generación (SSNRIII) elimina el ruido de la imagen en condiciones de baja iluminación y la SCZ-3370 es capaz de capturar imágenes claras con niveles de luz muy baja de hasta 0,7 lux.

- Alta resolución de 600/700 líneas de TV, (Color / ByN)
- Iluminación mínima 0,7/0,07 Lux (Color / ByN) / F1.6
- Zoom óptico potente 37x (3,5 ~ 129,5 mm), Digital 16x
- WDR, barrido progresivo, día y noche verdadero (ICR), analítica de vídeo inteligente, MD, SSNRIII
- Control coaxial (Pelco-C), RS-485, doble alimentación, 12 VCC

Cámara zoom WDR de alta resolución 37x

SCZ-3370




Especificaciones

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Ispositivo de imágenes	CCD de barrido doble Ex-view de 1/4 pulg.			
Píxeles totales	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Píxeles efectivos	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
Sistema de barrido	2 : 1 Interlazado, Progresivo			
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea		Interna	Interna
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz		H: 15,625 KHz / V: 50 Hz	
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV, ByN: 700 líneas de TV			
Iluminación mín.	Color: 0,7 Lux / F1.6 (50IRE), 0,001 Lux (Ampl. sens., 512x) B/N: 0,07 Lux / F1.6 (50IRE), 0,0001 Lux (Ampl. sens., 512x)			
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)			
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto			
OBJETIVO				
Longitud focal (Índice de zoom)	3,5 ~ 129,5 mm (37x óptico)			
Coefficiente de apertura máx.	1 : 1,72(Angular) ~ 3,94(Telescópico)			
Campo de visión angular	H: 55,5° (Angular) ~ 1,59° (Telescópico) / V: 42,5° (Angular) ~ 1,19° (Telescópico)			
Distancia mín. del objeto	1,5 m			
Control de enfoque	Autom. / Manual / Una pulsación			
Vel. de movimiento de zoom	2,8 seg. (Angular a telescópico)			
FUNCIONAMIENTO				
Presentación en pantalla	Soporte multilingüe Inglés, japonés, español, francés, Portugués, taiwanés, coreano		Soporte multilingüe Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, turco, portugués	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)			
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN			
Compensación de luz de fondo	No / HLC / BLC / WDR			
Rango dinámico amplio	128x		160x	
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)			
Reducción de ruido digital	SSNRii (No / Bajo / Medio / Alto)			
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí			
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas programables)			
Ampl. sensib. (Integración de cuadro)	2x ~ 512x			
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto / Manual			
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)			
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120.000 seg.		1/50 ~ 1/120.000 seg.	
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)			
Volteo / Espejo (Inverso)	No / Inv-H / Inv-V / Inv-HV			
VPS	No / Sí			
Vídeo inteligente	Fijo / Movido / Detección de movimiento / Seguimiento / Cerca / Recuento			
Alarma	1 salida			
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300), RS-485			
Protocolo	Coax.: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
AMBIENTAL				
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR			
ELECTRICO				
Tensión/corriente de entrada	Doble (24V CA y 12V CC ±10%)	12 V CC, ±10%	Doble (24V CA y 12V CC ±10%)	12 V CC, ±10%
Consumo de energía	Máx. 6,1W	Máx. 4,7W	Máx. 6,1W	Máx. 4,7W
MECÁNICO				
Color / Material	Negro, Plata / Aluminio			
Dimensiones (An. x Al. x P.)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66 pulg. x 2,66 pulg. x 5,61 pulg.)	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66 pulg. x 2,66 pulg. x 4,67 pulg.)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66 pulg. x 2,66 pulg. x 5,61 pulg.)	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66 pulg. x 2,66 pulg. x 4,67 pulg.)
Peso	500g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)	500 g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

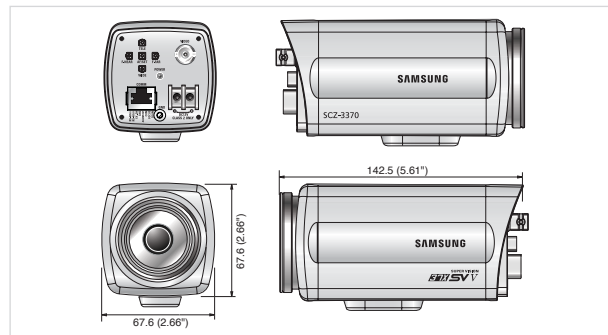

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

