

37x zoom, Keskin Detaylar



37x Yüksek Çözünürlüklü WDR Zoom Kamera

SCZ-3370

SCZ-3370, 592x maksimum birleşik zoom oranı sunan 37x optik zoom merceği (16x dijital) ile donatılmıştır. Bu kameranın çekirdeğinde, Samsung Techwin'in kullanıcıya 128x Geniş Dinamik Aralık (WDR), kademeli tarama, koaksiyel kontrol uyumluluğu ve Akıllı Video Analizi (IVA) gibi bir dizi gelişmiş özellikler sunan güçlü SV-V DSP yonga seti bulunur. Üçüncü nesil Samsung Süper Parazit Azaltma (SSNRIII) düşük ışık koşulları altındaki görüntü parazitini ortadan kaldırır. SCZ-3370, 0,7 lux değerine kadar olan çok düşük ışık seviyelerinde net görüntüler yakalayabilir.

- 600/700TVL (Renkli / B/W) yüksek çözünürlük
- Min. aydınlatma F1.6'da 0,7/0,07Lux (Renkli / B/W)
- Güçlü 37x optik zoom (3,5 ~ 129,5 mm), dijital 16x
- WDR, kademeli tarama, gerçek gündüz ve gece (ICR), akıllı video analizi, MD, SSNRIII
- Koaksiyel kontrol (Pelco-C), RS-485, çift güç, 12V DC

37x Yüksek Çözünürlüklü WDR Zoom Kamera

SCZ-3370




Teknik Özellikler

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç Ex-view çift taramalı CCD			
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)		795(Y) x 596(D)	
Etkin Piksel	795(Y) x 596(D)		752(Y) x 582(D)	
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli, Kademeli			
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	Dahili	Dahili / Hat kilidi	Dahili
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz		Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	
Yatay Çözünürlük	Renkli : 600 TV satır, B/W : 700 TV satır			
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.6'da (50IRE) 0,7Lux, 0,001Lux (Algılama, 512x) B/W: F1.6'da (50IRE) 0,07Lux, 0,0001Lux (Algılama, 512x)			
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağır açık)			
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit			
MERCEK				
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,5 ~ 129,5mm (Optik 37x)			
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1 : 1,72(Geniş) ~ 3,94(Tele)			
Açısal Görüş Alanı	Y: 55,5°(Geniş) ~ 1,59°(Tele) / D : 42,5°(Geniş) ~ 1,19°(Tele)			
Min. Nesne Mesafesi	1,5m			
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek dokunuş			
Zoom Hareket Hızı	2,8 san (Geniş - tele)			
ÇALIŞMA				
Ekran Görüntüleme	Çoklu dil desteği İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece		Çoklu dil desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Türkçe, Portekizce	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)			
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / B/W			
Arka Işık Telafisi	Kapalı / HLC / BLC / WDR			
Geniş Dinamik Aralık	128x		160x	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)			
Dijital Parazit Azaltma	SSNRii (Kapalı/ Düşük / Orta / Yüksek)			
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık			
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)			
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x			
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel			
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)			
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000 san		1/50 ~ 1/120,000 san	
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)			
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / H-Rev / V-Rev / HV-Rev			
VPS	Kapalı / Açık			
Akıllı Video	Sabit / Hareketli / Hareket algılama / İzleme / Perdeleme / Sayım			
Alarm	1 Çıkış			
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485			
Protokol	Koaks: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
ÇEVRESEL				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem			
ELEKTRİK				
Giriş Voltajı/Akım	Çift (24V AC ve 12V DC ±10%)	12V DC ±10%	Çift (24V AC ve 12V DC ±10%)	12V DC ±10%
Güç Tüketimi	Maks. 6,1W	Maks. 4,7W	Maks. 6,1W	Maks. 4,7W
MEKANİK				
Renk / Malzeme	Siyah, Gümüş / Alüminyum			
Boyutlar (GxYxD)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66 inç x 2,66 inç x 5,61 inç)	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66 inç x 2,66 inç x 4,67 inç)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66 inç x 2,66 inç x 5,61 inç)	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66 inç x 2,66 inç x 4,67 inç)
Ağırlık	500 g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)	500 g (1,1 lb)	410 g (0,9 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

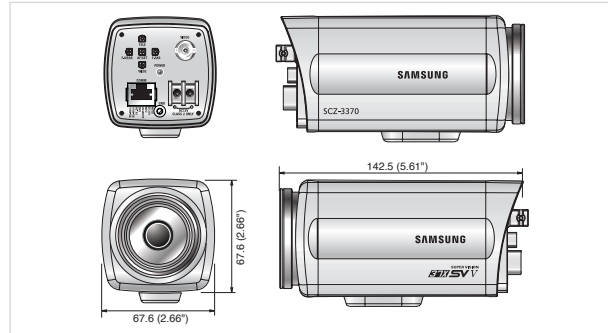

Eco İşareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

