

SHB-4300H



SHB-4300H

Термокожух для установки корпусных камер



Key Features

- Для неподвижной камеры
- Конструкция из литого алюминия
- Кронштейн с полной кабельной разводкой
- Подогреватель для защиты от запотевания, вентилятор
- Поддержка трех кабельных вводов, IP66
- 24В ACSHB-4300H1 : корпус, защищенный от экстремальных погодных условий

SHB-4300H

Термокожух для установки корпусных камер



Specifications

Environmental

Operating Temperature / Humidity	-35°C ~ +50°C (-31°F ~ +122°) / 0~90% RH
Fan/Heater	Support (Heater : 5°C ± 5°C on / Blower : 45°C ± 5°C on)
Certification	IP66, CE (Class A)

Electrical

Input Voltage	24VAC
Power Consumption	25W AC FAN(2W) : 2W * 1EA AC HEATER(20W) : 20W * 1EA

Mechanical

Color	Ivory
Material	Aluminum
Product dimensions / weight	Outside : 184(W)x127(H)x460(D)mm Inside : 91(W)x78(H)x190(D)mm
Pan / Tilt / Rotate Range	0°~360° / 0°~90°
Supported products	Box cameras (Network / Analog)

SHB-4300H

SHB-4300H



Термокожух для установки
корпусных камер



CAD

Unit: mm [inch]

技术要求:
1、材质: ADC12 压铸铝, 表面处理 FINISH: 喷塑, 颜色: 乳白色

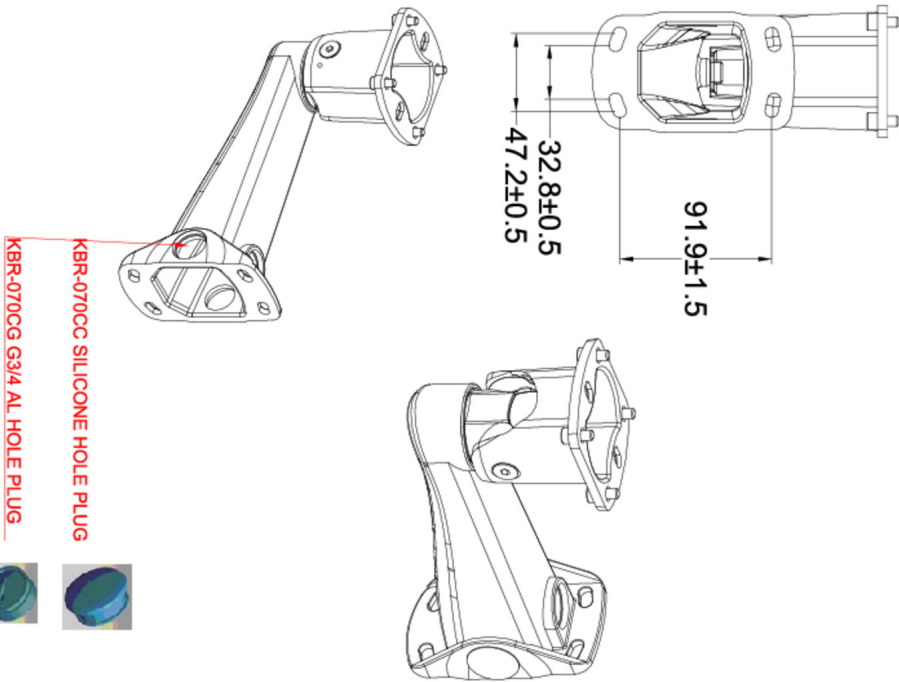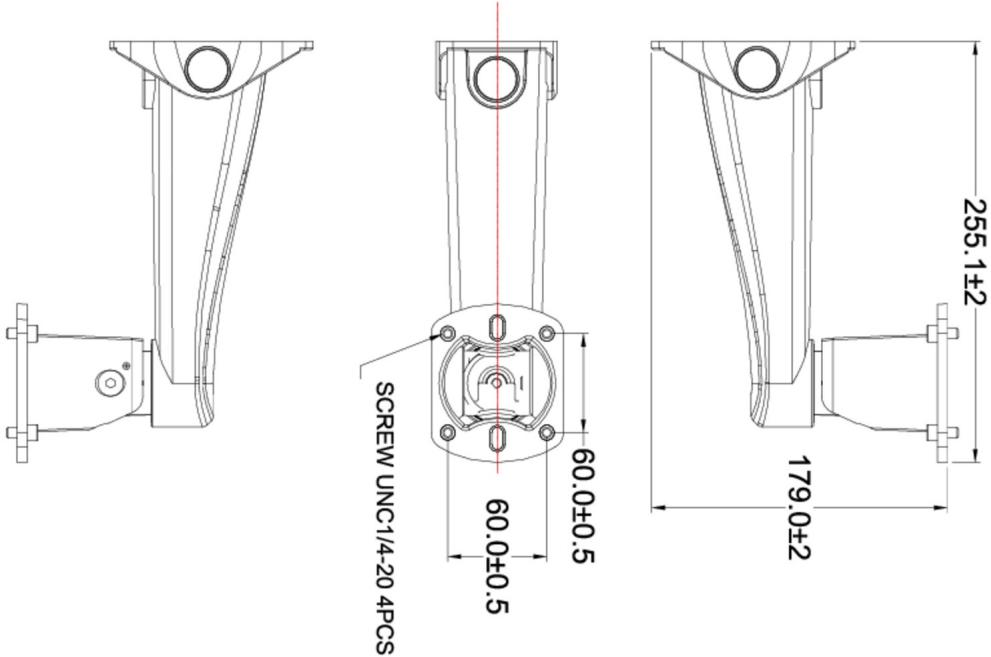

FILE NAME		MATERIAL		FINISH		DRW NO	
SCALE		UNIT		TOLERANCE		DESIGN	
T1		M/M		2000/03/04		王海堂	
DATE		2000/03/04		CHECK		APPROVE	
KEY11		KEYS ELECTRONICS INC.		SIZE		A2	
EXTERNAL VIEW		MODEL NO.		KBR-0700CC/CG		SHEET 1 OF 1	

