



# SHB-4300H1

Термокожух для установки корпусных камер



## Key Features

- Для неподвижной камеры
- Конструкция из литого алюминия
- Кронштейн с полной кабельной разводкой
- Подогреватель для защиты от запотевания, вентилятор
- Поддержка трех кабельных вводов, IP66
- 24В ACSHB-4300H1 : корпус, защищенный от экстремальных погодных условий

SHB-4300H1

# SHB-4300H1

Термокожух для установки корпусных камер



## Specifications

### Environmental

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Operating Temperature / Humidity | -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Less than 90% RH        |
| Fan/Heater                       | Support (Heater : 5°C ± 5°C on / Blower : 45°C ± 5°C on) |
| Certification                    | IP66, CE (Class A)                                       |

### Electrical

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Input Voltage     | 24VAC                                                |
| Power Consumption | 55W AC FAN(2W) : 2W * 1EA AC HEATER(40W) : 20W * 2EA |

### Mechanical

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Color                       | Ivory                                                          |
| Material                    | Aluminum                                                       |
| Product dimensions / weight | Outside : 184(W)x127(H)x460(D)mm Inside : 91(W)x78(H)x190(D)mm |
| Pan / Tilt / Rotate Range   | 0°~360° / 0°~90°                                               |
| Supported products          | Box cameras (Network / Analog)                                 |

SHB-4300H1




# SHB-4300H1

Термокожух для установки  
корпусных камер

**CAD****Unit:** mm [inch]



技术要求:  
1、材质: ADC12 压铸铝, 表面处理 FINISH: 喷塑, 颜色: 乳白色

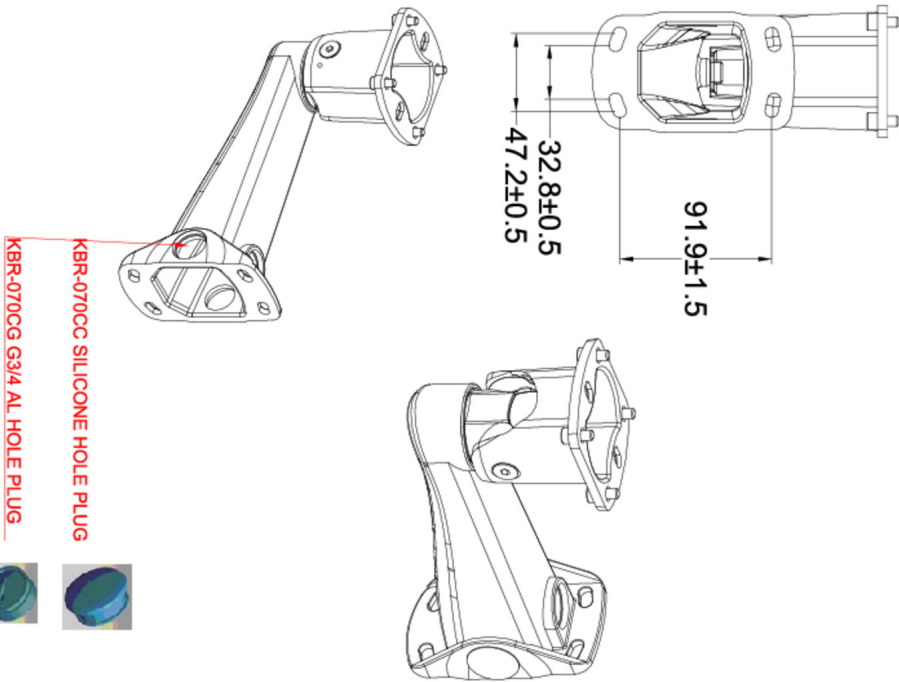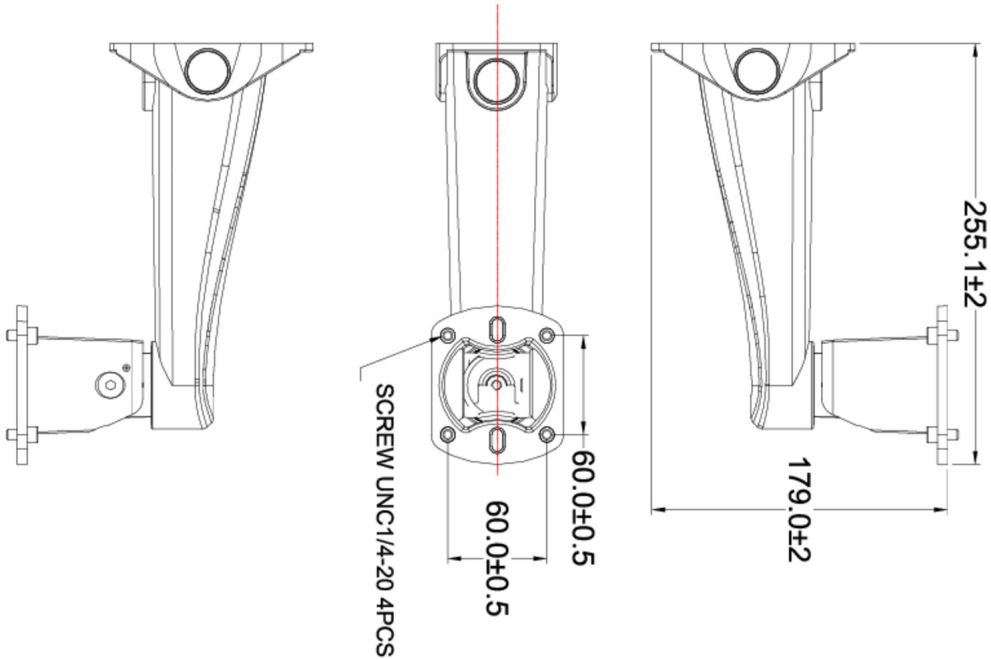

| FILE NAME |      |           |            | MATERIAL              |         | FINISH      |  | DRW NO        |  |
|-----------|------|-----------|------------|-----------------------|---------|-------------|--|---------------|--|
| SCALE     | UNIT | TOLERANCE | DESIGN     | CHECK                 | APPROVE | DESCRIPTION |  | EXTERNAL VIEW |  |
| 1:1       | M/M  |           | 王海堂        |                       |         | 外观图         |  | KBR-0700CC/CG |  |
| DATE      |      |           | 2009/03/04 |                       |         | /           |  | MODEL NO.     |  |
| KEY11     |      |           |            | KEYS ELECTRONICS INC. |         | SIZE        |  | A2            |  |
|           |      |           |            |                       |         |             |  | SHEET 1 OF 1  |  |

