SAMSUNG 삼성테크윈

선명함의 차이를 느껴라!

New lens series

20배 전동 줌 렌즈

SLA-12240

- Diagonal 8mm (1/2″) C-Mount DC Iris
- 20배 (12 ~ 240mm) 전동 줌
- F1.6 동급대비 뛰어난 렌즈 밝기

Mega Pixel 전용 가변초점 렌즈

SLA-M2882

- Diagonal 6mm (1/3″) CS-Mount DC Iris
- 3배 (2.8 ~ 8.2mm) 가변초점 렌즈, F1.4

2배 가변초점 렌즈

SLA-612DN

- Diagonal 8mm (1/2″) CS-Mount DC Iris
- 2배 (6 ~ 12mm), 가변초점 렌즈, F1.6

20배 전동 줌 렌즈 / 가변초점 렌즈

SLA-12240/612DN/M2882

주요사양

항 목		SLA-12240	SLA-612DN	SLA-M2882
구분		20배 전동 줌	2배 가변초점	Mega Pixel 가변초점
촬상소자		Diagonal 8mm (1/2″)	Diagonal 8mm (1/2″)	Diagonal 6mm (1/3″)
초점거리		12 ~ 240mm	6 ~ 12mm	2.8 ~ 8.2mm
배율		20배	2배	3배
렌즈마운트		C-Mount	CS-Mount	CS-Mount
조리개		Auto Iris (DC)	Auto Iris (DC)	Auto Iris (DC)
촬영거리		2.8m ~ ∞	0.2m ~ ∞	0.3m ~ ∞
최대구경비		F 1.6 ~ 2.8	F 1.6 ~ 2	F 1.4 ~ 2
렌즈 화각	D	38.9° ~ 1.9°	86.4° ~ 38.8°	116.5° ~ 42.4°
	H	30.8° ~ 1.6°	65.3° ~ 30.8°	94.2° ~34.1°
	V	23° ~ 1.2°	47.4° ~ 23°	71° ~25.6°
작동 (범위)	Iris	F 1.6 ~ F 720	F 1.6 ~ F 300	F1.4 ~ F 360
	Focus	2.8m ~ ∞	수동	수동
	Zoom	12 ~ 240mm	수동	수동
제어 전원	Iris	3.3V	–	–
	Focus	6 ~ 12V DC	–	–
	Zoom	6 ~ 12V DC	–	–
후초점거리		19.82mm	7.55 ~ 12.13mm	7.97 ~ 14.12mm
플랜지거리		17.526mm	12.5mm	12.5mm
프리셋		내장	–	–
동작온도		-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃
크기		116(W) x 135(H) x 223.5(D)mm	40.4(W) x 45.7(H) x 43.5(D)mm	43.8(W) x 48.1(H) x 52(D)mm
중량		2.6Kg	53g	100g

외관도

단위 : mm

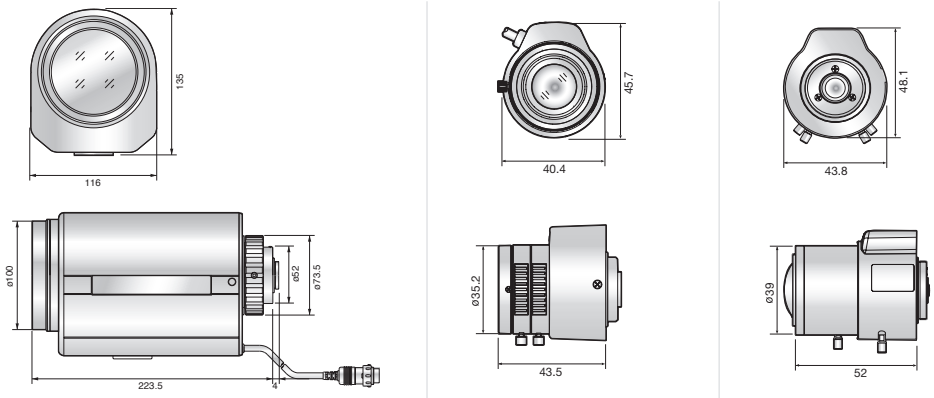

SLA-12240 SLA-612DN SLA-M2882

eco RoHS compliant

에코마크는
삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

경기도 성남시 중원구 상대원 1동 145-3
삼성테크윈(주) SIS 사업부
· 영업 TEL. 031-740-8132~6
FAX. 031-740-8144
· 영남영업소 TEL. 053-742-3098
· A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772
· 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr

무상 A/S 2년 보장

삼성테크윈은 당사의 DVR과 감시카메라로 구성된 시스템 공사와 관련하여 본사의 체계적인 교육서비스를 통해서 최적의 시스템을 구현하여 드립니다.