



SLA-F1080FA

5MP 렌즈 모듈

Key Features

- 1.6mm 어안 렌즈
- 180° 수평 시야각 (HFoV)
- 견고한 환경 내구성을 위한 IP66 및 NEMA 4X 등급
- 유연한 설치를 위한 8m 케이블
- PNM-C20000QB와 호환 가능

SLA-F1080FA

5MP 렌즈 모듈



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.05
	흑(1/30초, 30IRE)	0.05
렌즈		
초점거리 (mm)		1.6
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	1.6
화각	수평	180°
	수직	145°
	대각	180°
최소 지근거리		0.5m(1.64ft)
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		블랙
재질		메탈
제품 치수		ø 35x68.9mm (ø 1.38x2.71"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게		108g(0.24 lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products		PNM-C20000QB
Certification & Standards		
EMC		FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835

Certification & Standards

안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F1080FA

5MP 렌즈 모듈



CAD

Unit: mm [inch]

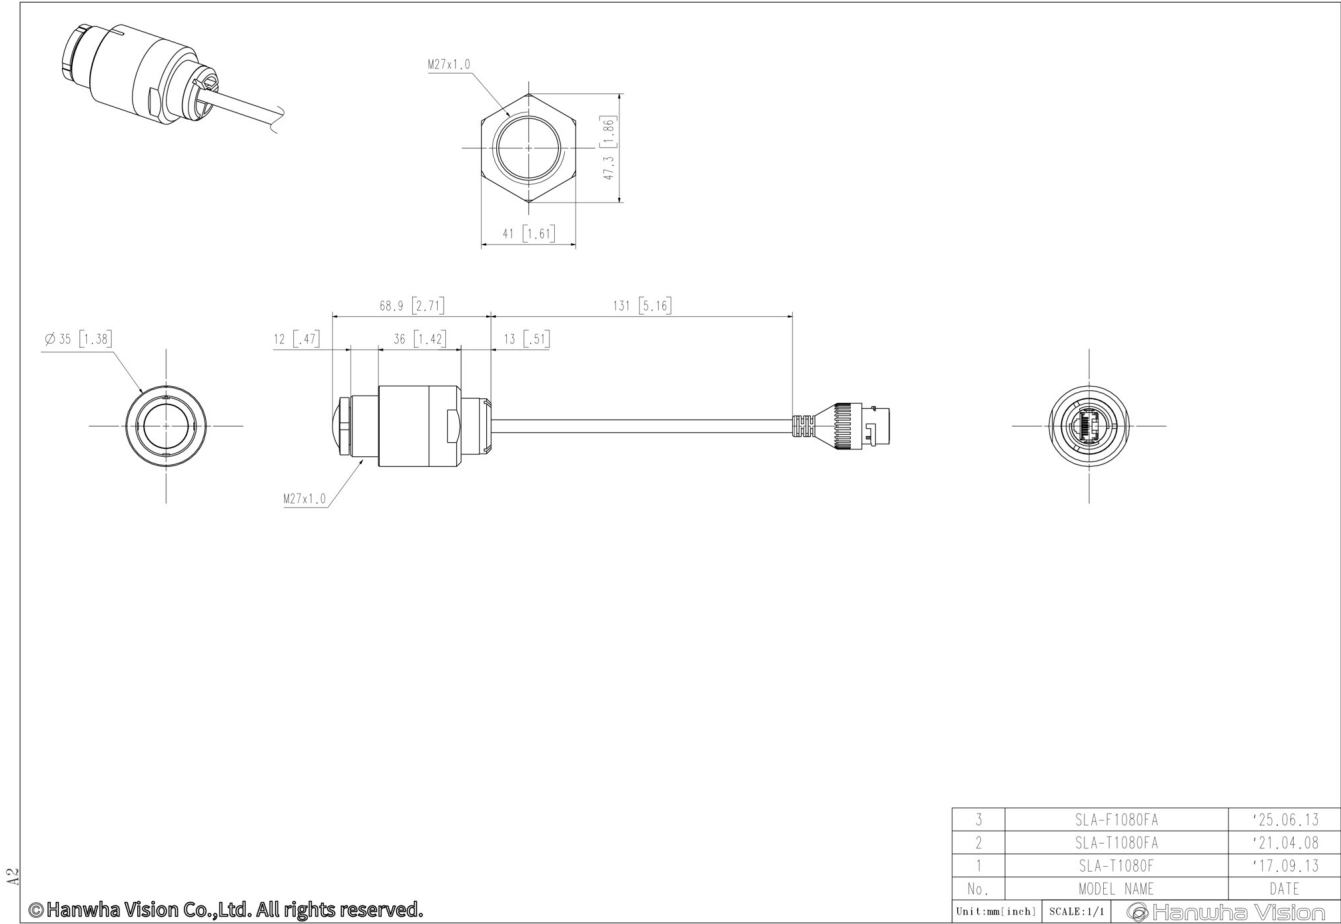

A2

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.