



SLA-F2480DSA

5MP 도어잠 렌즈 모듈

Key Features

- 프리미엄 실버 마감
- 2.4mm 고정 초점 거리
- 유연한 설치를 위한 8m 케이블
- 최적의 시야각을 위한 조절 가능한 팬닝 (-30°에서 30°)
- 보안 나사가 숨겨진 디스크리트 디자인
- 렌즈 및 하우징 포함
- PNM-C20000QB와 호환 가능

SLA-F2480DSA

5MP 도어잠 렌즈 모듈



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.08
	흑(1/30초, 30IRE)	0.08
렌즈		
초점거리 (mm)		2.45
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
	협각	2.0
화각	수평	123°
	수직	91°
	대각	159°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
팬 / 틸트 / 회전		
팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	Flexible panning $\pm 30^{\circ}$
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		Silver
재질		플라스틱
제품 치수		48.29(W)x37.0(H)x174.01(D)mm (1.9x1.46x6.85"), Cable: 8m (26.2ft)
제품 무게		124.5g (0.27lb), Cable: 350g (0.77lb)
Supported Products		PNM-C20000QB

Certification & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480DSA

5MP 도어잠 렌즈 모듈



CAD

Unit: mm [inch]

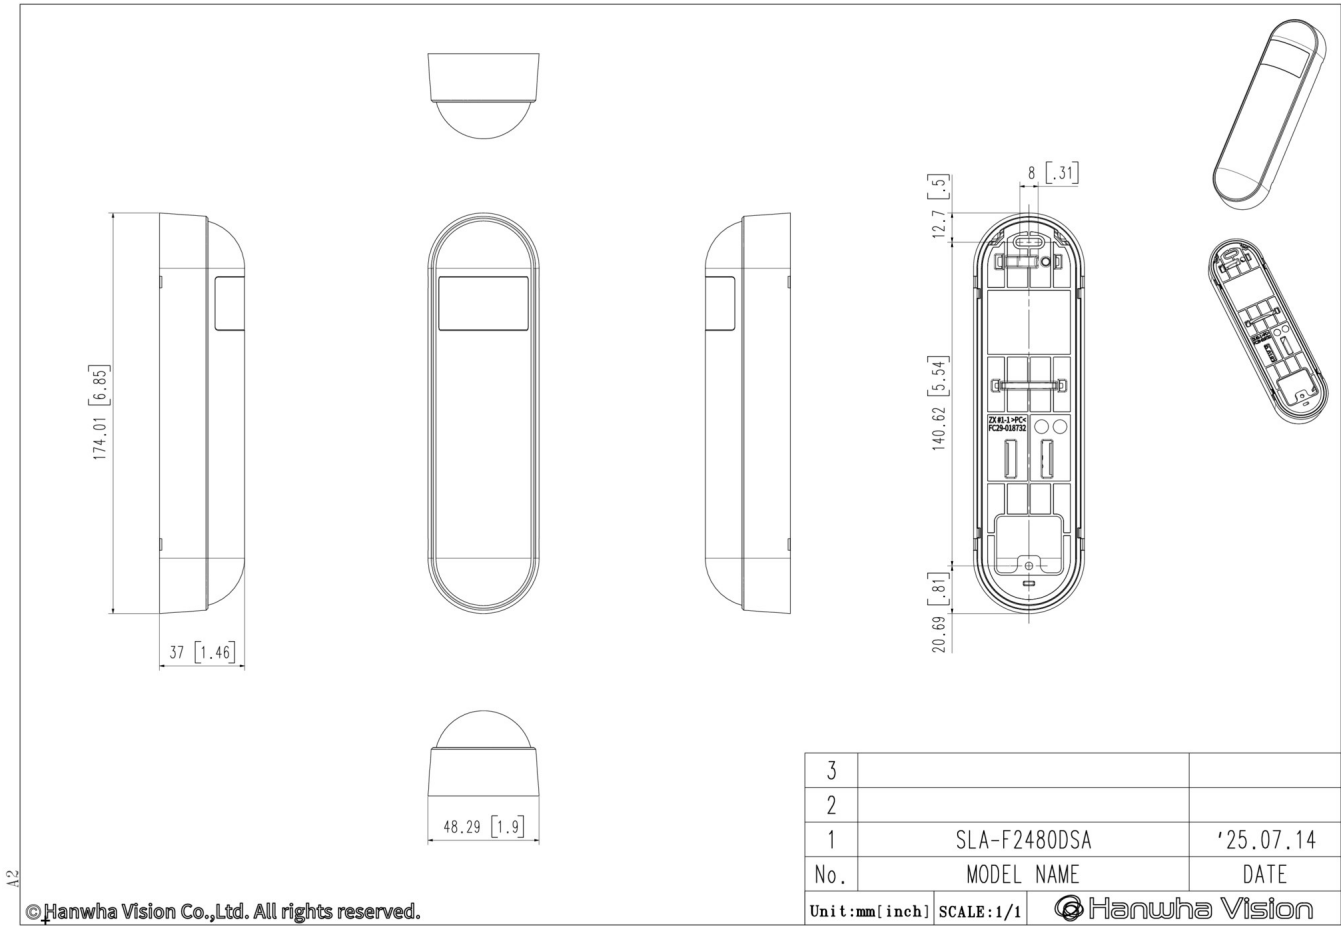

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.