


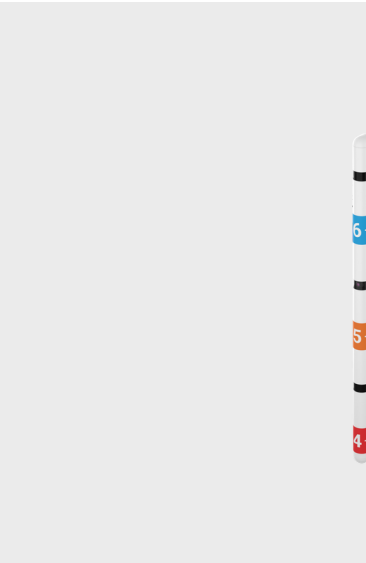

SLA-F2480HA

5MP 높이 스트립 렌즈 하우징

Key Features

- 쉽게 설치할 수 있도록 설계됨
- 대부분의 표준 문틀과 호환 가능
- 높이가 색상으로 구분되어 쉽게 식별 가능
- 얼굴 세부 사항과 대략적인 높이를 포착
- 3단계 조절 가능한 렌즈 장착
- 180° HFOV 조절이 가능한 곡선 디자인
- 측면에서 보이는 감싸는 라벨
- 렌즈 및 하우징 포함: PNM-20000QB와 호환 가능

SLA-F2480HA

5MP 높이 스트립 렌즈 하우징



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.08
	흑(1/30초, 30IRE)	0.08
렌즈		
초점거리 (mm)		2.45
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
	협각	2.0
화각	수평	123°
	수직	91°
	대각	159°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
팬 / 틸트 / 회전		
팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	Flexible panning $\pm 30^{\circ}$
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		White
재질		플라스틱
제품 치수		48x955x44mm(1.89x37.61x1.73"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게		1,043g(2.30lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products		PNM-C20000QB

Certification & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	None, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480HA

5MP 높이 스트립 렌즈 하우징



CAD

Unit: mm [inch]

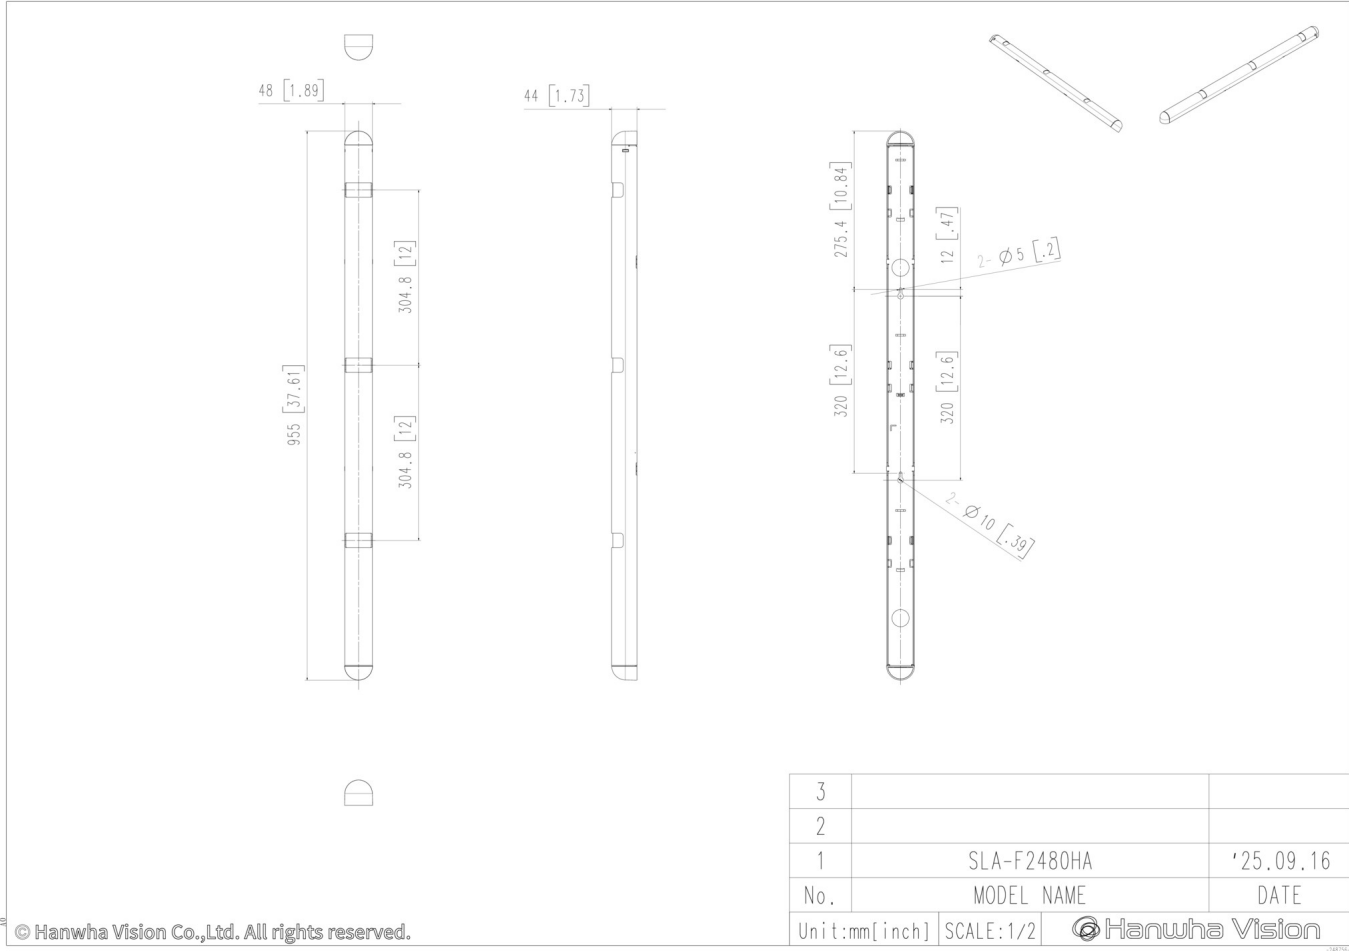

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.