



SLA-F2480WA

5MP防水レンズモジュール

Key Features

- コンパクトな円筒形デザイン
- 2.4mm 固定焦点距離
- 128° 水平視野角 (HFoV)
- IP66およびNEMA 4Xの評価による頑丈な環境耐久性
- 柔軟な設置のための8mケーブル
- PNM-C20000QBと互換性あり

SLA-F2480WA

5MP防水レンズモジュール



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.1
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.1

レンズ

Focal Length (mm)		2.4
Max. Aperture Ratio (F number)	Wide	2.4
	Tele	2.4
視野角度	Horizontal	128°
	Vertical	92°
	Diagonal	172°
Mount Type		RJ12 connected with main unit
Focus Control		Fixed

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~95% RH
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	Less than 90% RH

Mechanical

カラー	黒
材料	Metal
Product Dimensions	Lens: ø35x63.2mm(ø1.38x2.49"), Cable: 8m(26.2ft)
Product Weight	Lens: 102.3g(0.23lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Certification & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Safety	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
環境	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480WA

5MP防水レンズモジュール



CAD

Unit: mm [inch]

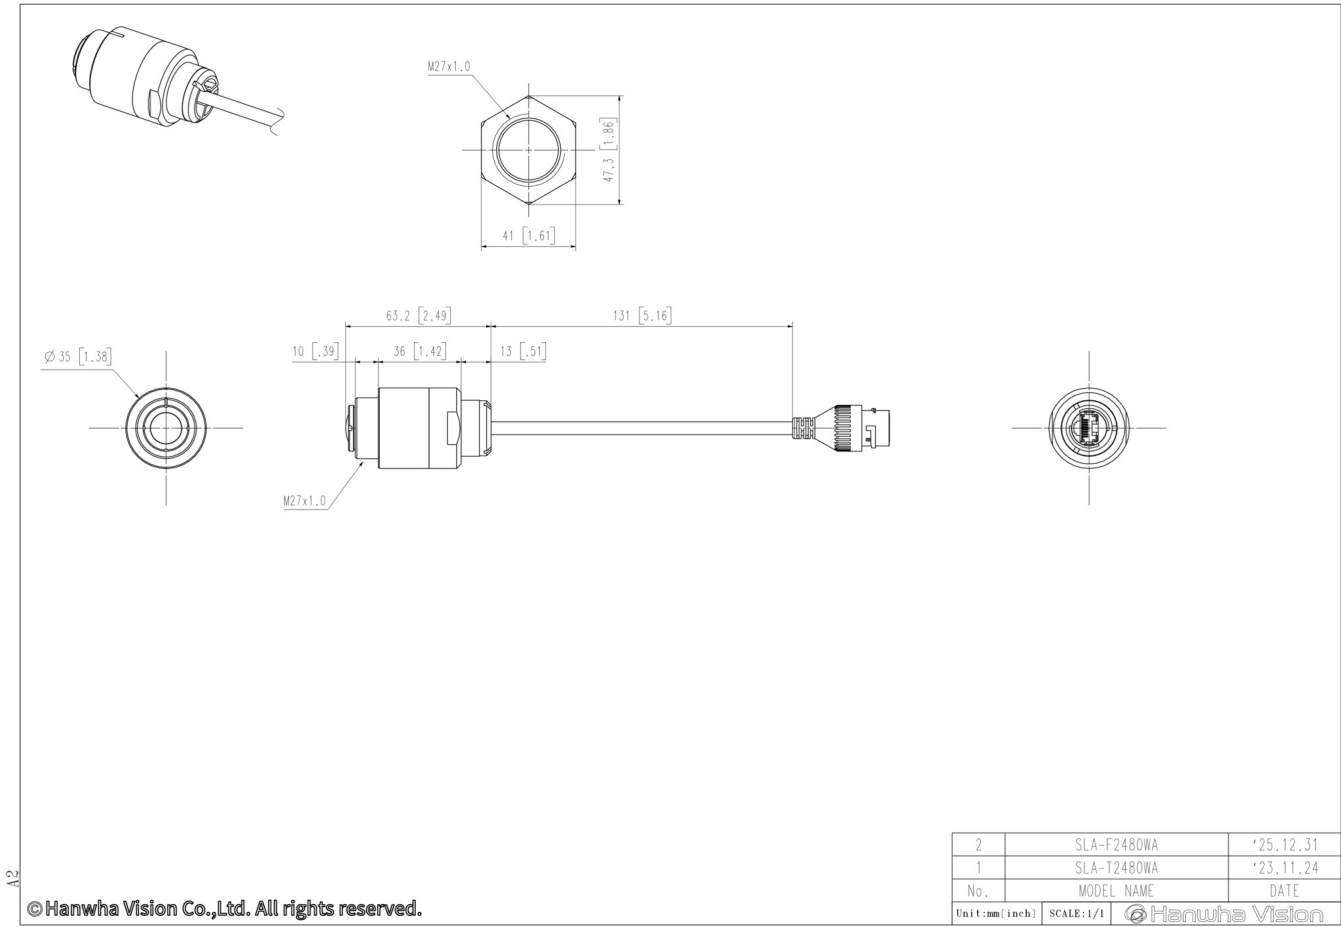

A2

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.