

SLA-F2480WA

5MP 방수 렌즈 모듈

Key Features

- 컴팩트한 원통형 디자인
- 2.4mm 고정 초점 거리
- 128˚ 수평 시야각 (HFoV)
- IP66 및 NEMA 4X 등급으로 견고한 환경 내구성
- 유연한 설치를 위한 8m 케이블
- PNM-C20000QB, XNB-A8004B와 호환 가능

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F2480WA

5MP 방수 렌즈 모듈



Specifications

영상

촬상 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.1
	흑(1/30초, 30IRE)	0.1

렌즈

초점거리 (mm)		2.4
최대 구경비 (F number)	광각	2.4
	협각	2.4
화각	수평	128°
	수직	92°
	대각	172°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	Less than 90% RH

외관

색상	블랙
재질	메탈
제품 치수	Lens: ø35x63.2mm(ø1.38x2.49"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게	Lens: 102.3g(0.23lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Certification & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Certification & Standards

안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SLA-F2480WA

5MP 방수 렌즈 모듈



CAD

Unit: mm [inch]

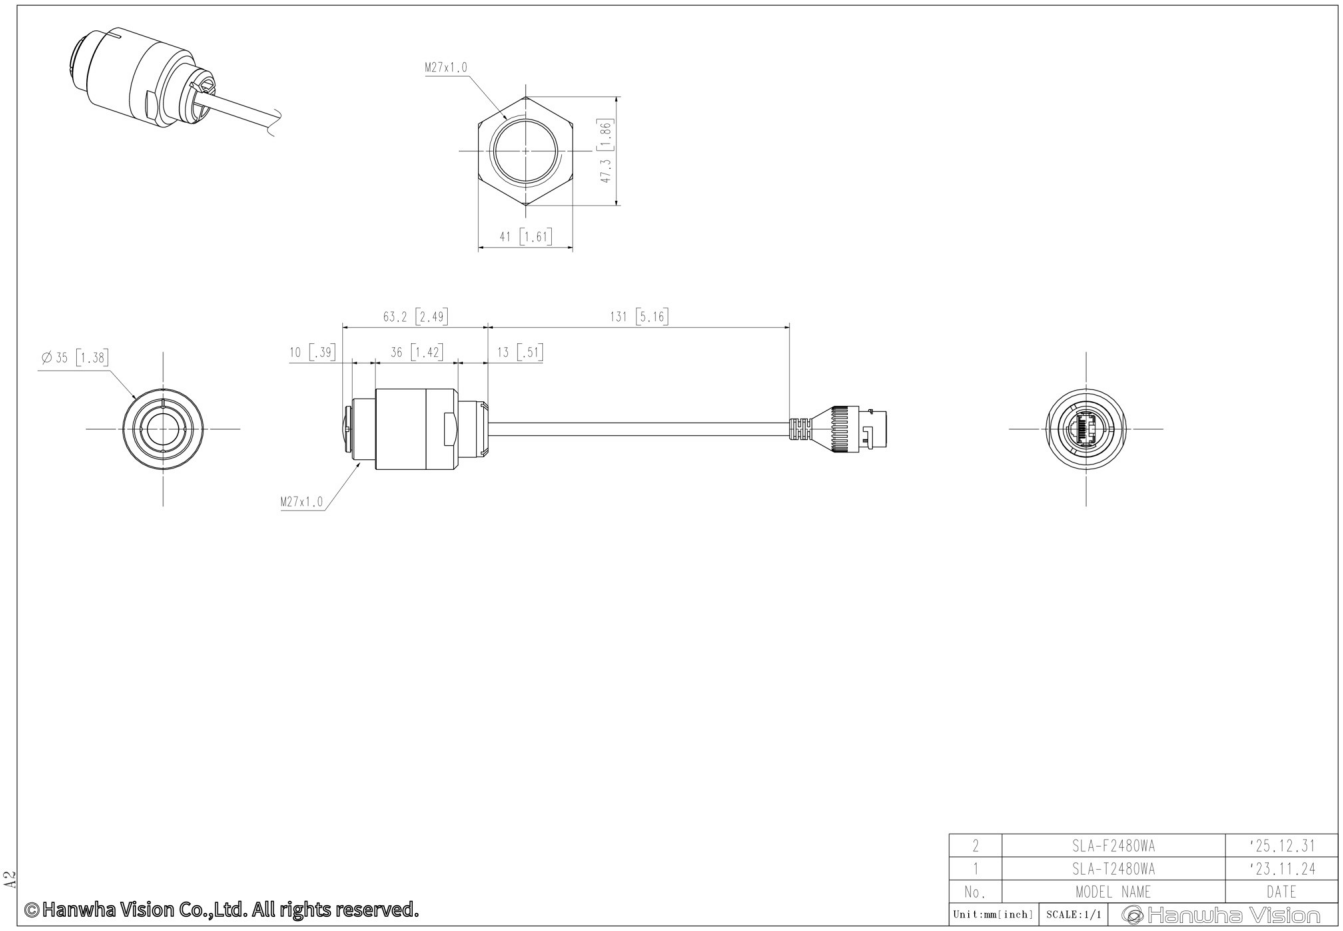

©Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



PNM-C20000QB



XNB-A8004B

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.