



SLA-F2480WDA

5MP Waterproof Dome Lens Module

Key Features

- SupportS 5MP resolution
- 2.4mm Fixed Focal Length
- 123° Horizontal Field of View (HFOV)
- IP66 and NEMA 4X rated for robust environmental durability
- 8m Cable for Flexible Installation
- Compatible with PNM-C20000QB

SLA-F2480WDA

5MP Waterproof Dome Lens Module



Specifications

Vidéo

Capteur d'image	Taille	1/2.8"
	Type	CMOS
Illumination minimale (Lux)	Couleur (1/30sec, 30IRE)	0.08
	N&B (1/30sec, 30IRE)	0.08

Objectif

Longueur focale (mm)		2.45
Rapport d'ouverture maximale (F)	Grand-angle	2.0
	Téléobjectif	2.0
Champ de vision angulaire	Horizontal	123°
	Vertical	91°
	Diagonale	159°
Type de montage		RJ12 connecté à l'unité principale
Contrôle de mise au point		Fixe

Pan / Inclinaison / Rotation

Plage Pan / Inclinaison / Rotation	Pan	0°~350°
	Inclinaison	0°~70°
	Rotation	0°~355°

Environnement & Électrique

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0~95% RH
	Autres	Le démarrage doit se faire à plus de -30°C
Conditions de stockage	Temperature	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humidité	Less than 90% RH

Mechanical

Couleur	White
Matériau	Métal

Mechanical

Dimensions du produit	ø110.0x77.0mm(ø3.54x2.36"), Cable: 8m(26.2ft)
Poids du produit	455g(1.00lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Certification & Normes

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Sécurité	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Environnement	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480WDA

5MP Waterproof Dome Lens Module



CAD

Unit: mm [inch]

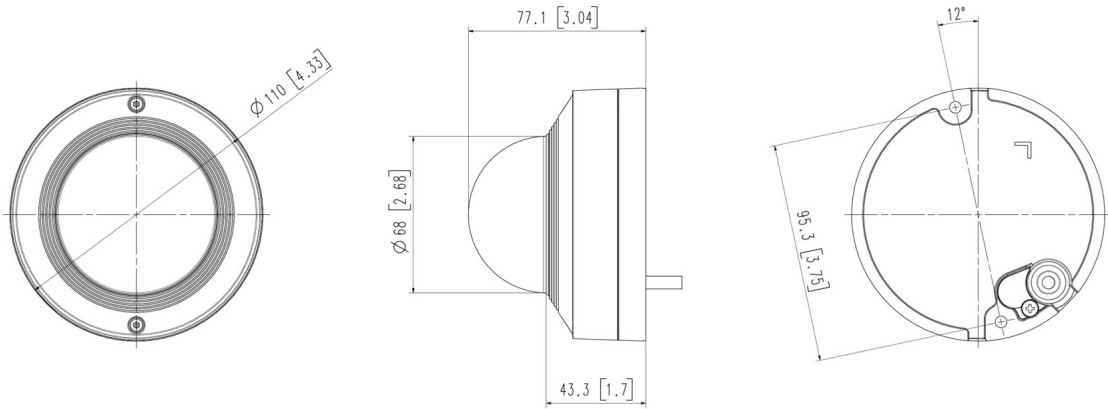

3		
2		
1	SLA-F2480WDA	'25.09.08
No.	MODEL NAME	DATE
Unit: mm [inch] SCALE: 1/1		 Hanwha Vision

T/C-249554-