



SLA-F2480WDA

5MP防水ドームレンズモジュール

Key Features

- 5MP解像度をサポート
- 2.4mm固定焦点距離
- 123°水平視野角 (HFoV)
- IP66およびNEMA 4Xに対応した堅牢な環境耐久性
- 柔軟な設置のための8mケーブル
- PNM-C20000QBと互換性あり

SLA-F2480WDA

5MP防水ドームレンズモジュール



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.08
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.08

レンズ

Focal Length (mm)		2.45
Max. Aperture Ratio (F number)	Wide	2.0
	Tele	2.0
視野角度	Horizontal	123°
	Vertical	91°
	Diagonal	159°
Mount Type		RJ12 connected with main unit
Focus Control		Fixed

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~70°
	回転	0°~355°

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~95% RH
	その他	Start up should be done at above -30°C
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	Less than 90% RH

Mechanical

カラー	White
材料	Metal
Product Dimensions	ø110.0x77.0mm(ø3.54x2.36"), Cable: 8m(26.2ft)

Mechanical

Product Weight	455g(1.00lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Certification & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Safety	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
環境	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480WDA

5MP防水ドームレンズモジュール



CAD

Unit: mm [inch]

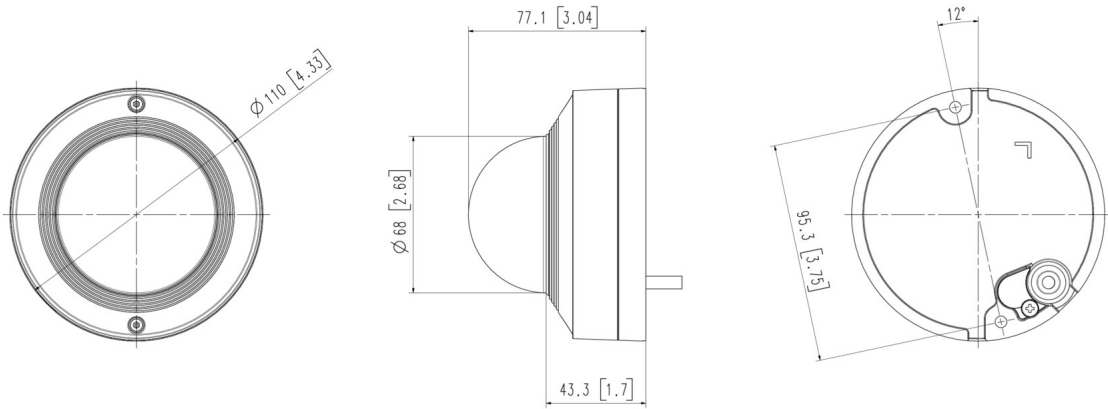

3		
2		
1	SLA-F2480WDA	'25.09.08
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		 Hanwha Vision

T/C-249554-

12

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.