



SLA-F2480WDA

5MP 방수 돔 렌즈 모듈

Key Features

- 5MP 해상도 지원
- 2.4mm 고정 초점 거리
- 123° 수평 시야각 (HFoV)
- IP66 및 NEMA 4X 등급으로 견고한 환경 내구성
- 유연한 설치를 위한 8m 케이블
- PNM-C20000QB와 호환 가능

SLA-F2480WDA

5MP 방수 돔 렌즈 모듈



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.08
	흑(1/30초, 30IRE)	0.08
렌즈		
초점거리 (mm)		2.45
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
	협각	2.0
화각	수평	123°
	수직	91°
	대각	159°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
팬 / 틸트 / 회전		
팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~350°
	틸트	0°~70°
	회전	0°~355°
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~95% RH
	기타	기동온도 -30°C 이상
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		White
재질		메탈
제품 치수		ø 110.0x77.0mm(ø 3.54x2.36"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게		455g(1.00lb), Cable: 350g(0.77lb)

외관	
Supported Products	PNM-C20000QB
Certification & Standards	
EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


SLA-F2480WDA

5MP 방수 돔 렌즈 모듈



CAD

Unit: mm [inch]

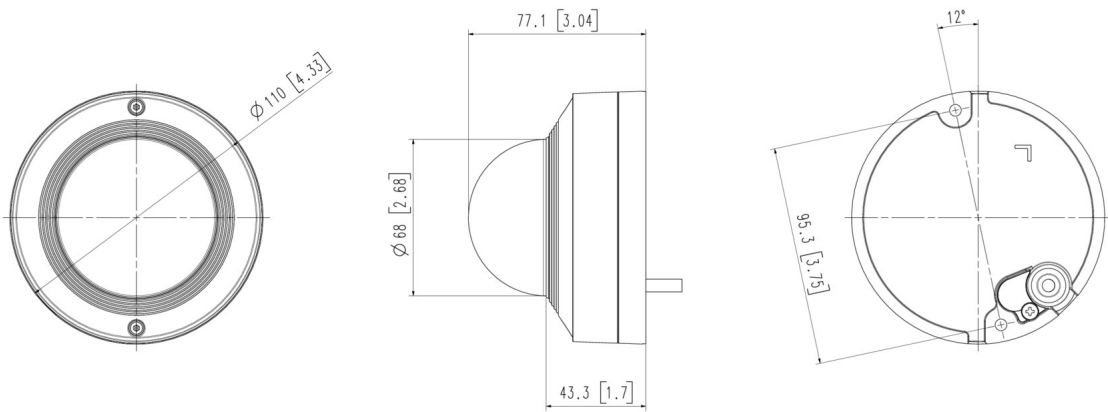

3		
2		
1	SLA-F2480WDA	'25.09.08
No.	MODEL NAME	DATE
Unit: mm [inch] SCALE: 1/1		 Hanwha Vision

T/C-249554-

A2

© Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.