

SLA-F4780VA

5MP 렌즈 모듈

Key Features

- 디스크리트 핀홀 타입
- 컴팩트 큐브형 디자인
- 4.72mm 고정 초점 거리
- 70° 수평 시야각 (HFoV)
- 유연한 설치를 위한 8m 케이블
- PNM-C20000QB, XNB-A8004B와 호환 가능

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F4780VA

5MP 렌즈 모듈



Specifications

영상		
촬상 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.09
	흑(1/30초, 30IRE)	0.09
렌즈		
초점거리 (mm)		4.72
최대 구경비 (F number)	광각	2.07
	협각	2.07
화각	수평	70°
	수직	50°
	대각	96°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		블랙
재질		플라스틱, 메탈
제품 치수		30(W)x20.5(H)xD45mm(1.18x0.81x1.77"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게		44.4g(0.1lb), Cable: 350g(0.77lb)
Certification & Standards		
EMC		FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전		UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경		None, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F4780VA

5MP 렌즈 모듈



CAD

Unit: mm [inch]

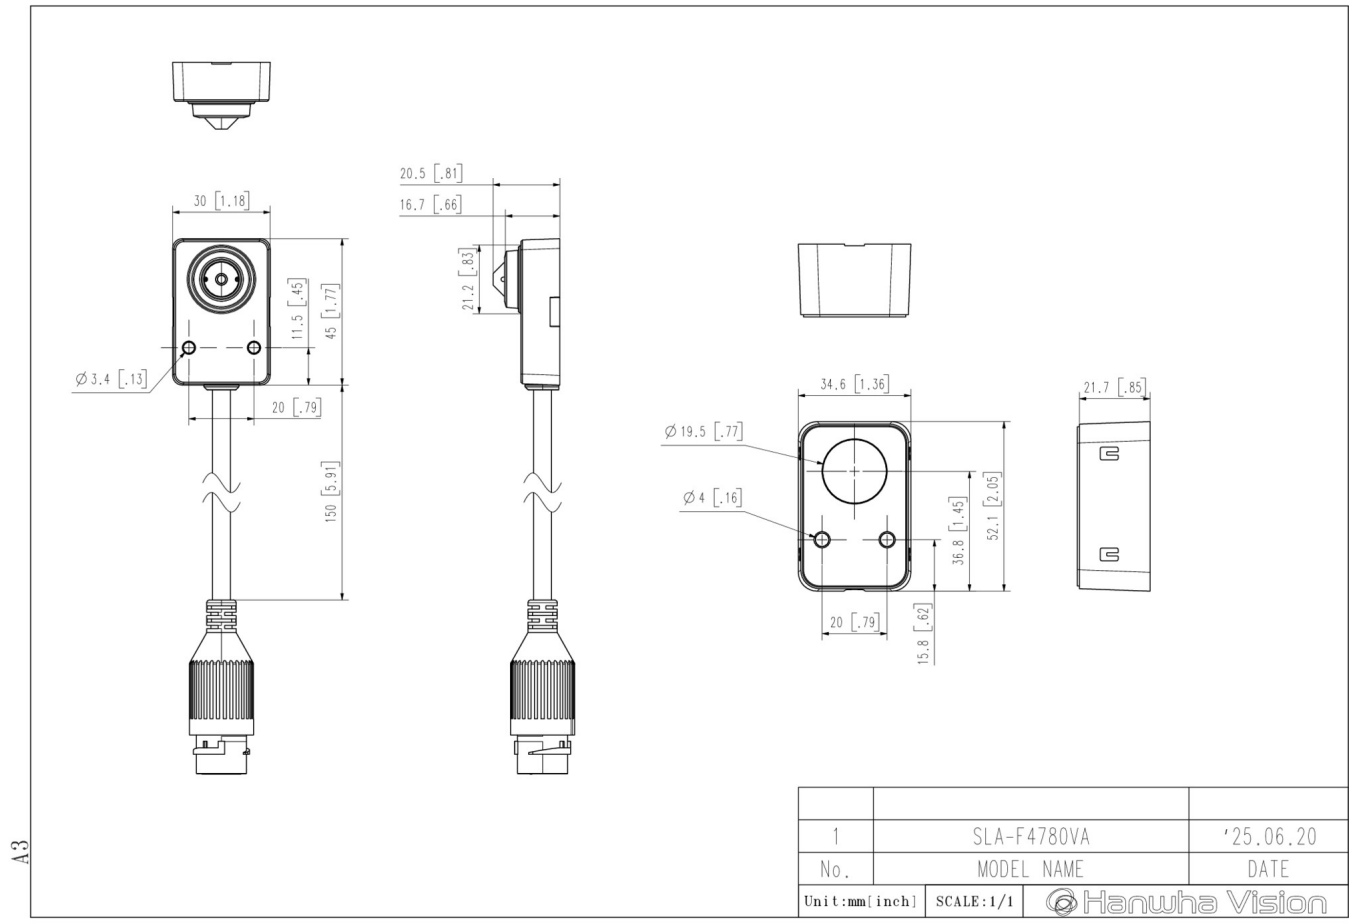

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



PNM-C20000QB



XNB-A8004B

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.