



SLA-T2480WDA

2MP Waterproof Dome Lens Module

Key Features

- Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec) with PNM-9000QB, XNB-6002
- 2.4mm fixed focal
- Product Dimensions / Weight: ø110.0x77.0mm(ø3.54x2.36"), 450g(0.99lb)
- EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X

SLA-T2480WDA

2MP Waterproof Dome Lens Module



Specifications

Vidéo

Capteur d'image	Taille	1/2.8"
	Type	CMOS
Illumination minimale (Lux)	Couleur (1/30sec, 30IRE)	0.045
	N&B (1/30sec, 30IRE)	0.045

Objectif

Longueur focale (mm)		2.4
Rapport d'ouverture maximale (F)	Grand-angle	2.0
	Téléobjectif	2.0
Champ de vision angulaire	Horizontal	138°
	Vertical	73°
	Diagonale	165°
Type de montage		RJ12 connecté à l'unité principale
Contrôle de mise au point		Fixe

Pan / Inclinaison / Rotation

Plage Pan / Inclinaison / Rotation	Pan	0°~350°
	Inclinaison	0°~70°
	Rotation	0°~355°

Environnement & Électrique

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0~95% RH
	Autres	Le démarrage doit se faire à plus de -30°C
Conditions de stockage	Temperature	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humidité	0~95% RH

Mechanical

Couleur	White
Matériau	Plastique

Mechanical

Dimensions du produit	ø110.0x77.0mm(ø3.54x2.36"), Cable: 8m(26.2ft)
Poids du produit	450g(0.99lb)
Supported Products	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B

Certification & Normes

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Sécurité	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Environnement	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X


SLA-T2480WDA

2MP Waterproof Dome Lens Module



CAD

Unit: mm [inch]

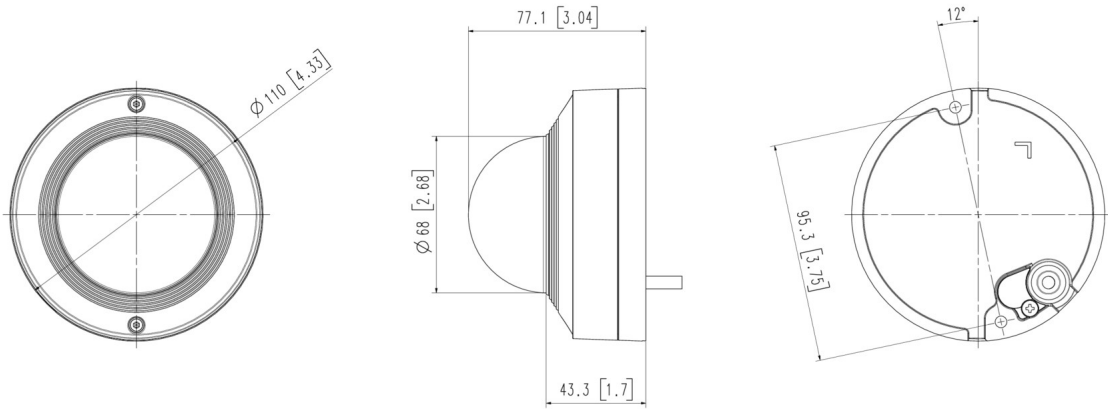

3		
2		
1	SLA-T2480WDA	'23.11.24
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		 Hanwha Vision

T/C-153652-