

SLA-T4680

Moduly s 2Mpx objektivem

Key Features

- Max. 2megapixelové (1920 × 1080) rozlišení
- 0,45 lx při F2.0
- 0,06 lx při F2.5
- Objektiv s fixním ohniskem 2,4 mm

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-T4680

Moduly s 2Mpx objektivem



Specifications

Video

Zobrazovací zařízení	Rozměry	1/2.8"
	Typ	CMOS
Efektivní pixely		1,945(H)x1,109(V) 2.16M
Min. osvětlení (lux)	Barva (1/30 s, 30 IRE)	0.06
	Č/B (1/30 s, 30 IRE)	0.06

Objektiv

Ohnisková vzdálenost (mm)		4.6
Max. poměr clony (číslo F)	Širokoúhlý	2.5
Úhel zorného pole	Horizontální	73°
	Vertikální	39°
	Diagonální	85°
Typ držáku		RJ12 connected with main unit
Řízení zaostření		Fixed

Parametry prostředí a elektrotechnické parametry

Provozní podmínky	Teplota	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Vlhkost	Less than 90% RH
Skladovací podmínky	Teplota	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Vlhkost	Less than 90% RH

Mechanické parametry

Barva	Black
Materiál	Plastic
Rozměry výrobku	ø24x42mm(ø0.94"x1.65")
Hmotnost výrobku	310g (0.68 lb)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SLA-T4680

Moduly s 2Mpx objektivem



CAD

Unit: mm [inch]

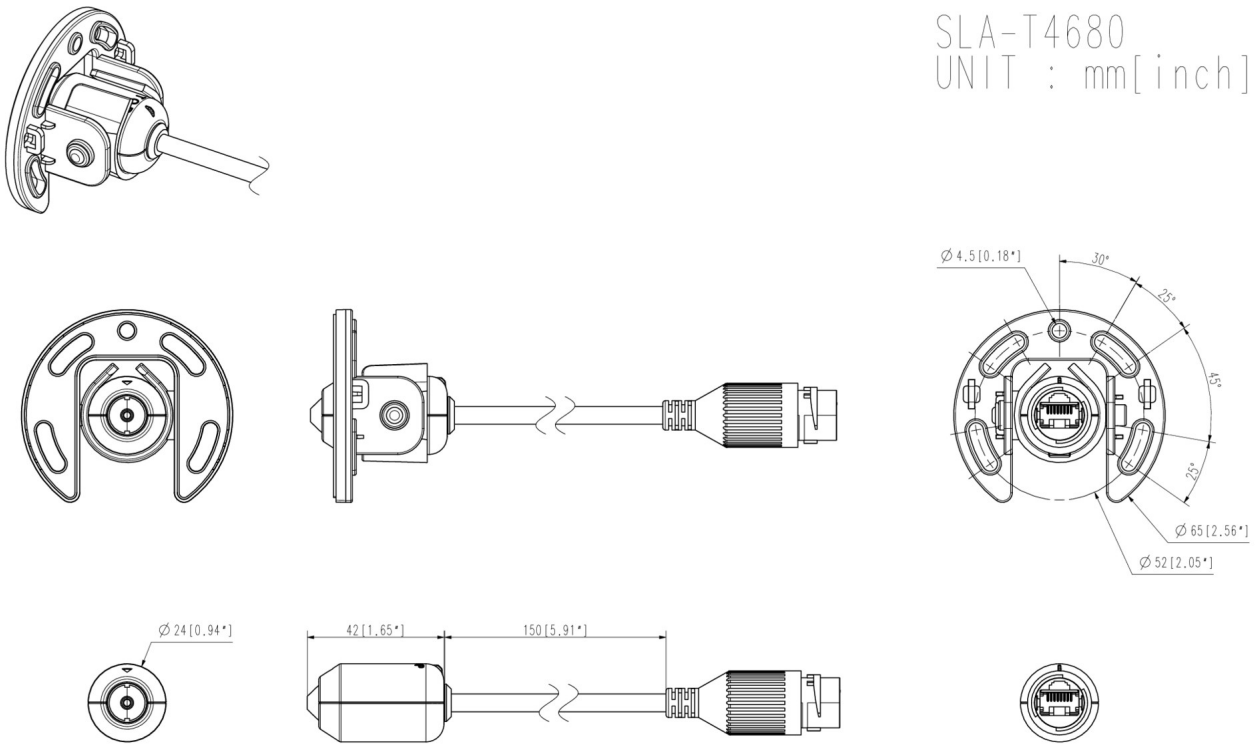

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Compatible Devices



XNB-6001

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.