

Megapixel Camera Lens

제품 사용 설명서

SLM-5M06

SLM-5M08

SLM-5M12

SLM-5M16

SLM-5M25

렌즈 취급설명서

해당 렌즈는 조리개 값이 고정되어 있는 렌즈로 최적의 렌즈 성능을 위한 조리개 값을 제공합니다. 또한 초점을 수동으로 조절할 수 있는 고정 초점 렌즈로서 다양한 거리를 가진 피사체 조건에서도 선명한 화질을 제공합니다.

사용전에 반드시 읽어 보시고 정확하고 올바르게 사용될 수 있도록 하여 주십시오.



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다. 에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

목차


렌즈	3
각 부분의 명칭과 동작	3
조리개	3
제품 치수	4
제품 사양	9

렌즈

이 렌즈는 고정 조리개 렌즈입니다. 물체 거리에 따라 수동으로 초점 조절이 가능하며, 포커스 고정 레버로 초점을 고정할 수 있습니다.

이 렌즈는 주간 환경일때 최적의 성능을 구현합니다.

각 부분의 명칭과 동작



조리개


본 제품의 조리개는 고정 조리개 제품입니다.

전원 OFF 시에도 기구적으로 열린 상태를 유지합니다.

제품 치수


<SLM-5M06>

단위: mm

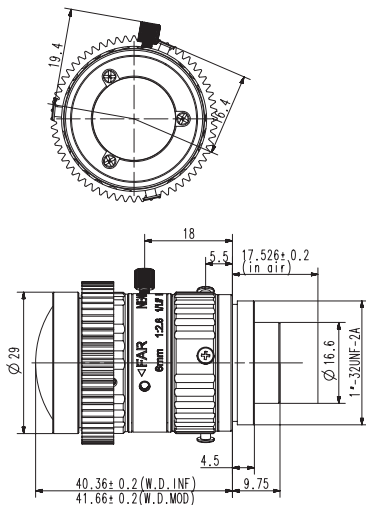

<SLM-5M25>

단위: mm

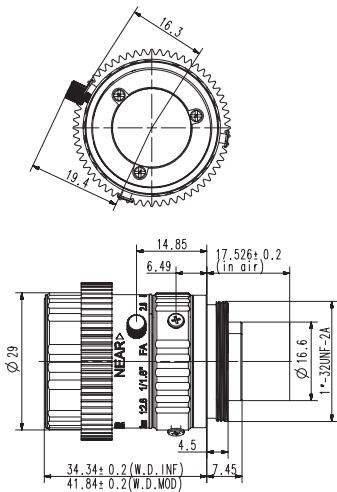

제품 사양

<SLM-5M06>

구분		SLM-5M06
촬상소자		1/3.1" ~ 1/1.8"
초점거리		6.0mm(±5%)
지원 해상도		3~5 Mega Pixel
Max. Aperture Ratio		1:6.0
Max. Image circle		Ø9.4 (MAX)
작동(범위)	조리개	F/6.0
	초점	Manual 0.1M ~ inf
	줌	6mm 고정 초점 렌즈
화각(1/3.1")	대각선	51.3°
	수평	42.0°
	수직	32.1°
화각(1/1.8")	대각선	72.2°
	수평	58.4°
	수직	50.1°
후초점거리		9.97 mm ±0.2 (In Air)
플렌지 거리		17.526 mm ±0.2 (In Air)
렌즈 마운트		C-mount
치수(직경 X 길이)		29mm(Ø) X 51.41mm(L)
동작온도		-20°C ~ +60°C
중량		73.01g
IR Corrected		미지원

<SLM-5M08>

구분		SLM-5M08
촬상소자		1/3.1" ~ 1/1.8"
초점거리		8.0mm(±5%)
지원 해상도		3~5 Mega Pixel
Max. Aperture Ratio		1:6.0
Max. Image circle		Ø9.4 (MAX)
작동(범위)	조리개	F/6.0
	초점	Manual 0.1M ~ inf
	줌	8mm 고정 초점 렌즈
화각(1/3.1")	대각선	39.6°
	수평	32.1°
	수직	24.4°
화각(1/1.8")	대각선	57.3°
	수평	45.5°
	수직	38.7°
후초점거리		9.87mm ±0.2(In Air)
플렌지 거리		17.526 mm ±0.2 (In Air)
렌즈 마운트		C-mount
치수(직경 X 길이)		29mm(Ø) X 45.94mm(L)
동작온도		-20°C ~ +60°C
중량		61.38g
IR Corrected		미지원

<SLM-5M12>

구분		SLM-5M12
촬상소자		1/3.1" ~ 1/1.8"
초점거리		12.0mm(±5%)
지원 해상도		3~5 Mega Pixel
Max. Aperture Ratio		1:6.0
Max. Image circle		Ø9.4 (MAX)
작동(범위)	조리개	F/6.0
	초점	Manual 0.1M ~ inf
	줌	12mm 고정 초점 렌즈
화각(1/3.1")	대각선	27.0°
	수평	21.7°
	수직	16.4°
화각(1/1.8")	대각선	40.0°
	수평	31.2°
	수직	26.3°
후초점거리		11.51mm ±0.2(In Air)
플렌지 거리		17.526 mm ±0.2 (In Air)
렌즈 마운트		C-mount
치수(직경 X 길이)		29mm(Ø) X 46.11mm(L)
동작온도		-20°C ~ +60°C
중량		60.67g
IR Corrected		미지원

<SLM-5M16>

구분		SLM-5M16
촬상소자		1/3.1" ~ 1/1.8"
초점거리		16.0mm(±5%)
지원 해상도		3~5 Mega Pixel
Max. Aperture Ratio		1:6.0
Max. Image circle		Ø9.4 (MAX)
작동(범위)	조리개	F/6.0
	초점	Manual 0.1M ~ inf
	줌	16mm 고정 초점 렌즈
화각(1/3.1")	대각선	20.4°
	수평	16.4°
	수직	12.3°
화각(1/1.8")	대각선	30.6°
	수평	23.7°
	수직	19.9°
후초점거리		9.97 mm ±0.2 (In Air)
플렌지 거리		17.526 mm ±0.2 (In Air)
렌즈 마운트		C-mount
치수(직경 X 길이)		29mm(Ø) X 48.8mm(L)
동작온도		-20°C ~ +60°C
중량		53.73g
IR Corrected		미지원

<SLM-5M25>

구분		SLM-5M25
촬상소자		1/3.1" ~ 1/1.8"
초점거리		25.0mm(±5%)
지원 해상도		3~5 Mega Pixel
Max. Aperture Ratio		1:8.0
Max. Image circle		Ø9.4 (MAX)
작동(범위)	조리개	F/8.0
	초점	Manual 0.1M ~ inf
	줌	25mm 고정 초점 렌즈
화각(1/3.1")	대각선	13.1°
	수평	10.5°
	수직	7.9°
화각(1/1.8")	대각선	19.8°
	수평	15.3°
	수직	12.8°
후초점거리		12.07mm ±0.2(In Air)
플렌지 거리		17.526 mm ±0.2 (In Air)
렌즈 마운트		C-mount
치수(직경 X 길이)		29mm(Ø) X 49.29mm(L)
동작온도		-20°C ~ +60°C
중량		55.46g
IR Corrected		미지원

품질보증서

제 품 명	Megapixel Camera Lens	보 증 기 간
모 델 명	SLM-5M06 SLM-5M08 SLM-5M12 SLM-5M16 SLM-5M25	구 입 후 2 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

제품 고장으로 판단되더라도 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한 번 더 읽어 주십시오.
사용방법을 알지 못해서 고장으로 판단하실 수 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격 전원 외의 전원 연결 시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 아답터, FAN 등)