

Security도 LED모니터로 감시한다!



SMT-1934

Diagonal 47cm (19형) VGA/BNC 겸용 모니터

SMT-1914

Diagonal 47cm (19형) VGA 전용 모니터

- 1280 x 1024 해상도, 4 : 3 화면 출력
- 명암비 1000 : 1, 화면 응답시간 5ms
- 화면밝기 250cd/m²

Diagonal 47cm (19형) 모니터

SMT-1934/1914



SMT-1934




SMT-1914

주요사항

	SMT-1934	SMT-1914
디스플레이		
디스플레이 타입	LED	
패널크기	47cm (19형)	
해상도	VGA (D-sub) 1,280 x 1,024 BNC (CVBS) 600TV본	—
밝기	250cd/m²	
명암비	1000 : 1	
화면비율	4 : 3	
시야각 (수평/수직)	170° / 160°	
디스플레이 컬러	16.7백만	
응답시간	5ms	
비디오 시스템	NTSC / PAL	—
패널수명	30,000시간	
필터타입	3D combfilter	
인터페이스		
영상	커넥터 BNC 타입 (2 입력 / 2 출력)	—
커넥터	1 아날로그 RGB 15-pin D-sub	
입력신호	0.7 Vp-p ± 5%	
RGB / DVI	640 x 350@70Hz, 640 x 480@60Hz/67Hz/72Hz/75Hz 720 x 400@70Hz, 720 x 576@60Hz	
사용가능 포맷	800 x 600@60Hz/72Hz/75Hz, 832 x 624@75Hz 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz, 1,280 x 720@60Hz/70Hz/75Hz, 1,360 x 768@60Hz	
HDMI	커넥터 1 HDMI 입력 (타입 A 커넥터)	—
사용가능 포맷	640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz, 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz	
오디오	커넥터 2 RCA 타입 (2 스테레오 입력)	—
출력신호	스피커 : 2 x 1W	—
애플리케이션 지원	리모컨	—
OSD (On Screen Display)		
기능	VESA™ DPM 지원	
언어	한국어 지원	
일반		
전원	사용전원 100 ~ 240V AC (50/60Hz) 소비전력 최대 35W	
동작환경	동작온도 0°C ~ +40°C 동작습도 20% ~ 90% (비응축 상태)	
외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD) 412 x 406.5 x 217.4mm 외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD) 412 x 347 x 59.4mm 무게 (스탠드 포함) 5Kg LCD 강화유리 지원 캐비닛 색상 Black VESA 마운트 인터페이스 100 x 100mm	

외관도

단위 : mm

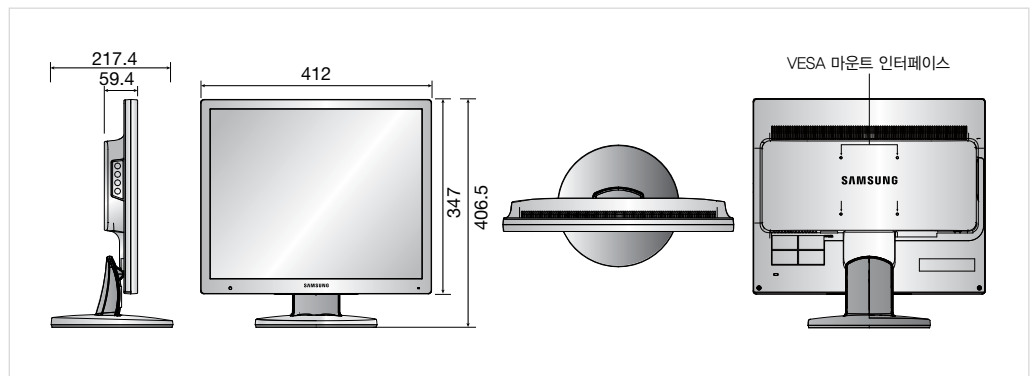

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을
지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을
만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr



무상 A/S 2년 보장

삼성테크윈은 당사의 DVR과 감시카메라로
구성된 시스템 공사와 관련하여 본사의 체계적인
교육서비스를 통해서 최적의 시스템을 구현하여
드립니다.