

# SMT-1935

19형 LED 모니터




## 제품특징

- 19형 LED 모니터, 1,280 x 1,024 해상도 지원
- 명암비 1,000 : 1, 화면 응답시간 5ms
- 화면밝기 250cd/m<sup>2</sup>
- 다양한 영상 입출력 지원 (HDMI, VGA, BNC)
- 3D 디지털 Combfilter, 오디오 스피커 내장

## 외관도

단위 : mm

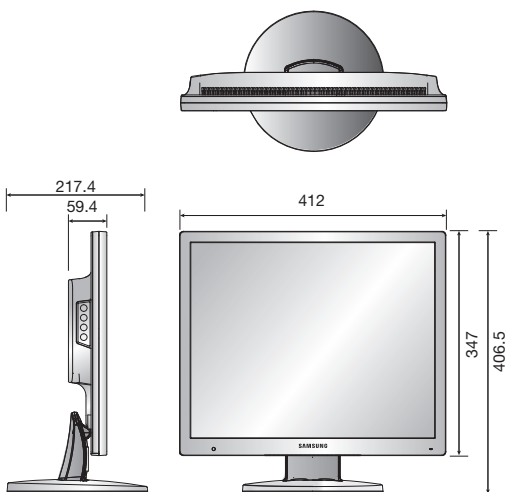

## SMT-1935

| 디스플레이                   |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디스플레이 타입                |                           | LED                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 패널크기                    |                           | 47cm (19형)              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 해상도                     |                           | 1,280 x 1,024           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 밝기                      |                           | 250cd/㎡                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 명암비                     |                           | 1,000 : 1               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 화면비율                    |                           | 4 : 3                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 시야각 (수평/수직)             |                           | 170° / 160°             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 디스플레이 컬러                |                           | 16,7백만                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 응답시간                    |                           | 5ms                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 비디오 시스템                 |                           | NTSC / PAL              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 패널수명                    |                           | 30,000시간                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 필터타입                    |                           | 3D combfilter           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 인터페이스                   |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 영상                      | 커넥터                       | BNC 타입 (2 입력 / 2 출력)    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 커넥터                       | 1 아날로그 RGB 15-pin D-sub |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 입력신호                      | 0.7 Vpp ±5%             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | RGB / DVI                 | 사용가능 포맷                 | 720 x 400@70Hz<br>640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA)<br>800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA)<br>1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA)<br>1,152 x 864@75Hz<br>1,280 x 720@60Hz<br>1,280 x 960@60Hz<br>1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) |                                                                                                                 |
| HDMI                    |                           |                         | 커넥터                                                                                                                                                                                                                        | 1 HDMI 입력 (타입 A 커넥터)                                                                                            |
|                         |                           |                         | 사용가능 포맷                                                                                                                                                                                                                    | 640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz<br>720 x 480p@60Hz, 720 x 576i@50Hz<br>720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz |
| 오디오                     |                           |                         | 커넥터                                                                                                                                                                                                                        | 2 RCA 타입 (2 스테레오 입력)                                                                                            |
|                         |                           |                         | 출력신호                                                                                                                                                                                                                       | 스피커 : 2 x 1W                                                                                                    |
| 애플리케이션 지원               |                           |                         | 리모컨                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| OSD (On Screen Display) |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 기능                      |                           | VESA™ DPM 지원            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 언어                      |                           | 한국어                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 일반                      |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 전원                      | 사용전원                      | 100 ~ 240V AC (50/60Hz) |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 소비전력                      | 최대 22W                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 동작환경                    | 동작온도                      | 0°C ~ +40°C             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 동작습도                      | 20% ~ 90% (비응축 상태)      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 외관                      | 외형치수 (스탠드 포함)<br>(W×H×D)  | 412 x 406.5 x 217.4mm   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 외형치수 (스탠드 미포함)<br>(W×H×D) | 412 x 347 x 59.4mm      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 무게 (스탠드 포함)               | 4.78Kg                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | LCD 강화유리                  | 지원                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | 캐비닛 색상                    | Black                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                         | VESA 마운트 인터페이스            | 100 x 100mm             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |