La solution en matière de sécurité professionnelle Le Moniteur LED 21,5"









Moniteur LED à écran large 21,5"

SMT-2232

- Prise en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1080, affichage 16:9
- Qualité d'image supérieure DNIe (Digitial Natural Image engine)
- Facteur de contraste élevé 1000 :1
- 120 Hz de traitement fluide des saccades en mouvement
- Temps de réponse rapide 5 ms
- Écran en verre trempé durable

Moniteur LED 21.5"

SMT-2232

21.5" | 1920x1080 Resolution | 1000:1 High Contrast Ratio | 5ms Response Time | Built-in Speakers



Spécifications

SMT-2232		
Affichage		
Type		DEL
Taille écran		21.5"
Luminosité		250 cd/m^2
Résolution max.	VGA (D-SUB)	1920 x 1080
	BNC (CVBS)	600 lignes TV
Taux de contraste		1 000 : 1
Format d'image		16 : 9
Angle de vue (H/V)		170° / 160°
Couleurs de l'affichage		16,7 millions
Temps de réponse		5 ms
Système vidéo		NTSC / PAL
Durée de vie du panneau		30 000 heures
Type de filtre		Filtre-peigne 3D
Interface		
Vidéo	Connecteur	Connecteurs BNC (2 entrées / 2 sorties)
RVB	Connecteur	1 connecteur analogique D-sub RVB 15 broches
	Signal d'entrée	0.7 Vp-p ±5%
HDMI	Connecteur	1 entrée HDMI (connecteur de type A)
Audio	Connecteur	2 connecteurs RCA (2 entrées stéréo)
	Signal de sortie	Haut-parleurs : 2 x 1 W
Prise en charge des applications		Contrôleur à distance
Affichage à l'écran		
Fonctions		Compatible VESA™ DPM
Langue		Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe Suédois, Turc, Taïwanais, Chinois, Japonais, Coréen
Généralités		
Électrique	Tension d'entrée	100 ~ 240 V CA (50/60 Hz)
	Consommation d'énergie	35 W maxi.
Environnemental	Température de fonctionnement	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Humidité	20% ~ 90% (sans condensation)
Mécanique	Dimensions avec support (L x H x P)	515 x 391,8 x 217,4 mm (20,28" x 15,43" x 8,56")
	Dimensions sans support (L x H x P)	515 x 316 x 59,9mm (20,28" x 12,44" x 2,36")
	Poids	5 kg (11,02lb)
	Lunettes de protection écran LCD	Oui
	Couleur du meuble	Noir
	Interface de montage VESA	100 x 100mm

Dimensions

Unité : mm (pouce)

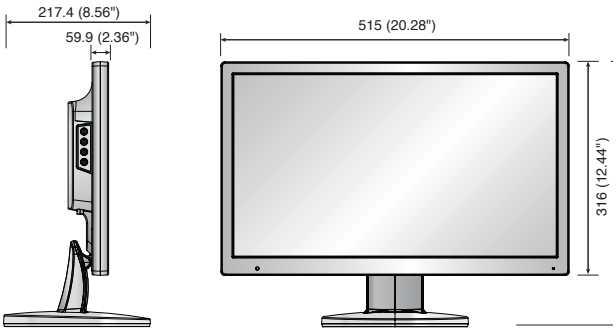

La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÉ PAR