Dopełnienie profesjonalnego systemu ochrony – 21,5-calowy monitor LED









21,5-calowy monitor panoramiczny LED

SMT-2232

- Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1080, proporcje obrazu 16:9
- Najwyższa jakość obrazu w technologii DNIe (ang. Digitial Natural Image engine)
- Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1
- 120 Hz technologia wygładzania drżenia obrazu w ruchu
- Krótki czas reakcji 5 ms
- Trwały ekran ze szkła hartowanego

21,5-calowy monitor LED

SMT-2232

21.5" | 1920x1080 Resolution | 1000:1 High Contrast Ratio | 5ms Response Time | Built-in Speakers



Dane techniczne

SMT-2232		
Wyświetlanie		
Typ		Dioda LED
Rozmiar ekranu		21.5"
Jasność		250 cd/m²
Maks. rozdzielczość	VGA (D-SUB)	1920 x 1080
	BNC (CVBS)	600 TVL
Współczynnik kontrastu		1,000 : 1
Format obrazu		16 : 9
Kąt widzenia (poz./pion.)		170° / 160°
Kolory wyświetlania		16,7 mln
Czas odpowiedzi		5ms
System wideo		NTSC / PAL
Żywotność matrycy		30.000 godzin
Typ filtra		Filtr grzebieniowy 3D
Interfejsy		
Wizja	Złącza	Typy BNC (2 we/2 wy)
RGB	Złącza	1 analogowe RGB 15-pin D-sub
	Sygnał wejściowy	0,7 Vp-p ±5%
HDMI	Złącza	1 wejście HDMI (złącze typu A)
Dźwięk	Złącza	2 typu RCA (2 wejścia stereo)
	Sygnał wyjściowy	Głośniki: 2 x 1 W
Obsługa zdalna		Pilot
Menu ekranowe		
Funkcje		Zgodność z VESA™ DPM
Język		Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajwański, chiński, japoński, koreański
Ogólne		
Parametry elektryczne	Napięcie wejściowe	100–240 V prądu zmiennego (50/60 Hz)
	Pobór mocy	Maks. 35 W
Warunki środowiskowe	Temperatura robocza	Od 0 do +40°C
	Wilgotność	20–90% (bez kondensacji)
Parametry fizyczne	Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.)	515 x 391,8 x 217,4 mm
	Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	515 x 316 x 59,9mm
	Waga	5 kg
	Szkło ochronne	Tak
	Kolor obudowy	Czarny
	Gniazdo montażowe VESA	100 x 100mm

Dimensions

Unit : mm (inch)

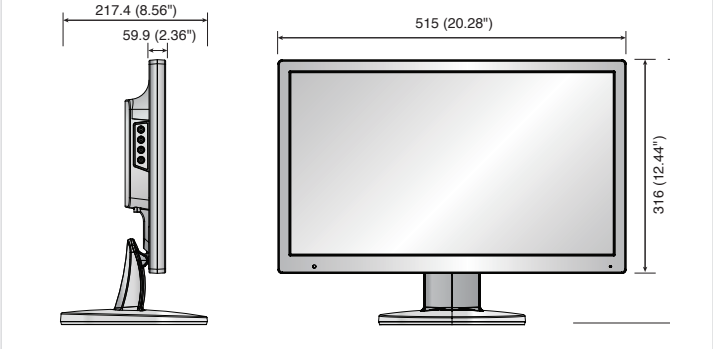

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DYSTRYBUTOR: