Especificações do monitor profissional de segurança de LED de 21,5"









Monitor de LED de 21,5"

SMT-2232

- Suporta até resolução de 1920 x 1080, tela 16:9
- Qualidade superior de imagem DNIe (Digitial Natural Image engine)
- Alta taxa de contraste de 1000:1
- Processamento suave a 120Hz em funcionamento com trepidação
- Tempo de resposta rápida de 5ms
- Tela de vidro temperado durável

Monitor de LED de 21.5"

SMT-2232

21.5" | 1920x1080 Resolution | 1000:1 High Contrast Ratio | 5ms Response Time | Built-in Speakers



Especificações

SMT-2232		
Monitor		
Tipo		LED
Tamanho da tela		21.5"
Brilho		250cd/m²
Resolução máxima	VGA(D-SUB)	1,920 x 1.080
	BNC(CVBS)	600TVL
Taxa de contraste		1.000 : 1
Proporção de tela		16 : 9
Ângulo de visão (H/V)		170° / 160°
Cores da tela		16,7 milhões
Tempo de resposta		5ms
Sistema de vídeo		NTSC / PAL
Vida útil		30.000 horas
Tipo de filtro		3D combfilter
Interface		
Vídeo	Conector	Tipo BNC (2 entradas / 2 saídas)
RGB	Conector	1 RGB analógico RGB 15 de pinos D-sub
	Entrada de sinal	0.7 Vp-p ±5%
HDMI	Conector	1 Entrada HDMI (Conector tipo A)
Áudio	Conector	2 Tipo RCA (2 entradas estéreo)
	Sinal de saída	Alto-falantes: 2 x 1W
Suporte a aplicativo		Controle remoto
Exibição na tela		
Funções		Compatível com VESA™
Idioma		Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português, russo Sueco, turco, taiwanês, chinês, japonês, coreano
Geral		
Operando em eletricidade	Tensão de entrada	CA 100 ~ 240V (50/60Hz)
	Consumo de energia	Max. 35W
Com relação ao meio ambiente	Temperatura de operação	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Umidade	20% ~ 90% (sem condensação)
Com relação à mecânica	Dimensões com suporte (LxAxP)	515 x 391,8 x 217,4 mm (20,28 pol. x 15,43 pol. x 8,56 pol.)
	Dimensões sem suporte (LxAxP)	515 x 316 x 59,9mm (20,28 pol. x 12,44 pol. x 2,36 pol.)
	Peso	5 kg (11.02lb)
	Tela de proteção do LCD	Sim
	Cor do gabinete	Preta
	Interface de montagem VESA	100 x 100mm

Dimensões

Unidade: mm (pol)

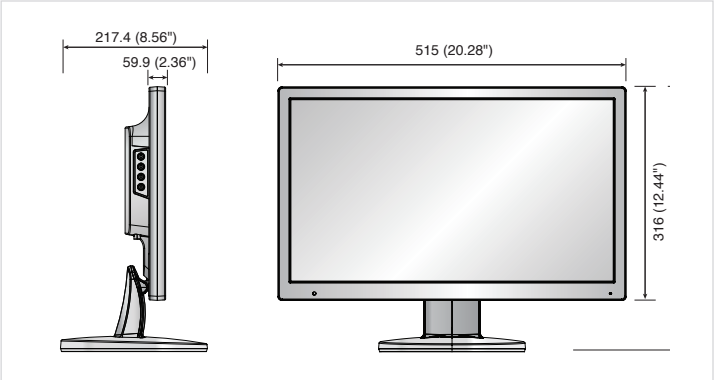

eco RoHS compliant

A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÍDO PELA