Complemento para la seguridad profesional
Monitor LED de 21,5 pulg.









Monitor LED panorámico de 21,5 pulg.

SMT-2232

- Admite hasta una resolución de 1920 x 1080, formato 16:9
- Calidad de imagen superior DNIe (Digitial Natural Image engine)
- Relación de alto contraste 1000:1
- Procesamiento de 120 Hz suave para eliminación de vibraciones en movimiento
- 5 ms de tiempo de respuesta rápida
- Pantalla de cristal templado duradero

Monitor LED de 21,5 pulg.

SMT-2232

21.5" | 1920x1080 Resolution | 1000:1 High Contrast Ratio | 5ms Response Time | Built-in Speakers



Especificaciones

SMT-2232		
Pantalla		
Tipo		LED
Tamaño de pantalla		21.5"
Brillo		250 cd/m²
Resolución máx.	VGA(D-SUB)	1.920 x 1.080
	BNC(CVBS)	600 LTV
Relación de contraste		1,000 : 1
Relación de aspecto		16 : 9
Ángulo de visión (H/V)		170° / 160°
Color de pantalla		16,7 millones
Tiempo de respuesta		5 ms
Sistema de vídeo		NTSC / PAL
Vida del panel		30.000 horas
Tipo de filtro		Filtro combinado 3D
Interfaz		
Vídeo	Conector	Tipos BNC (2 entr. / 2 sal.)
RGB	Conector	1 RGB analóg. D-sub de 15 patillas
	Señal de entrada	0.7 Vp-p ±5%
HDMI	Conector	1 entrada HDMI (conector tipo A)
Audio	Conector	2 tipo RCA (2 entradas estéreo)
	Señal de salida	Altavoces:2 x 1 W
Soporte de aplicaciones		Mando a distancia
Presentación en pantalla		
Funciones		Compatible con VESA™ DPM
Idioma		Inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, sueco, turco, taiwanés, chino, japonés, coreano
Generales		
Eléctricas	Tensión de entrada	100 ~ 240 VCA (50 / 60 Hz)
	Consumo eléctrico	Máx. 35 W
Ambientales	Temperatura de servicio	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Humedad	20% - 90% (sin condensación)
Mecánicas	Dimensiones con soporte (AnxAlxPr)	515 x 391,8 x 217,4 mm (20,28 pulg. x 15,43 pulg. x 8,56 pulg.)
	Dimensiones con soporte (AnxAlxPr)	515 x 316 x 59,9mm (20,28 pulg. x 12,44 pulg. x 2,36 pulg.)
	Peso	5 kg (11,02lb)
	Cristal de protección de LCD	Sí
	Color de carcasa	Negro
	Interfaz de soportes de montaje VESA	100 x 100mm

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

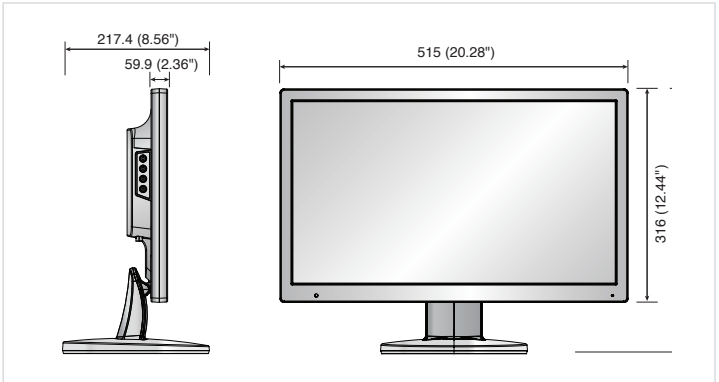

La marca Eco representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUIDO POR