

SMT-2233/2210

22형 LED 모니터





SMT-2210/2233

제품특징



- 22형 LED 모니터, 1,920 x 1,080 해상도 지원
- 명암비 1,000 : 1, 화면 응답시간 5ms
- 화면밝기 250cd/m²
- 다양한 영상 입출력 지원 (HDMI, VGA) / (BNC : SMT-2233)
- PIP/PBP, 오디오 스피커 지원 (SMT-2233)
- BNC 입/출력 (SMT-2233)

외관도

단위 : mm

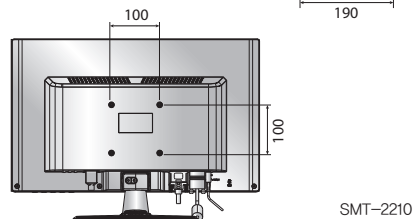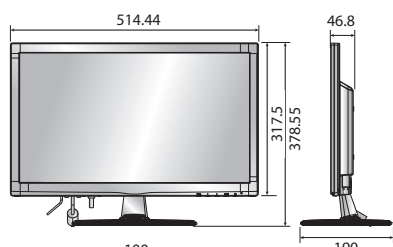

SMT-2210

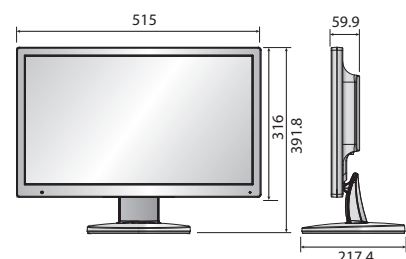

		SMT-2210	SMT-2233
디스플레이			
디스플레이 타입		LED	
패널크기		55cm (22형)	
해상도		1,920 x 1,080	
밝기		250cd/m ²	
명암비		1,000 : 1	
화면비율		16 : 9	
시야각 (수평/수직)		170° / 160°	
디스플레이 컬러		16.7백만	
응답시간		5ms	
비디오 시스템		—	NTSC / PAL
패널수명		30,000시간	
필터타입		—	3D combfilter
인터페이스			
영상	커넥터		BNC 타입 (2 입력 / 2 출력)
RGB / DVI	커넥터	1 아날로그 RGB 15-pin D-sub	
	입력신호	0.7 Vpp ±5%	
	사용가능 포맷	720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 640 x 447@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) : SMT-2210 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,280 x 720@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz/70Hz 1,920 x 1,080@50Hz/60Hz	
HDMI	커넥터	1 HDMI 입력 (타입 A 커넥터)	
	사용가능 포맷	640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz	
오디오	커넥터	—	2 RCA 타입 (2 스테레오 입력)
	출력신호	—	스피커 : 2 x 1W
애플리케이션 지원		—	리모컨
OSD (On Screen Display)			
기능		VESA™ DPM 지원	
언어		한국어	
일반			
전원	사용전원	100 ~ 240V AC (50/60Hz)	
	소비전력	최대 27W	최대 24W
동작환경	동작온도	0℃ ~ +40℃	
	동작습도	0% ~ 90% (비응축 상태)	
외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD)	514,44 x 378,55 x 190mm	515 x 391.8 x 217.4mm
	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	514,44 x 317,5 x 46,8mm	515 x 316 x 59,9mm
	무게 (스탠드 포함)	4,45kg	5,18kg
	LCD 강화유리	—	지원
	캐비닛 색상	Black	
	랙마운트	옵션	
VESA 마운트 인터페이스		100 x 100mm	