

Guía de inicio rápido


SMT-4343

Contenido del paquete

- El soporte no se proporciona como estándar. Adquiera e instálelo por separado.

Pantalla LED de seguridad / Cable de alimentación / Guía de inicio rápido / Control remoto, baterías / Cable HDMI


Nombres y funciones de cada parte

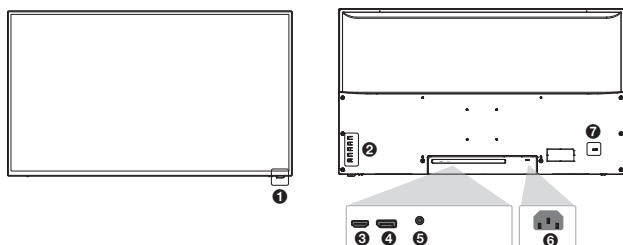


- 1** Sistema de recepción remota
- 2** Teclas del panel
- 3** HDMI
- 4** DP
- 5** SALIDA DE AUDIO
- 6** Potencia
- 7** Bloqueo antirrobo

Conexión de dispositivos externos


- Conexión del cable HDMI

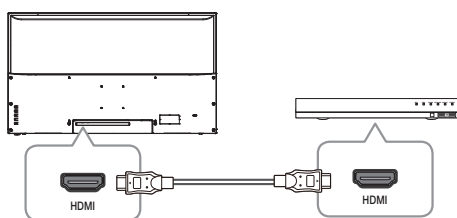

- Conexión del cable DP

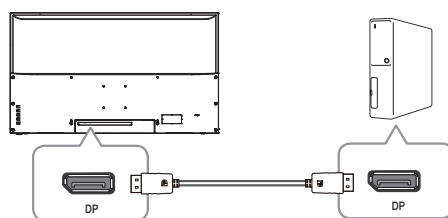

- Conexión del cable de AUDIO

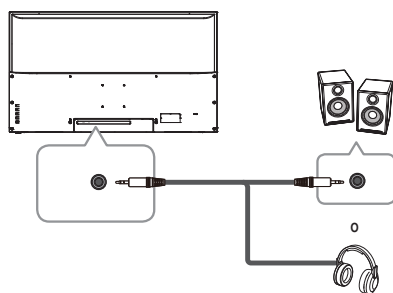

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Opción			SMT-4343
Pantalla	Tamaño de pantalla		43"
Potencia	Tensión de entrada		AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	Consumo de energía		80 W
Ambiental	Temperatura/ humedad de funcionamiento		0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento/humedad		-20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (sin condensación)
Mecánico	Dimensiones (WxDxH)	(sin soporte)	967 x 73.5 x 560 mm

- Las dimensiones estándar para kits de montaje en pared se muestran en la tabla a continuación.

Nombre del modelo	Especificaciones del agujero del tornillo VESA (A * B) en milímetros	Tornillo estándar	Cantidad
SMT-4343	100 x 100 / 400 x 200	M4/L12	4