

Guide de démarrage rapide



SMT-4343

Contenu de l'emballage

- Le trépied n'est pas fourni ; veuillez acheter un trépied et installez-le séparément.

Moniteur LED de sécurité / Cordon d'alimentation / Guide de démarrage rapide / Télécommande, Batteries / Câbles HDMI


Noms et fonctions de chaque partie




- ❶ Système de réception à distance
- ❷ Touches du panneau
- ❸ HDMI
- ❹ DP
- ❺ SORTIE AUDIO
- ❻ Alimentation
- ❼ Verrou antivol

Connexion de périphériques externes


- Connexion du câble HDMI

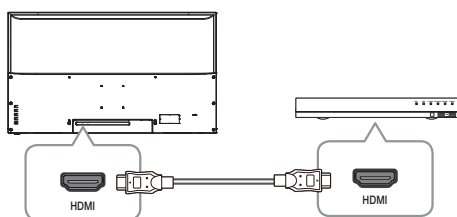

- Connexion du câble DP

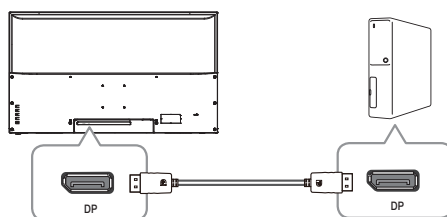

- Connexion du câble AUDIO

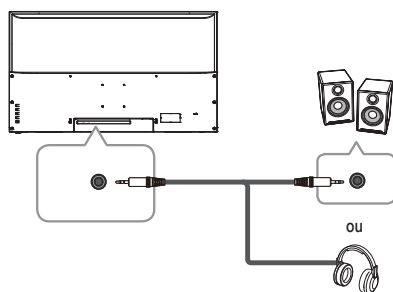

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Élément			SMT-4343
Affichage	Taille d'écran		43"
Alimentation	Tension d'entrée		AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	Consommation d'énergie		80W
Environnement	Température de fonctionnement /humidité		0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (sans condensation)
	Température / Humidité de stockage		-20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (sans condensation)
Mécanique	Dimensions (WxDxH)	(sans trépied)	967 x 73.5 x 560 mm

- Les dimensions standard pour le kit de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Nom du modèle	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
SMT-4343	100 x 100 / 400 x 200	M4/L12	4