

Guida Avvio Rapido



SMT-4343

Contenuti del pacchetto

- Il supporto non è fornito in dotazione. Acquistarlo e installarlo separatamente.

Monitor di sicurezza a LED / Cavo di alimentazione / Guida Avvio Rapido / Telecomando, batterie / Cavo HDMI


Nomi e funzioni di ogni pezzo




- 1** Sistema di ricezione remota
- 2** Tasti del pannello
- 3** HDMI
- 4** DP
- 5** USCITA AUDIO
- 6** Alimentazione
- 7** Blocco anti-furto

Connessione di dispositivi esterni


- Collegamento del cavo HDMI

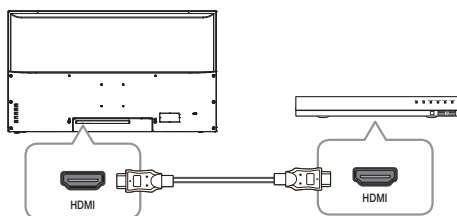

- Collegamento del cavo DP

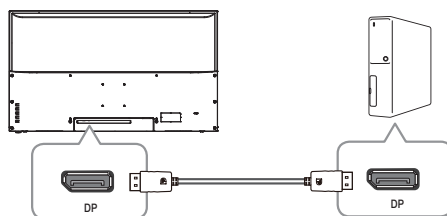

- Collegamento del cavo AUDIO

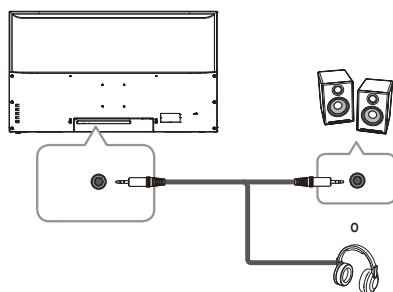

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Elemento			SMT-4343
Display	Dimensione schermo		43"
Alimentazione	Tensione di ingresso		AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	Consumo energia		80W
Ambientale	Temperatura di funzionamento / Umidità		0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (senza condensa)
	Temperatura di conservazione / Umidità		-20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (senza condensa)
Meccanica	Dimensioni (LxLxA)	(senza supporto)	967 x 73.5 x 560 mm

- Le dimensioni standard per i kit di montaggio a muro sono mostrate nella tabella sotto.

Nome modello	Specifiche foro vite VESA (A * B) in millimetri	Vite standard	Quantità
SMT-4343	100 x 100 / 400 x 200	M4/L12	4