

SMT-4933

49형 LED 모니터




제품특징

- 49형 LED 모니터, 4K UHD (3,840 x 2,160) 해상도 지원
- 명암비 4,700 : 1, 화면 응답시간 8ms
- 화면밝기 500cd/m²
- Temperature sensor, Pivot display, Clock battery, 오디오 스피커 내장

외관도

단위 : mm

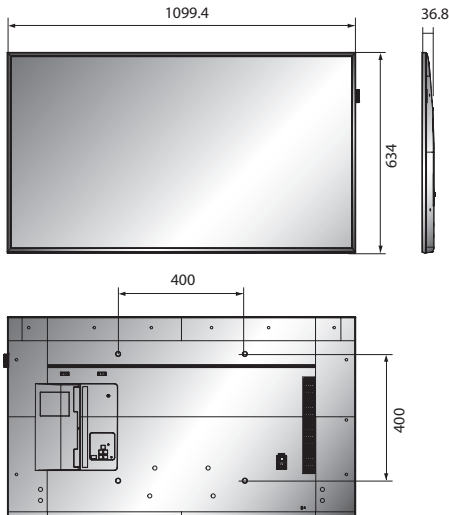

SMT-4933		
디스플레이		
디스플레이 타입		LED
패널크기		124.46cm (49형)
해상도		3,840 x 2,160
밝기		500cd/m ²
명암비		4,700 : 1
화면비율		16 : 9
시야각 (수평/수직)		178° / 178°
디스플레이 컬러		16.7백만
응답시간		8ms
작동가능시간		24 / 7
패널수명		50,000시간
Haze		25%
화면		
Dynamic C/R		Mega
H-Scanning Frequency		30 ~ 81KHz
V-Scanning Frequency		48 ~ 75Hz
Maximum Pixel Frequency		148.5MHz
Sound		
스피커 타입		스피커 내장 (10W + 10W)
인터페이스		
Input	RGB	DVI-I (D-Sub common), Display port 1.2 (2)
	Video	HDMI (4)
	Audio	Stereo mini jack
	USB	USB (S/W update only)
HDMI	Audio	Stereo mini jack
External Control		RS-232C (in / out), RJ-45
External Sensor		IR
OSD (On Screen Display)		
언어		한국어
일반		
전원	사용전원	100 ~ 240V AC (±10%) (50/60Hz)
	소비전력	100W (Typical), 140W (Rating), 154W (Max)
	Sleep Mode	less than 0.5W
	Off Mode	less than 0.5W
동작환경	동작온도	0°C ~ +40°C
	동작습도	10% ~ 80% (비응축 상태)
외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD)	1195 x 721 x 177mm
	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	1099.4 x 634 x 36.8mm
	베젤크기	Top 11mm / Side 11mm / Bottom 12mm
	무게 / 스탠드 포함	13.4Kg / 17.9Kg
	랙마운트	옵션
	VESA 마운트 인터페이스	400 x 400mm
기타	H/W	Temperature sensor, Pivot display, Clock battery (80hrs clock keeping), Built-in speaker (10W 2CH), IP5x
	S/W	FHD 4 PBP support (2 / 3 / 4 PBP), Auto source switching & recovery, LFD home UI, Button lock, DHCP with RJ45 MDC, Hot key option, Plug & play (Initial setting)
규격		
Safety		60950-1
EMC		Class A
Environment		ENERGY STAR 7.0 (USA)
악세사리		
Included		Quick setup guide, Warranty card, Power cord, Remote controller, Batteries
옵션	스탠드	STN-L4655E (SAMSUNG ELECTRONIC)
	마운트	WMN4270SD
	Media Player	SBB-DA/DI