

Kompaktní a dostupné 1,3 Mpx síťová kamera



1,3 Mpx HD síťová kamera

SNB-5001

Kompaktní kamera SNB-5001 poskytuje obraz s vysokým rozlišením 1,3 Mpx a 720p při plné snímkové frekvenci. Kamera je vybavena funkcí vícenásobného streamu s možností volby kompresního algoritmu mezi H.264 a MJPEG, takže dokáže současně přenášet obraz do více umístění, s různými snímkovými frekvencemi až do 30/25 sn./s, a v různých rozlišeních. Tato kompaktní HD síťová kamera je vhodná pro domácnosti a malé kanceláře, které vyžadují video ve vysokém rozlišení za přijatelnou cenu.


- Maximální rozlišení 1,3 Mpx (1280x1024)
- Více datových streamů
- Kodeky H.264 a MJPEG
- Alarm při manipulaci, detekce pohybu
- Maskování privátní zóny
- Den a noc (softwarově)

1,3 Mpx HD síťová kamera SNB-5001



Rozměry

Jednotka: mm

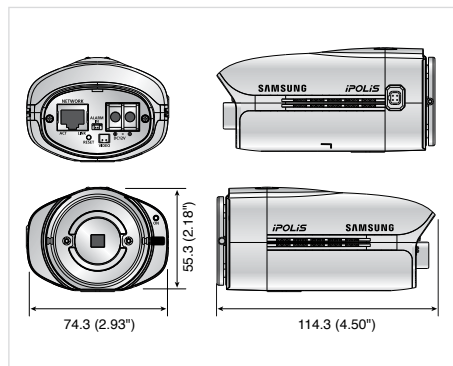

Dostupné objektivy a příslušenství (doplňkové)



Technické údaje



SNB-5001N/P	
VIDEO	
Zobrazovací zařízení	1/3" 1,3 Mpx PS CMOS
Celkový počet pixelů	1,384(H) x 1,076(V)
Efektivní počet pixelů	1,329(H) x 1,049(V)
Metoda vykreslování	Progresivní
Min. osvětlení	Barva a ČB: 0,7 luxu (F 1,2; 50 IRE), 0,011 luxu (zvýš. citlivosti 60x)
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704x480 (N), 704x576 (P), pro instalaci
OBJEKTIV	
Typ objektivu	Ruční / Automatická clona DC
Typ montáže	C / CS
PROVOZNÍ ÚDAJE	
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc	Auto (S/W) / Barevné / ČB
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC
Digitální redukce šumu	SSNR (Vyp./Zap.)
Detekce pohybu	Vyp. / Zap. (4 programovatelné zóny, 20 sn./s)
Maskování privátní zóny	Vyp./Zap. (12 obdélníkových zón)
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku	Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Ručně (1/30 – 1/12000 s)
Prevracení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa	Manipulace (20 sn./s)
Vstup a výstup alarmu	Vstup 1 ks
SÍŤ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formát komprimovaného videa	H.264, MJPEG
Rozlišení	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. snímková frekvence	30sn./s
Nastavení kvality videa	H.264: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku MJPEG: Řízení úrovně kvality
Metoda řízení datového toku	H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Schopnost proudového vysílání	Více datových streamů (až 10 profilů)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTP (SSL), přihlášení Digest Filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x
Metoda proudového vysílání	Unicast / Multicast
Max. počet přihlášených uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast
Spĺňuje ONVIF	Ano
Jazyky webové stránky	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština, řečtina, norština, finština
Webový prohlížeč	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS 10.7 a vyšší verze Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší verze, Firefox 9 nebo vyšší verze, Google Chrome 15 nebo vyšší verze, Apple Safari 5.1 nebo vyšší verze
Software centrální správy	
PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +55 °C / rel. vlhkost max. 90 %
Skladovací teplota/vlhkost	-30 °C – +60 °C / rel. vlhkost max. 90 %
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní napětí / proud	12 Vss, PoE (IEEE802.3af, třída 2)
Přikon	Max. 3,7 W (12 Vss), max. 4,3 W (PoE)
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Barva / Materiál	Černá, stříbrná / hliník, plast
Rozměry (ŠxVxH)	74,3 x 55,3 x 114,3mm (2,93" x 2,18" x 4,50")
Hmotnost	170g (0.37 lb)



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

