

Compact et Abordable

Caméra réseau 1,3 mégapixel



Caméra réseau 1,3 mégapixel HD

SNB-5001

Le modèle SNB-5001 offre une résolution HD 720 p à 1,3 mégapixel à une vitesse d'enregistrement maximale, avec une conception compacte. Le flux vidéo multiple est possible à travers un choix de méthodes de compression H.264 et MJPEG, offrant la possibilité de transmettre des images simultanément vers plusieurs emplacements avec des vitesses d'enregistrement multiples allant jusqu'à 30/25 images par seconde, et pour différentes résolutions. Cette caméra réseau HD compacte conviendra parfaitement aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile, qui nécessitent une vidéo à haute résolution à un prix abordable.

- Résolution maximale 1,3 Mpx (1280 x 1024)
- Flux vidéo multiple
- Double codecs H.264 et MJPEG
- Alarme de sabotage, Détection de mouvement
- Masque de confidentialité
- Jour/Nuit (Logiciel)


Caméra réseau 1,3 mégapixel HD

SNB-5001



Dimensions

Unité : mm (pouce)

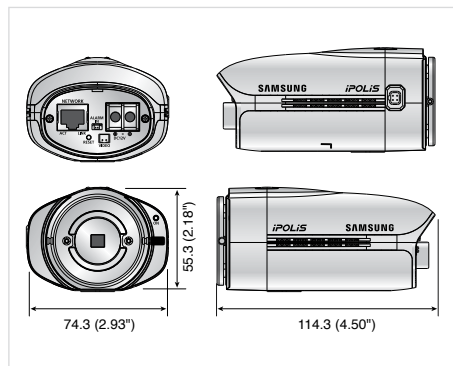

Objectifs disponibles / Accessoires (en option)



Caractéristiques techniques



SNB-5001N/P	
VIDÉO	
Capteur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 Mpx
Nombre total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Nombre de pixels réels	1,329(H) x 1,049(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale (TBD)	Couleur et N/B : 0,7 Lux (F1.2,50IRE), 0,011 Lux (Augmentation sensibilité, 60x)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pour installation
OBJECTIF	
Type d'objectif	Auto Iris CC / Manuel
Type montage	C / CS
OPÉRATIONNEL	
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)
Jour/Nuit	Auto (Logiciel) / Couleur / N/B
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC
Réduction du bruit numérique	SSNR (Off / On)
Détection de mouvement	Off / On (4 zones programmables, 20 ips)
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones rectangulaires)
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturation électronique	Auto / A.FLK / Manue (1/30 ~ 12,000s)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse vidéo intelligente	Sabotage (20 ips)
E/S alarme	1 entrée
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement max.	30fps
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiples (Jusqu'à 10 profils)
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS(SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast
Conformité ONVIF	Oui
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec, Norvégien, Finnois
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows VISTA / Windows 7, MAC OS 10.7 ou supérieur Navigateur pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox 9 ou supérieur, Google Chrome 15 ou supérieur, Apple Safari 5.1 ou supérieur
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-i viewer
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / ~ Humidité relative inférieure à 90 %
Température / Humidité de stockage	-30 °C ~ +60 °C / ~ Humidité relative inférieure à 90 %
ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	12 V CC, PoE (IEEE802.3af, Classe 2)
Consommation d'énergie	3,7 W maxi. (12 V CC), 4,3 W maxi. (PoE)
MECHANICAL	
Couleur / Matériau	Noir, Argent / Aluminium, Plastique
Dimensions (L x H x P)	74.3 x 55.3 x 114.3mm (2.93" x 2.18" x 4.50")
Poids	170g (0.37 lb)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

