

Compatta e accessibile

Telecamera IP 1,3 megapixel



Telecamera IP 1,3 megapixel HD

SNB-5001

L'SNB-5001 offre una risoluzione HD 1,3 megapixel e 720p alla massima frequenza fotogrammi, con design compatto. È possibile effettuare lo streaming multiplo scegliendo tra i metodi di compressione H.264 e MJPEG, con la possibilità di trasmettere simultaneamente le immagini in più posizioni con varie frequenze fotogrammi fino a 30/25 fotogrammi al secondo, e con diverse risoluzioni. Questa telecamera IP HD compatta è adatta per piccoli uffici/uffici a domicilio che richiedono video ad alta risoluzione ad un prezzo accessibile.


- Risoluzione massima 1,3 megapixel (1280 x 1024)
- Streaming multipli
- Doppio codec H.264 e MJPEG
- Allarme manomissione, rilevazione movimento
- Zona privacy
- Giorno e notte (software)

Telecamera IP 1,3 megapixel HD SNB-5001



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

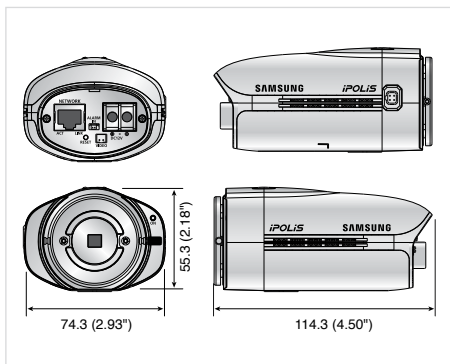

Obiettivi/accessori (optional) disponibili



Specifiche



SNB-5001N/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/3" a scansione progressiva 1,3 M
Pixel totali	1,384(O) x 1,076(V)
Pixel effettivi	1,329(O) x 1,049(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione minima	A colori & B/N: 0,7 Lux (F1.2,50IRE), 0,011 Lux (Sens-up 60X)
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composito, 704x480(N), 704x576(P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Obiettivo	Diaphragma manuale / automatico DC
Montaggio	C / CS
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (S/W) / A colori / B/N
Compensazione del controllo	Off / BLC
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR (Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili, 20fps)
Maschera privacy	Off / On (12 zone rettangolari)
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 12000sec)
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissione (20fps)
Ingresso/uscita allarme	1 ingresso
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Compression Format	H.264, MJPEG
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	30fps
Regolazione qualità video	H.264: livello di compressione, controllo livello bitrate target MJPEG: controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest Filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast
Conformità all'ONVIF	Sì
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 o superiore Browser supportato: Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox 9 o superiore, Google Chrome 15 o superiore, Apple Safari 5.1 o superiore
Software di gestione centrale	NET-i viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C / ~ umidità relativa inferiore al 90%
Temperatura / umidità di conservazione	-30°C ~ +60°C / ~ umidità relativa inferiore al 90%
ALIMENTAZIONE	
Tensione	12 V CC, PoE (IEEE802.3af, classe 2)
Potenza assorbita	Max 3,7 W (12 V CC), max 4,3 W (PoE)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore/materiale	Nero, argento / alluminio, plastica
Dimensioni (LxAxP)	74.3 x 55.3 x 114.3mm
Peso	170g



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788